

## Key Features

Bildschirmdiagonale	74,5" / 189,23 cm
Auflösung	3840 x 2160 / UHD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178/178 Grad
Konnektivität	4x HDMI / DP / 6x USB / VGA
Besonderheit	Annotation – einfache Editierung von Dokumenten, kabellose Präsentationen, raumübergreifende Audio/Videokonferenzen, Multi-Window-View



350 cd/m<sup>2</sup>  
**HELLIGKEIT**



3840 x 2160 / UHD  
**AUFLÖSUNG**



SuperClear® IPS  
**PANEL**



20 Punkt-Multi  
**TOUCH**



PC & Software  
**ALL IN ONE**

## Produkt Beschreibung

Für interaktive Präsentationen im Businessumfeld ist das IFP7550 die ideale Displaylösung, um Engagement und Zusammenarbeit zu erhöhen. Das großflächige SuperClear® IPS-Panel mit Ultra-HD Auflösung gewährleistet überlegene Farben, Schärfe und Details. Mit präzisen 20-Punkt-Multi-Touch-Fähigkeiten und vorinstallierter Annotation-Software ermöglicht dieses 75 Zoll Touch-Display mehreren Benutzern das Schreiben oder Zeichnen mit dem Finger oder Stift. Ein eingebetteter Dual-Core-Prozessor und OS Android 5.1 sorgen für reibungslose Bild- und Dokumentenbearbeitung sowie Multimedia-Wiedergabe. Ein optionaler Slot In PC sorgt für zusätzliche Rechenleistung. Darüber hinaus bietet der IFP7550 flexible Anschlussmöglichkeiten durch HDMI, DisplayPort, VGA, RJ45 und USB-Ports. Zudem ist das Touch-Display mit dem optischen Startbildschirm vLauncher ausgestattet, der es erlaubt mit nur einem Klick auf 3 Funktionen zuzugreifen: Cast – wireless Präsentationssoftware und Single Device Präsentation, Zoom – integriertes raumübergreifendes Meetingtool, für Audio/Videokonferenzen und Dokumentenverteilung und ViewBoard 2.1 – integrierte Annotationssoftware mit grundlegenden Whiteboardfunktionen. Das Annotation-Tool „Floating Pen“ wird durch Berührung von zwei Fingern aktiviert und ermöglicht unabhängige Annotation jeglicher Dokumente oder Systemoberflächen und rundet damit die interaktive Businesslösung perfekt ab.

## Optionales Zubehör



VPC10-WP  
Slot In PC  
Windows 10 Pro



VPC14-WP  
Slot In PC  
Intel Unite



VB-STDND-001  
Rollwagen



LB-STND-005-3  
Motorisierter Trolley



VB-WMK-001  
Wandmontagekit

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	74,5" / 189,23 cm
Auflösung	3840 x 2160 / UHD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1.200 : 1
Einblickwinkel	178/178 Grad
Lampenlebensdauer (min)	30.000 h
Reaktionszeit	8 ms
Farben	1.07 Mrd.
Paneloberfläche	7 H / Anti-Glare
Produktfarbe	Schwarz
Bezel	34,5 mm (von oben und beiden Seiten) 59,5 mm (von unten)

### INTEGRIERTER MEDIENPLAYER

Android Version	5.1
CPU	ARM Cortex A53 Dual Core 1.2 GHz
GPU	ARM Mali 450 MP4
Arbeitsspeicher	2 GB
Speicher	16 GB
Netzwerk	10 / 100 Mbps

### TOUCH

Typ	IR Recognition
Auflösung	32767 x 32767
Gleichzeitige Touch-Punkte	20 Punkt-Touch, 10 Punkte schreiben

### EINGÄNGE

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
PC Audio (3,5 mm)	1
CVBS	1
RS232	1
USB-Down Typ A (2.0)	2
USB-Down Typ A (3.0)	1
USB Typ B (für Touch)	2
Ethernet LAN (RJ45)	1
Optionaler PC Slot	PC Slot Android Box Slot

### AUSGÄNGE

HDMI	1
Kopfhörer	1
SPIDF	1

### LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 16 Watt
--------------	------------

### SOFTWARE

Basis Annotation / ViewBoard Lite	Ja
Pro Annotation: Viewboard 2.1	Ja
ViewSonic Launcher	Ja
Drahtlose Präsentation mit Touch-	Ja
Feedback: Cast	
Raumübergreifende Audio/Video-	Ja
konferenzen: Zoom	
Multi-Window-View: ViewSplit	Ja
Upload durch Goodle Drive	Ja
All-in-One USB-Port	Ja

### LEISTUNG

Stromspannung	Wechselspannung 100 - 240 Volt +/- 10%
Verbrauch (max)	430 Watt
Verbrauch (typ)	296 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,5 Watt

### WANDMONTAGE (B x H)

VESA®	600 x 400
-------	-----------

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

### DIMENSIONEN (B x H x T)

Display	1.763 x 1.042 x 99 mm
Verpackung	1.913 x 1.225 x 280 mm

### GEWICHT

Display	59 kg
Verpackung	76 kg

### GARANTIE


3 Jahre Vorab-Austausch-Service	
---------------------------------	--

### LIEFERUMFANG

VGA-Kabel (5 m)	1
Stromkabel (3 m)	4
Fernbedienung mit Batterien	1

## Technische Daten

USB Kabel (5 m)	1
Audio-Kabel (5 m)	1
AV-Kabel	1
Touch-Pens x3	3
Benutzerhandbuch CD-Assistent	1
Kurzanleitung	1
RS232-Adapter	1
Klemme	5
Platte	1
Schraube	3

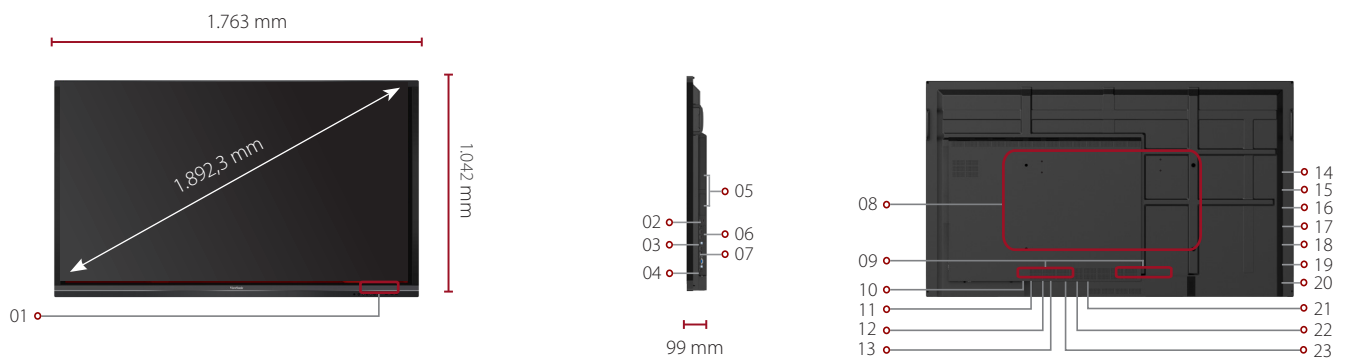

- 1. Kontrollmenü
- 2. HDMI-Ausgang
- 3. 2x USB-Ausgang Typ B (für Touch)
- 4. 2x USB-Eingang Typ A (3.0)
- 5. PC Slots
- 6. WiFi & Bluetooth Modul Slot

- 7. DisplayPort Eingang
- 8. VESA-Halterung 600 x 400 mm
- 9. 2x 16 Watt Lautsprecher
- 10. 2x USB-Eingang Typ A (2.0)
- 11. CVBS-Eingang
- 12. SPDIF-Ausgang

- 13. RS232-Eingang
- 14. HDMI-Ausgang
- 15. 2x USB-Eingang Typ A (2.0)
- 16. 3x HDMI-Eingang
- 17. Audio-Ausgang
- 18. VGA-Eingang

- 19. DisplayPort-Eingang
- 20. VGA-Eingang
- 21. Netzkabel-Anschluss
- 22. Ethernet LAN-Eingang (RJ45)
- 23. Stromschalter