


Características importantes

Dos monitores en un solo paquete | Experiencia de visualización sin igual | Cargado con conectividad | Mejor precisión de color | Excelente uniformidad de pantalla




Descripción del producto

Si está buscando monitores profesionales que ofrezcan una precisión de color sin igual, así como fácil implementación y capacidades de montaje, no busque más allá de la VP2468_H2 de ViewSonic®. El VP2468_H2, que se vende como un paquete de dos monitores sin soportes, requiere menos embalaje para reducir el impacto medioambiental, a la vez que se ofrece el montaje estándar VESA para facilitar la instalación de las dos pantallas. Con los paneles de borde a borde SuperClear® IPS y uno de los biseles más delgado del mundo, el VP2468_H2 proporciona una experiencia visual elegante y sin marco ideal para la configuración de monitor dual. Para la conexión en serie simple y con un solo cable, estos monitores están equipados con tecnología DisplayPort que garantiza permanencia, además de los puertos HDMI. Para garantizar un color preciso y uniforme, estos monitores se calibran en fábrica para ofrecer un increíble valor Delta E<2. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4.39 mil billones de colores. A esto se añade la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor ofrece la máxima capacidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales.

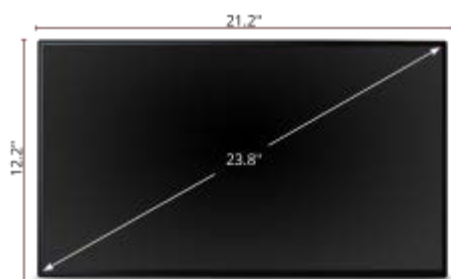


01. Montaje de pared compatible con VESA® 100 x 100 mm
02. Controles de menú
03. Entrada de CA
04. HDMI x2
05. DisplayPort
06. Auricular
07. USB tipo B
08. USB 3.0 x4
09. Salida de DisplayPort
10. Mini DisplayPort



PANTALLA
24"



Panel
IPS



RESOLUCIÓN
1920 x 1080

Contacto Ventas

Llame al: 888.881.8781

Correo electrónico:

salesinfo@viewsonic.com

Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	IPS
Colores:	16.7M
Soporte de espacio de color:	6-bit+A-FRC
Relación de contraste estático:	2/10/1900 4:01:00 PM
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Resolución:	1920 x 1080
Área visible (in):	23,8
Relación de contraste dinámico:	20 000 000:1
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Tiempo de respuesta (GTG):	5 ms
Fuente de luz:	LED
Brillo:	250 cd/m2
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
Relación de aspecto:	12/31/1899 4:09:00 PM
Tamaño de pantalla (in):	24

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1.920 x 1.080
--------------------------	---------------

Conector:

USB 3.0 Tipo A(4), USB 3.0 Tipo B(1), HDMI 1.4(2), Display Port(1), Display Port Out(1), Mini Display Port(1)

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):	17 W
Eco Mode (optimizada):	19 W
Consumo (típico):	22 W
Consumo (máx.):	48 W
Voltaje:	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,3 W

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Controles:

Controles físicos:	Encendido, 1, 2, 3, 4, 5
Visualización en pantalla:	Selección de entrada, Ajuste de audio, ViewMode, Ajuste de color, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	0–40 °C (32–104 °F)
Humedad (sin condensación):	20-90 %

Montaje:

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

Señal de video: HDMI (v.1.4): 15 ~ 90KHz. DisplayPort (v1.2) y Mini DP (v1.2): 15 ~ 88KHz

Frecuencia Horizontal:	HDMI (v.1.4): 24 ~ 75Hz. DisplayPort
------------------------	--------------------------------------

Frecuencia Vertical: (v1.2) y Mini DP (v1.2): 24 ~ 75Hz

Entrada de video:

Sincronización digital:	TMDs, PCI-E
-------------------------	-------------

Peso (imperial):

Neto (lb):	7,03
Bruto (lb):	22,16

Peso (métrica):

Neto (kg):	3,19
Bruto (kg):	10,05

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	25 x 9,92 x 16,54
Físicas (in):	21,21 x 12,22 x 1,89

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	635 x 252 x 420
Físicas (mm):	538,67 x 310,52 x 48,08

General:

Normativa: cULus, FCC, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT(GOLD), UL-MX-CoC, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD x2, Cable de alimentación (1,5 m) x2, Cable Mini DP a DP (1,5 m) x2, Cable de subida USB3.0 (Tipo B a A) (1,8 m) x2, Guía de inicio rápido, CD-ROM del asistente ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907895728

Premios: