

Características clave

SuperColor: excelente precisión de color | Imágenes grande en espacios pequeños | Brillantez de 3500 lúmenes | Corrección trapezoidal vertical y horizontal | Larga vida útil de la lámpara




Producto Descripción

El proyector PS600X de ViewSonic®, con una excelente relación precio/rendimiento, tiene 3.500 lúmenes, resolución XGA nativa de 1024x768, y un diseño intuitivo y fácil de usar. La tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece una amplia gama de color para la proyección de imágenes reales en prácticamente cualquier entorno, y un parlante de 10W para ofrecer un sonido claro y audible. La lente de corto alcance, con relación de alcance de 0,61, permite ver imágenes grandes en habitaciones pequeñas. Con ajuste de esquinas, trapezoidal HV y una sencilla gestión de red, el PS600X ofrece una instalación flexible. Diseñado con características más inteligentes y amplia conectividad, el PS600X de alcance ultracorto con funciones de red es ideal para el uso en contextos educativos y corporativos.



- 01. Controles de menú
- 02. Pie de elevación
- 03. Anillo de zoom
- 04. Sensor remoto IR
- 05. Lentes de proyección
- 06. USB Mini
- 07. USB 2.0 Tipo A
- 08. HDMI (x2)
- 09. Entrada de audio
- 10. Salida de audio

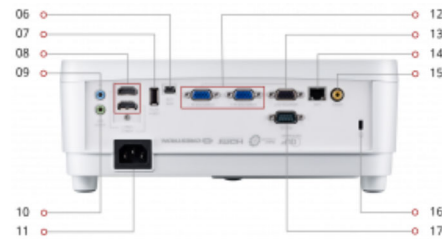


- 11. Entrada de CA
- 12. Entrada VGA (x2)
- 13. Salida del monitor
- 14. LAN
- 15. Vídeo
- 16. Ranura de bloqueo Kensington®
- 17. RS232



1024 x 768
RESOLUCIÓN



3500 ANSI
LÚMENES



0,6
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

| | |
|---|---|
| Tipo: | Lámpara DLP |
| Tipo de resolución: | XGA (1024x768) |
| Resolución: | 1024 x 768 |
| Brillantez (lúmenes): | 3500 ANSI |
| Tamaño de pantalla (in): | 30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m |
| Distancia de alcance: | 2,4 - 7,3 ft / 0,7 - 2,2 m |
| Relación de alcance: | 0,6 |
| Corrección trapezoidal: | Vertical (+/- 40°) / Horizontal (+/- 26°) |
| Lente: | Zoom fijo |
| Fuente de luz (watt): | 190 |
| Vida útil de la fuente de luz, normal (horas): | 5000 |
| Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas): | 15000 |
| Profundidad de color: | 1.07B Color (R/G/B 10bit) |
| Relación de contraste dinámico: | 22.000:1 |
| Relación de aspecto: | 4:3 |

Señal de video:

| | |
|------------------------|-------------|
| Frecuencia Horizontal: | 15K~102KHz |
| Frecuencia Vertical: | 23 ~ 120 Hz |

Compatibilidad:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Resolución de PC (máx.): | 1920 x 1080 |
| Resolución de PC (mín.): | 640 x 480 |
| Resolución de Mac (máx.): | 1920 x 1080 |
| Resolución de Mac* (mín.): | 640 x 480 |

Conector:

USB 2.0 tipo A (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), entrada HDMI 1.4 (2), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), mini USB (1)

Audio:

| | |
|---------------------|----------|
| Altavoces internos: | 10W (x1) |
|---------------------|----------|

Alimentación:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Voltaje: | 100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA |
| Consumo (típico): | 260w |
| En espera: | <0.5W |

Controles:

| | |
|----------------------------|--|
| Controles físicos: | Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente |
| Visualización en pantalla: | Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa) |

Condiciones de funcionamiento:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura: | 32-104 °F (0-40 °C) |
| Humedad (sin condensación): | 0-90% |

Hardware adicional:

| | |
|-------------------------------|---|
| Ranura de bloqueo Kensington: | 1 |
|-------------------------------|---|

Peso (imperial):

| | |
|-------------|-----|
| Neto (lb): | 5,7 |
| Bruto (lb): | 7,2 |

Peso (métrica):

| | |
|-------------|-----|
| Neto (kg): | 2,6 |
| Bruto (kg): | 3,3 |

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|---------------|---------------|
| Empaque (in): | 14,4x7,4x11,8 |
| Físicas (in): | 11,5x4,5x9,3 |

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|---------------|---------------------|
| Empaque (mm): | 365,0 188,0 x 300,0 |
| Físicas (mm): | 292,0x115,0x236,0 |

General:

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por PJ Link

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS

CONTENIDO DEL PAQUETE: proyector PS600X, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907958218

Accesorios:

HB10B, PGD-350, PJ-CASE-008, PJ-IWBADP-006, PJ-IWBADP-008, PJ-SCW-1001W, PJ-VTOUCH-10S, PJ-WMK-007, PJ-WMK-305, PRJ-EE-07-03, PRJ-EEEW-07-01, PRJ-EEEW-07-02, PRJ-EW-07-01, PRJ-EW-07-02, RLC-108, VC10, VCB10