


PA503W - 4000 LÚMENES WXGA PARA EL HOGAR CON HDMI Y CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL VERTICAL

Características Principales


- Proyector de alto brillo WXGA con 4000 lúmenes y características de visualización avanzadas
- Zoom óptico de 1,1x y corrección trapezoidal vertical de 40 grados para una configuración flexible
- Una baja latencia de entrada de 16 ms proporciona una acción más rápida fotograma a fotograma para obtener imágenes fluidas sin retrasos
- El modo SuperEco permite que la lámpara brille con intensidad hasta 15000 horas
- Compatible con la mayoría de reproductores multimedia, PC, Mac y dispositivos móviles con entradas como HDMI, VGA y mini USB




30 - 300" / 0.76 - 7.62m
PANTALLA



PANEL



VGA (640 x 480) a Full HD (1920 x 1080)
RESOLUCIÓN

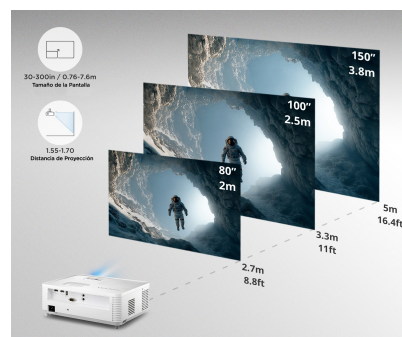

**DISTANCIA DE PROYECCIÓN
Y TAMAÑO DE PANTALLA**

Descripción del Producto

El proyector ViewSonic® PA503W, con una excelente relación calidad-precio, ofrece 4000 lúmenes, una resolución nativa WXGA de 1280 x 800 y un diseño intuitivo y fácil de usar. La tecnología exclusiva SuperColor™ proporciona una gama de colores más amplia para una proyección de imágenes realista. El PA503W también cuenta con una amplia conectividad que incluye HDMI, 2 entradas VGA, vídeo compuesto, 1 salida VGA y entrada/salida de audio. La función de ahorro de energía SuperEco™ reduce el consumo de energía hasta en un 70% y prolonga la vida útil de la lámpara hasta 15000 horas*. Con funciones audiovisuales avanzadas, opciones de conectividad flexibles y un precio asequible, el PA503W es ideal para su uso en entornos educativos y pequeñas empresas.


*El consumo de energía y la vida útil de la lámpara pueden variar en función del uso real y otros factores.

Especificaciones

	Más Información
UPC	766907904918
Fuente de Luz	Lámpara DLP
Resolución de Pantalla	WXGA (1280x800)
Resolución de Pantalla	1280 x 800
Brillo (Lúmenes)	4000 ANSI
Tamaño de Pantalla	30 - 300 pul. / 0.76 - 7.62 m
Distancia de Proyección	3,28 - 36,02 pies / 0,99 - 10,98 metros
Relación de Proyección	1.55~1.70
Distorsión Trapezoidal	Vertical (+/- 40°)
Lente	1.1x zoom óptico
Fuente de Luz (Vatios)	200
Duración Fuente de Luz, Normal	6000 horas
Duración Fuente de Luz, Modo Eco	15000 horas
Profundidad de Color	30 bits, 1.07B Color (10+10+10)
Relación de Contraste Dinámico	22,000:1
Relación de Aspecto	16:10
Retraso de Entrada	37ms
Frecuencia Horizontal	15K~102KHz
Frecuencia Vertical	23~120MHz
Resolución PC (Máx.)	VGA(640 x 480) a FullHD(1920 x 1080)
Resolución Mac® (Máx.)	VGA(640 x 480) a FullHD(1920 x 1080)
Salida de Audio de 3,5 mm	1
Entrada de Audio de 3,5 mm	1
Control (RS232)	1
Entrada HDMI	1
Entrada VGA	2
Salida	1
Entrada de Vídeo RCA Compuesto	1
Mini USB	1
Altavoces Internos	2W (x1)
Voltaje	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Consumo (Típico)	260W
En Espera	<0.5W

Temperatura	32-104º F (0 - 40º C)
Neto (lb)	4.9
Bruto (lb)	7.1
Neto (kg)	2.2
Bruto (kg)	3.2
Embalaje (Pulgadas)	14.4 x 7.4 x 11.8
Físico (Pulgadas)	11.6 x 4.3 x 8.6
Embalaje (mm)	365 x 188 x 300
Físico (mm)	294 x 110 x 218
Normativa	FCC (incluido ICES003), cTUVus, NOM, TUV-Rheinland S Mark
Paquete	Proyector PA503W, cable de alimentación, cable VGA, mando a distancia láser con pilas, guía de inicio rápido.
Contenido	Garantía limitada de tres años para piezas y mano de obra, garantía limitada de un año para la lámpara, servicio Express Exchange® gratuito durante el primer año. (El servicio Express Exchange de un año requiere el registro del producto).
Garantía	
Reciclaje/Eliminación	Deséchelo de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.

UPC: 766907904918



Contacto Ventas
ViewSonic.com
email: salesinfo@viewsonic.com