

# 超短焦 WXGA 寬螢幕網路投影機

先進連結寬景投射教室及會議投影

PJD8633ws



以智慧網路連結功能，拓展全景高畫質投影視界！PJD8633ws 寬螢幕投影機，整合超短焦、寬螢幕、網路連結多樣創新技術，同時支援 1280x800 (WXGA) 劇院比例及 HD 高畫質影像，能讓投影應用更加自由彈性、人性智慧，小型課堂研討及簡報會議視野從此也能遼闊無比。

採用最新一代超短焦投影技術，僅需 60 公分距離就能投射出 81 吋大畫面，全方位應對所有會議空間的投影機設置需求，結合原生寬螢幕支援能力，即使狹小空間也可以營造魄力投影效果。擁有獨家 BrilliantColor™ 增彩技術，提供 3,000 流明及 15,000:1 對比度，帶來最鮮豔銳利畫質。

結合先進 Crestron® e-Control™ 網路控制系統，同時並取得 AMX® Device Discovery™ 認證，能幫助企業及校園 IT 人員，輕鬆透過工作站電腦遠端管理及監控多部投影設備。同時還提供便捷的 USB、LAN 及 WiFi 連結選擇，無需 PC 只要透過 USB 隨身碟就能直接投影；甚至還能以無線連結平板電腦與智慧手機進行投影，完全迎合行動裝置新一代應用潮流。

內建 16 瓦高音質喇叭，並採用 DynamicEco™ 亮度自動控制功能，能凝聚更多觀眾目光焦點。PJD8633ws 超短焦寬螢幕網路投影機，是小型教室及會議空間進階大投影視界的最佳選擇。


## 課堂與會議空間的亮眼選擇

擁有 3,000 流明及 15,000:1 高對比度 (w/DynamicECO™)，PJD8633ws 能營造最為明亮銳利的投影效果，滿足教室與會議空間的投影需求。

## 掌握寬螢幕投影未來潮流

原生-1280x800-(WXGA)-寬螢幕解析度，帶來更為彈性舒適的投影應用情境。無論是在會議空間連結寬螢幕筆記型電腦、或是在課堂播放 720p/1080p 高畫質影片，都能透過不變形壓縮的真實投影比例，提供最佳的欣賞品質保證。

## 短距離投射震撼大畫面



PJD8633ws-採用超短焦投影鏡頭，能在 60 公分距離投射 81 吋大畫面 — 完美解決小型會議空間的投影限制。此外，由於短焦技術能讓投影光源更接近螢幕，因此更能有效避免簡報者遮蔽投影畫面、簡報陰影、白板反射等不必要干擾因素，能更加集中聽眾注意力。

## 新一代平板與智慧手機行動投影支援

ViewSonic 提供獨家 iOS 及 Android APP，只要搭配選購的-WPD-100-無線-USB-網卡，就能由平板電腦、智慧手機，直接將-Microsoft Office 文件、PDF、影片、照片及音樂，無線播放投影。ViewSonic 行動 APP 還提供有 Live Draw 與-Live-Cam-功能，可能營造互動化的觸控投影簡報體驗。



# 超短焦 WXGA 寬螢幕網路投影機

PJD8633ws

## 無線、有線網路連結顯示

提供無線及有線先進網路投影選擇，可以由四部電腦遠端連結投影機，並以四分格畫面同步顯示；同時也可以由一部電腦，同步對八台投影機執行廣播投影，滿足遠端會議及大型教學顯示需求。

## 網路監控高效率監控管理

無論是企業會議樓層、校園教學大樓，IT 人員都透過內建 Crestron® e-Control™ 系統及 RoomView Express™ 管理系統，輕鬆遠端遙控及高效率監控區域投影機狀態。PJD8633ws 擁有 Crestron® 與 AMX® 認證，能讓 IT 人員高效率透過 LAN，管理並監控企業與校園內的多部投影設備。


## 無需 PC 也能輕鬆投影簡報

完全無需連結電腦，只要將隨身碟與隨身硬碟插入投影機 USB 埠，就能執行 Microsoft Office、PDF、影像、照片甚至包含聲音投影播放，讓商務及教育人士能更加輕鬆完成簡報投影工作。



## 隨插即用 USB 連結顯示

再也不用等待複雜的 VGA 連結設定，只要簡單使用 USB 連線，就能隨插即用立即投放電腦畫面，解析度同時也會自動完成調整。

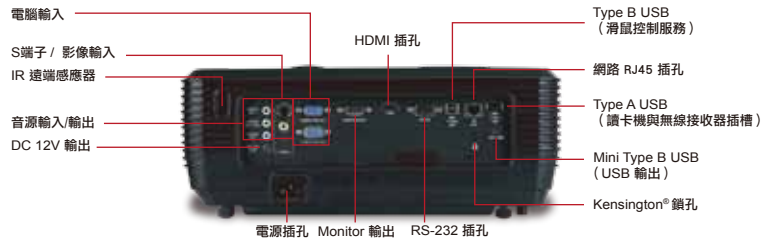

## HDMI 數位介面支援 3D 投影標準

採用最新一代 HDMI 標準傳輸連結埠，PJD8633ws 能支援搭配 3D Blu-ray® 藍光播放機，播放 3D 立體影像。HDMI 能夠提供完全不失真的數位影像及音訊傳輸，提供最為純淨的 3D 影音投影效果，同時還能廣泛搭配所有新一代 HDMI 裝置，包含 PC、筆記型電腦、平板電腦、媒體播放器及 Blu-ray® DVD 藍光機，建立最彈性的 3D 投影環境。

## 規格表

投影技術	類型	0.65" Digital Micromirror Device (DLP™)
	解析度	WXGA 1280x800 (native)
投影畫面	鏡頭(手動定焦縮放功能)	Fixed zoom
	梯形修正功能	+40 ~ -40
	投影尺寸	60" ~ 250" (diagonal)
	投影距離	0.5 ~ 2 公尺
	投射比	0.375:1
	燈泡種類	240 watt
	燈泡壽命	3,500 / 5,000 / 7,000 小時 (一般 / Eco模式 / DynamicEco)
	亮度	3,000 流明
	對比度	15,000:1
	長寬比	16:10
	色輪	6-seg RGBCYW / 7200rpm
音訊輸出	喇叭	16瓦 x 1
	輸入訊號	RGB 類比訊號 / Video 視訊
相容	頻率	水平: 31 ~ 100 KHz, 垂直: 24 ~ 120 Hz
	PC (Native)	VGA to 1680x1050 WUXGA
連接埠	Mac (Native)	Up to WUXGA (may require MAC adaptor)
	RGB 輸入 / 輸出	輸入: DB-15 x 2, 輸出: DB-15 x 1
	HDMI 端子	x 1
	色差信號輸入	15-pin mini D-sub x 2 (Share with RGB)
	S 端子	Mini-Din 4 pin x 1
	複合視訊輸入	1 x RCA 端子
	音源輸入	3.5mm mini Jack x 2
	音源輸出	3.5mm mini Jack x 1
	麥克風	3.5mm mini jack (shared with Audio 2)
	RS232	DB-9 x 1
	LAN	RJ45
	DC 12V Trigger	3.5mm plug 12V/1A

USB	Type A (card reader and wireless dongle) Type B (mouse control and service) Mini Type B (USB display)	
電源	電壓 100V ~ 240 / 50 / 60Hz 消耗功率 350W (typ) / <0.5W (stand-by mode)	
支援語言	英語 / 法語 / 西班牙語 / 泰語 / 韓語 / 德語 / 義大利語 / 俄語 / 瑞典語 / 荷語 / 波蘭語 / 捷克語 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日本語 / 土耳其語 / 葡萄牙語 / 芬蘭語 / 印地語 / 印度語 / 阿拉伯語	
操作環境	溫度	32° ~ 104° F (0° ~ 40° C)
	濕度	10 ~ 90% (無凝結)
	高度	0 ~ 1800 公尺
外觀尺寸	實體(寬x高x深) (mm)	335 x 128.3 x 265
	實體(寬x高x深) (inch)	13.2" x 5.1" x 10.4"
重量	淨重	3.6 公斤
通過安規		CB, UL/cUL, FCC-B, NOM, KC, REACH, ErP, SVHC UL-Argentina, PSB, C-tick, SASO, CE, GOST-R, CCC, RoHS, WEEE, UkrSEPRO

## 配件

PJD8633ws 投影機，電源線 1.8 公尺黑色 x1，VGA 線 1.8 公尺黑色 x1，遙控器 AAA 電池，提袋，快速使用手冊(簡易版) x1，ViewSonic DVD Wizard (附使用手冊) x1

\*規格若有變更恕不另行通知

## 可選購項目

燈泡	RLC-080
3D眼鏡	PGD-series
USB無線傳輸網卡	WPD-100



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by TUV NORD.