

Moniteur de jeu Ultra HD de 27 po doté de la technologie de panneau SuperClear^{MD} IPS

ViewSonic[®]
See the difference[®] 

Des couleurs et des détails stupéfiants pour une plongée visuelle dans le jeu

XG2700-4K



Disponible pour ce modèle :

Filtre de confidentialité

VSPF2700
(Vendu séparément)

Le moniteur XG2700-4K de ViewSonic^{MD} plonge les compétiteurs, les aventuriers et les stratèges dans une expérience visuelle immersive. Plus de défaites cuisantes, mais des victoires éclatantes qu'il vous faudra voir pour croire. Grâce à une résolution exceptionnelle de 3 840 × 2 160 et à la technologie de panneau IPS SuperClear^{MD}, vous profiterez de 8 millions de pixels de couleurs vives et raffinées, soit quatre fois plus qu'en Full HD, et vous pénétrerez dans un monde 4K Ultra HD aux graphismes impressionnants de précision. Vous pourrez également personnaliser un large ensemble de paramètres pro-style qui garantiront des couleurs plus vraies que nature afin que chaque expérience de jeu, peu importe le genre, soit d'un réalisme saisissant. La technologie VESA Adaptive-Sync permet d'allier le souci du détail et celui des coloris, et garantit à chaque partie une image de jeu parfaite et précise. Grâce à cet arsenal technologique incroyable, vous repérerez ce que vos adversaires n'ont pas pu voir.

Fonctionnalités clés :

Résolution 4K Ultra HD époustouflante

Technologie de panneau IPS SuperClear^{MD}

Technologie AMD FreeSync^{MC}

Faible latence d'entrée pour une expérience de jeu irréprochable

Stabilisation du noir pour une visibilité ultime


Conçu pour :

Les jeux vidéo

Divertissement

Moniteur de jeu Ultra HD de 27 po doté de la technologie de panneau SuperClear^{MD} IPS

XG2700-4K

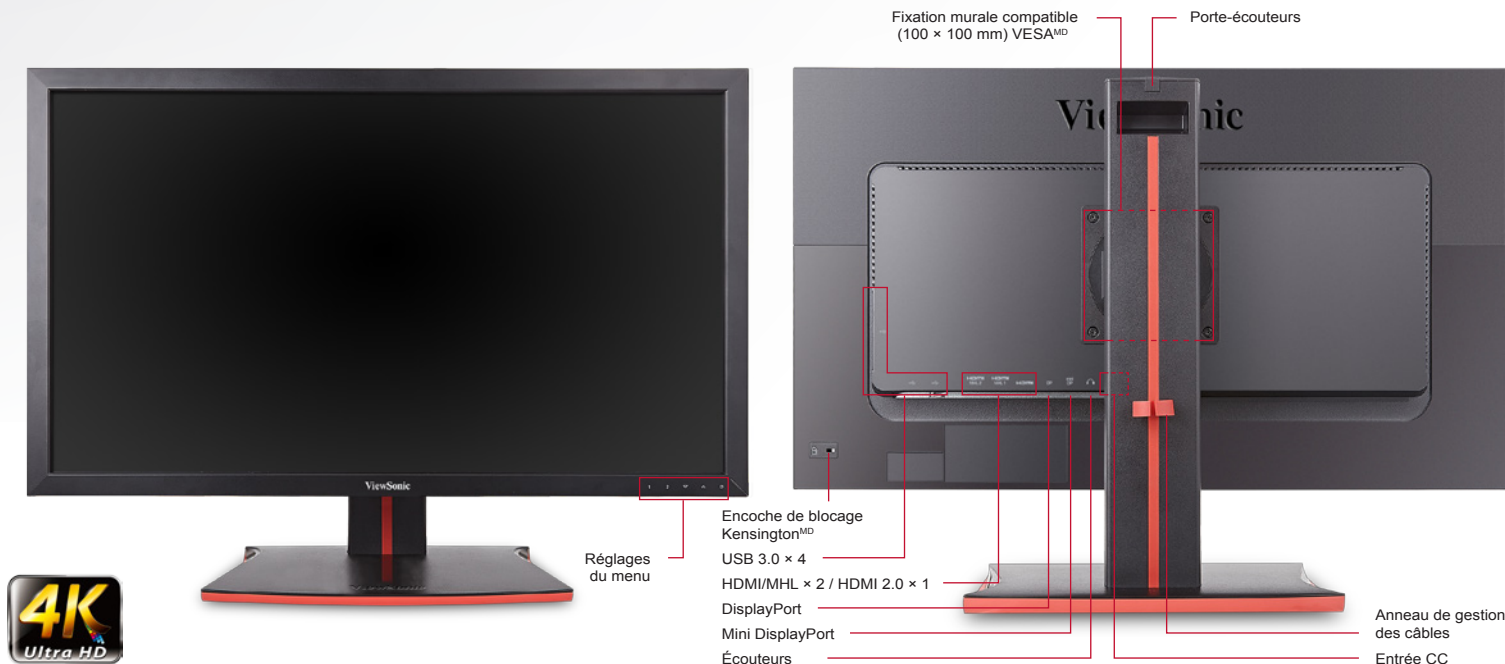

Caractéristiques

PANNEAU LCD	Type Surface de l'écran Résolution optimale Luminosité Contraste Rapport de contraste dynamique Angles de visionnement Couleurs Temps de réponse Rétroéclairage Durée de vie du rétroéclairage Surface du panneau	Type IPS, écran LCD a-Si à matrice active TFT 23,5 po (horizontal) × 13,2 po (vertical); 27 po (diagonale) 3 840 × 2 160 300 cd/m ² (standard) 1 000:1 (standard) 20 000 000:1 178° horizontal, 178° vertical 1,07 milliard (8 bits + mode A-FRC) 5 ms (GTG) DEL à lumière blanche 30 000 heures (min.) Anti-reflet, couche dure (3H)
ENTRÉE VIDÉO	Numérique Fréquence Sync.	DisplayPort, HDMI Fh : 15 ~ 204 KHz, Fv : 24 ~ 120 Hz PCI-E, TMDS, UC GIO
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{MD}	Jusqu'à 3 840 × 2 160 non entrelacés Jusqu'à 3 840 × 2 160
CONNECTEUR	Entrée vidéo Écouteurs USB Alimentation	DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI/MHL × 2, HDMI 2.0 Mini prise 3,5 mm 3.0 (× 4), type B en amont Entrée CC
CONTRÔLES	Boutons Affichage à l'écran	1, 2, Bas, Haut, « Marche/Arrêt » Contraste/luminosité, sélecteur d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, information, réglage manuel des images, réglage avancé des images, menu de configuration, rappel mémoire (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les fonctionnalités OSD)

ERGONOMIE	Inclinable Rotation Pivot Hauteur	5° vers l'avant/15° vers l'arrière 175° 0 à 90° 0 à 120 mm
ALIMENTATION	Tension Consommation Économie Veille	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz 45 W (standard) / 46 W (max.) 35,5 W (standard) 25,5 W (standard)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température Humidité	0-40 °C (32-104 °F) 20 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L × H × P)	Physiques avec support Physiques sans support Emballage	25,3 × 21,9 × 9,1 po / 642,7 × 555,6 × 231 mm 25,3 × 15 × 2,2 po / 642,7 × 381,7 × 56 mm 29,8 × 19,2 × 8,5 po / 756 × 487 × 215 mm
POIDS	Net avec support Net sans support Brut	18,4 lb/8,4 kg 11,8 lb/5,4 kg 23,6 lb/10,7 kg
FIXATION MURALE	Compatible VESA	100 × 100 mm
RÉGLEMENTATIONS		CB, CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, UL, cUL, FCC-B, Mexico CoC, EPEAT Gold, ENERGY STAR
RECYCLAGE/MISE AU REBUT		Veillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

Accessoires en option

Câble HDMI vers DVI de 1,8 m (6 pi)	CB-00008948
Câble mini DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi)	CB-00010958
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 9 m (30 pi)	CB-00010684
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi)	CB-00010555
Adaptateur DisplayPort mâle vers VGA femelle (lien simple)	CB-00011486
Adaptateur DisplayPort vers DVI	LCD-CABLE-001
Trousse de fixation murale pour écran d'ordinateur de bureau	LCD-WMK-001

Contenu de la boîte :

Moniteur XG2700-4K, adaptateur CA/CC, câble d'alimentation, câble Mini DisplayPort vers DisplayPort, câble USB 3.0, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD



Le système de gestion de qualité et le système de gestion environnementale de ViewSonic Corporation ont été déclarés conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.