

Moniteur DEL multimédia Full HD de 22 po (21,5 po visibles)

Temps de réponse ultra rapide de 2 ms pour les jeux et le loisir

VX2257-mhd



Disponible pour ce modèle :

Filtre de confidentialité

VSPF2150
(Vendu séparément)

Entièrement équipé pour prendre en charge les meilleurs jeux et superproductions hollywoodiennes, le moniteur multimédia VX2257-mhd de ViewSonic^{MD} comblera les amateurs de divertissement. Ce moniteur de 22 po (21,5 po visibles) présente un temps de réponse ultra rapide et la technologie AMD FreeSync pour des images fluides sans coupures pendant les scènes d'action rapides. La touche de raccourci Mode jeu et les fonctions de stabilisation du noir offrent en outre une visibilité et des détails améliorés, pour surveiller les moindres mouvements de vos adversaires. Et lorsque vous voudrez vous détendre devant un bon film d'aventure, la résolution Full HD et le taux de contraste dynamique de 80M:1 MEGA de ce moniteur vous garantiront une expérience visuelle comme au cinéma.

Fonctionnalités clés :

Temps de réponse ultra rapide

Technologie AMD FreeSync^{MC*}

Faible latence d'entrée pour une expérience de jeu irréprochable

Stabilisation du noir pour une visibilité ultime

Touche de raccourci Mode jeu et réglages personnalisables


Conçu pour :

Les jeux vidéo

Divertissement

Moniteur DEL multimédia Full HD de 22 po (21,5 po visibles)

VX2257-mhd

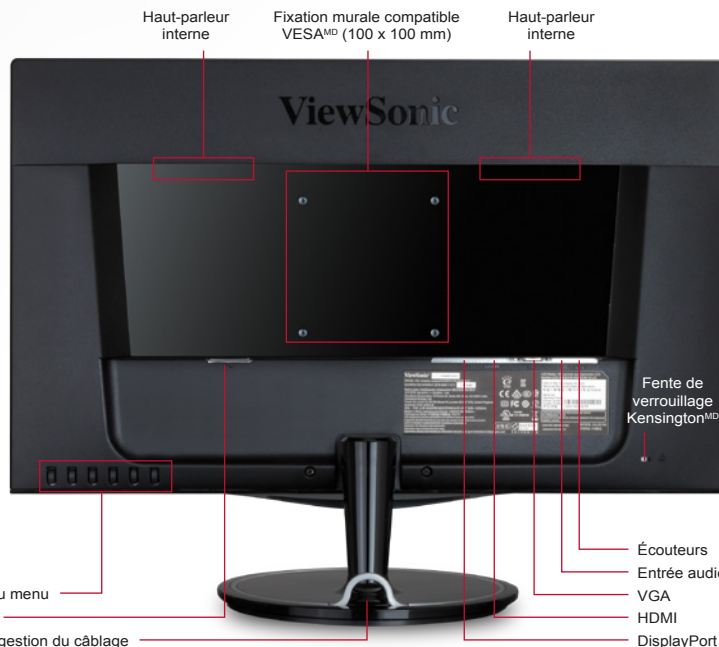

Caractéristiques

PANNEAU ACL	Type Surface de l'écran Résolution optimale Luminosité Contraste Rapport de contraste dynamique Angles de visionnement Couleurs Temps de réponse Rétroéclairage Durée de vie du rétroéclairage Surface du panneau	Type TN, écran LCD a-si à matrice active TFT 18,8 po (horizontal) × 10,6 po (vertical); 21,5 po (diagonale) 1920 x 1080 250 cd/m ² (standard) 1 000:1 (standard) 80M:1 170 ° (horizontal), 160 ° (vertical) 16,7 millions (6 bits + A-FRC) 2 ms (GTG) DEL à lumière blanche 40 000 heures (min.) Anti-reflet, couche dure (3H)
ENTRÉE VIDÉO	Numérique Analogue Fréquence Sync.	DisplayPort, HDMI VGA Fh : 24~84 kHz, Fv : 47~75 Hz Sync séparée, sync composite, sync sur le vert, TMDS, PCI-E
SORTIE AUDIO	externes	2 watts (x2)
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{MD}	Jusqu'à 1 920 x 1080 non entrelacé Jusqu'à 1920 x 1080
CONNECTEUR	Entrée vidéo Entrée audio Écouteurs Alimentation	DisplayPort, HDMI, VGA Mini prise 3,5 mm Mini prise 3,5 mm Prise à 3 fiches (CEE22)
CONTRÔLES	Boutons Affichage à l'écran	1, 2, Bas, Haut, Mode jeu, Marche Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélecteur d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, information, réglage manuel des images, réglage avancé des images, menu de configuration, rappel mémoire (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les fonctionnalités OSD)

Accessoires en option

Câble HDMI vers DVI de 1,8 m (6 pi)	CB-00008948
Câble mini DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi)	CB-00010958
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 9 m (30 pi)	CB-00010684
Adaptateur DisplayPort mâle vers VGA femelle (lien simple)	CB-00011486
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi)	CB-00010555
Adaptateur DisplayPort vers DVI	LCD-CABLE-001
Trousse de fixation murale pour écran d'ordinateur de bureau	LCD-WMK-001



*Technologie AMD FreeSync^{MC} avec port de connexion DisplayPort 1.2a. Les programmes, les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiés sans préavis. AMD, FreeSync, le logo de flèche d'AMD et les combinaisons de ceux-ci sont des marques de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. Le choix, les offres et les programmes peuvent varier d'un pays à l'autre; veuillez communiquer avec votre représentant ViewSonic pour de plus amples renseignements. Les dénominations sociales et les marques de commerce énoncées dans le présent document appartiennent à leurs entreprises respectives. Copyright© 2015 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [18320-00B-11/15]

ERGONOMIE	Inclinable	5° vers l'avant/23° vers l'arrière
ALIMENTATION	Tension Consommation Économie Veille	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz 21 W (standard) /23 W (max) 17 W (standard) 14 W (standard)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température Humidité	0-40 °C (32-104 °F) 20 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques avec support Physiques sans support Emballage	20,1 x 15,5 x 9 po / 511,4 x 394,4 x 229,7 mm 20,1 x 12,9 x 1,8 po / 511,4 x 327,1 x 45,5 mm 22,4 x 18,3 x 4,8 po / 568 x 464 x 123 mm
POIDS	Net avec support Net sans support Brut	8,0 lb / 3,6 kg 7,1 lb / 3,2 kg 10,7 lb / 4,9 kg
FIXATION MURALE	Compatible VESA	100 x 100 mm
RÉGLEMENTATIONS		WEEE, RoHS Green BOM & RoHS DoC, REACH SVHC List & DoC, CE, EMC, CB, ErP, Windows 8 & 10, cULus, FCC-B w/ICES003, ENERGY STAR 6.0, EPEAT Silver, Mexico-CoC, Mexico Energy
RECYCLAGE/MISE AU REBUT		Veuillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

Contenu de la boîte :

Moniteur VX2257-mhd, câble d'alimentation, câble audio, câble VGA, câble HDMI, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD



Le système de gestion de qualité et le système de gestion environnementale de ViewSonic Corporation ont été déclarés conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.