

# Moniteur LED IPS 23 po Full HD SuperClear<sup>MD</sup>

**ViewSonic**<sup>®</sup>  
See the difference<sup>®</sup> 

Connectivité HDMI<sup>MD</sup> avancée et conception sans cadre Bezel

**VA2359-smh**



Disponible pour ce modèle :

**Filtre de confidentialité**

VSPF2300  
(Vendu séparément)

Grâce à une connectivité flexible, un visionnement à grands angles et une performance incroyables de l'écran, Le ViewSonic<sup>MD</sup> VA2359-smh vous offre de solides fonctionnalités multimédias, une conception épurée et une valeur inégalées. Avec la technologie de panneau IPS SuperClear, le VA2359-smh vous permet d'obtenir des couleurs et un contraste stupéfiants à n'importe quel angle de visionnement. L'écran bord à bord et la conception minimaliste sans cadre Bezel en font le moniteur idéal pour une configuration de plusieurs écrans parfaite. Que vous travailliez au bureau ou que vous vous divertissiez à la maison, le VA2359-smh comprend également un port HDMI pour une connectivité flexible vers les PC, ordinateurs portables, consoles de jeu et autres appareils multimédias. De plus, la garantie limitée de 3 ans, associée à l'une des meilleures politiques sur le marché en ce qui concerne la performance des pixels, fait du VA2359-smh un produit parfait dans son ensemble.

## **Fonctionnalités clés :**

Technologie de panneau IPS SuperClear<sup>MD</sup>

Conception sans cadre

Connectivité polyvalente

Résolution Full HD 1080p

Rendu de couleurs et réglages intuitifs exceptionnels


## **Conçu pour :**

Les entreprises

Accueil

# Moniteur LED IPS 23 po Full HD SuperClear<sup>MD</sup>

**VA2359-smh**

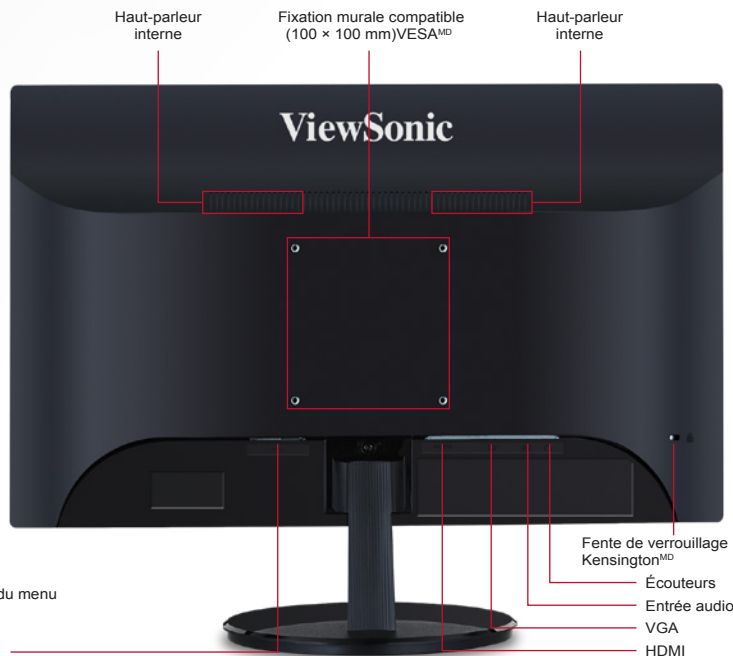

## Caractéristiques

<b>PANNEAU LCD</b>	Type Surface de l'écran Résolution optimale Luminosité Contraste Rapport de contraste dynamique Angles de visionnement Couleurs Temps de réponse Rétroéclairage Durée de vie du rétroéclairage Surface du panneau	Type IPS, écran LCD a-si à matrice active TFT 20,0 po (horizontal) x 10,6 po (vertical); 23,0 po (diagonale) 1920 x 1080 250 cd/m <sup>2</sup> (standard) 1 000:1 (standard) 50M:1 178° horizontal, 178° vertical 16,7 millions (6 bits + A-FRC) 5 ms (GTG) DEL à lumière blanche 30 000 heures (min.) Anti-reflet, couche dure (3H)
<b>ENTRÉE VIDÉO</b>	Numérique Analogue Fréquence Sync.	HDMI VGA Fh : 24~82 kHz, Fv : 50~75 Hz Synchronisation séparée, synchronisation composite, synchronisation sur le vert, TMDS
<b>SORTIE AUDIO</b>	externes	2 watts (x2)
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac <sup>MD</sup>	Jusqu'à 1 920 x 1080 non entrelacé Jusqu'à 1920 x 1080
<b>CONNECTEUR</b>	Entrée vidéo Entrée audio Écouteurs Alimentation	HDMI, VGA Mini prise 3,5 mm Mini prise 3,5 mm Prise à 3 fiches (CEE22)
<b>CONTRÔLES</b>	Boutons Affichage à l'écran	1, 2, Bas, Haut, « Marche/Arrêt » Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélecteur d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, information, réglage manuel des images, réglage avancé des images, menu de configuration, rappel mémoire (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les fonctionnalités OSD)

<b>ERGONOMIE</b>	Inclinable	5° vers l'avant/22° vers l'arrière
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation Économie Veille	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz 22 W (standard) / 26 W (max.) 18 W (standard) 14 W (standard)
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	Température Taux d'humidité	0-40 °C (32-104 °F) 20 à 90 % (sans condensation)
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	Physiques avec support Physiques sans support Emballage	21,0 x 15,4 x 7,9 po. / 532,8 x 589,9 x 200 mm 21,0 x 12,6 x 1,9 po. / 532,8 x 320,5 x 48,1 mm 23,4 x 18,0 x 6,2 po. / 595 x 457 x 158 mm
<b>POIDS</b>	Net avec support Net sans support Brut	3,9 kg / 3,9 kg 6,1 lb / 2,7 kg 11,3 lb / 5,1 kg
<b>FIXATION MURALE</b>	Compatible VESA	100 x 100 mm
<b>RÈGLEMENTATIONS</b>		CE EMC, CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, REACH SVHC List and DoC, ERP, WEEE, NRTL pour US et CA, FCC-B w/ ICES003, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Mexico CoC, Mexico Energy
<b>RECYCLAGE/MISE AU REBUT</b>		Veillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit
<b>GARANTIE</b>		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

## Accessoires en option

Câble HDMI vers DVI de 1,8 m (6 pi).....	CB-00008948
Trousse de fixation murale pour écran d'ordinateur de bureau.....	LCD-WMK-001

## Contenu de la boîte :

Moniteur VA2359-smh, câble d'alimentation, câble audio, câble VGA, câble HDMI, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD



ViewSonic Corporation est certifiée QMS et EMS conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.