

Écran LED multimédia Full HD de 27 po

Temps de réponse ultra rapide de 2 ms pour les jeux et le loisir

VX2757-mhd



Available for this model:
**Privacy Filter
Screen Protector**
VSPF2700
(Sold Separately)

Entièrement équipé pour prendre en charge les meilleurs jeux et superproductions hollywoodiennes, le moniteur multimédia VX2757-mhd de ViewSonic^{MD} comblera les amateurs de divertissement. Ce moniteur de 27 po présente un temps de réponse ultra rapide de 2 ms et la technologie AMD FreeSync^{MC} pour des images fluides sans coupures pendant les scènes d'action rapides. La touche de raccourci Mode jeu et les fonctions de stabilisation du noir offrent en outre une visibilité et des détails améliorés, pour surveiller les moindres mouvements de vos adversaires. Et lorsque vous voudrez vous détendre devant un bon film d'aventure, la résolution Full HD et le taux de contraste dynamique de 80M:1 MEGA de ce moniteur vous garantiront une expérience visuelle comme au cinéma.

Fonctionnalités clés :

Temps de réponse ultra rapide

Technologie AMD FreeSync^{MC*}

Faible latence d'entrée pour une expérience de jeu irréprochable

Stabilisation du noir pour une visibilité ultime

Touche de raccourci Mode jeu et réglages personnalisables


Conçu pour :

Les jeux vidéo

Divertissement

Écran LED multimédia Full HD de 27 po

VX2757-mhd

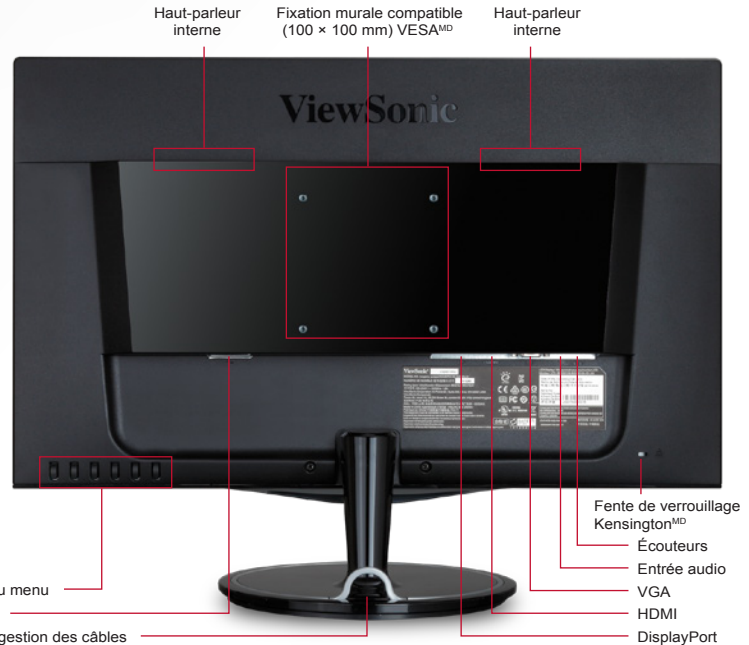

Caractéristiques

PANNEAU LCD	Type Surface de l'écran Résolution optimale Luminosité Contraste Rapport de contraste dynamique Angles de visionnement Couleurs Temps de réponse Rétroéclairage Durée de vie du rétroéclairage Surface du panneau	Type TN, écran LCD a-si à matrice active TFT 23,5 po (horizontal) x 13,2 po (vertical); 27 po (diagonale) 1920 x 1080 300 cd/m ² (standard) 1200:1 (standard) 80M:1 170 ° (horizontal), 160 ° (vertical) 16,7 millions (6 bits + A-FRC) 2 ms (GTG) DEL à lumière blanche 40 000 heures (min.) Anti-reflet, couche dure (3H)
ENTRÉE VIDÉO	Numérique Analogue Fréquence Sync.	DisplayPort, HDMI VGA Fh : 24~84 kHz, Fv : 47~75 Hz Synchronisation séparée, synchronisation composite, synchronisation sur le vert TMDs, PCI-E
SORTIE AUDIO	externes	2 watts (x2)
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{MD}	Jusqu'à 1 920 x 1080 non entrelacé Jusqu'à 1920 x 1080
CONNECTEUR	Entrée vidéo Entrée audio Écouteurs Alimentation	DisplayPort, HDMI, VGA Mini prise 3,5 mm Mini prise 3,5 mm Prise à 3 fiches (CEE22)
CONTRÔLES	Boutons Affichage à l'écran	1, 2, Bas, Haut, Mode jeu, Marche Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélecteur d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, information, réglage manuel des images, réglage avancé des images, menu de configuration, rappel mémoire. (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les fonctionnalités OSD)

Accessoires en option

Câble HDMI vers DVI de 1,8 m (6 pi).....	CB-00008948
Câble mini DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi).....	CB-00010958
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 9 m (30 pi).....	CB-00010684
Adaptateur DisplayPort mâle vers VGA femelle (lien simple).....	CB-00011486
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi).....	CB-00010555
Adaptateur DisplayPort vers DVI.....	LCD-CABLE-001
Trousse de fixation murale pour écran d'ordinateur de bureau.....	LCD-WMK-001

ERGONOMIE

Inclinable 5° vers l'avant/22° vers l'arrière

ALIMENTATION

Tension C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz
Consommation 28 W (standard) / 31 W (max)
Économie 21 W (standard)
Veille 15 W (standard)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température 0-40 °C (32-104 °F)
Taux d'humidité 20 à 90 % (sans condensation)

Dimensions

Physiques avec support 639,7 x 489,1 x 249,7 mm / 25,2 x 19,3 x 9,8 po
Physiques sans support 639,7 x 401,5 x 49,9 mm / 25,2 x 15,8 x 2,0 po
Emballage 708 x 569 x 158 mm / 27,9 x 22,4 x 6,2 po

POIDS

Net avec support 4,8 kg / 4,9 kg
Net sans support 4,3 kg / 9,5 lb
Brut 6,6 kg / 14,5 lb

FIXATION MURALE

Compatible VESA 100 x 100 mm

RÈGLEMENTATIONS

CE EMC, CB, RoHS Green BOM et RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, Windows 8 et 10, UL, ENERGY STAR 6.0, EPEAT Silver, Mexico-CoC, Mexico Energy, FCC-B, BSMI, PSB, RCM, MEPS, SASO, KC, E-standby, VCCI, PSE, CCC, CEL Level 1

RECYCLAGE/MISE AU REBUT

Veillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit

GARANTIE

Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

Contenu de la boîte :

Moniteur VX2757-mhd, câble d'alimentation, câble audio, câble VGA, câble HDMI, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD



ViewSonic Corporation est certifiée QMS et EMS conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.