

## Monitor LED multimedia Full HD de 27"

Tiempo de respuesta ultra-rápido de 2 ms para juegos y entretenimiento

**VX2757-mhd**



Disponible para este modelo:

**Filtro de  
privacidad**

VSPF2700  
(Se venden por separado)

El monitor multimedia VX2757-mhd de ViewSonic®, totalmente equipado para ser usado con juegos AAA de la más avanzada tecnología y para las películas más taquilleras de Hollywood, ofrece todo para los entusiastas del entretenimiento. Este monitor de 27" cuenta con un tiempo de respuesta ultra-rápido de 2ms y la tecnología AMD FreeSync™ para una visualización pareja y sin lágrimas durante intensas escenas rápidas de acción. Además de eso, las funciones de estabilización de negros y la tecla rápida Game Mode acentúan la visibilidad y los detalles para que pueda ver todos los movimientos de su oponente. Y para los momentos en que desea relajarse y disfrutar de una aventura cinematográfica épica, la resolución Full HD de este monitor y la relación de contraste dinámico MEGA de 80M:1 ofrecen una experiencia de visualización similar a la del cine.

### **Características importantes:**

Tiempo de respuesta ultra rápido

Tecnología AMD FreeSync™ \*

Bajo retraso de entrada para una experiencia de juego sin inconvenientes

Estabilización de negro para máxima visibilidad

Tecla rápida Game Mode y ajustes pre-calibrados, personalizados por el usuario


### **Diseñado para:**

Juegos

Entretenimiento

# Monitor LED multimedia Full HD de 27"

**VX2757-mhd**

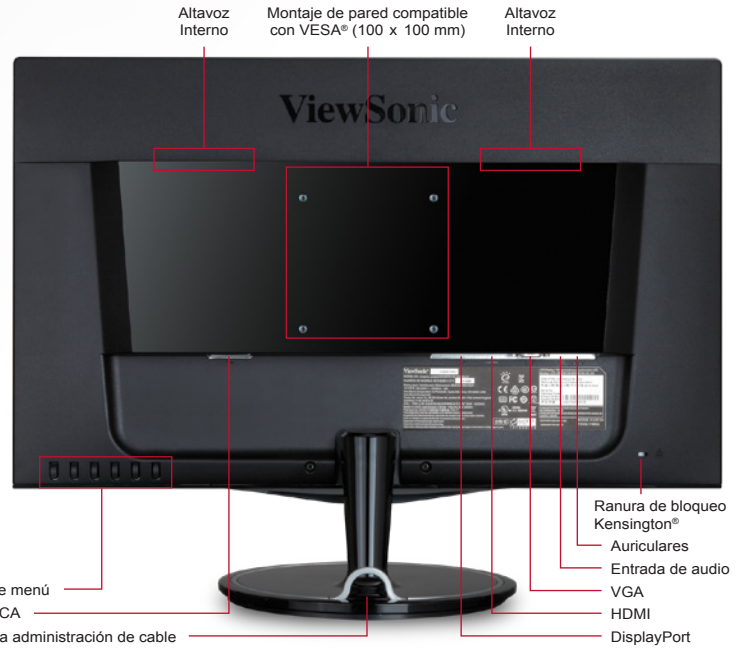

## Especificaciones

<b>PANEL LCD</b>	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroiluminación Vida útil de la retroiluminación Superficie de panel	Tipo TN, LCD con color TFT de matriz activa a-Si 23,5" horizontal x 13,2" vertical; 27.0" diagonal 1.920 x 1.080 300 cd/m <sup>2</sup> (típ.) 1200:1 (típ.) 80M:1 170° horizontal, 160° vertical 16.7M (6bit + A-FRC) 2ms (GtG) LED con luz blanca 40.000 hs (mín.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
<b>ENTRADA DE VIDEO</b>	Digital Analógica Frecuencia Sincronización	DisplayPort, HDMI VGA Fh: 24~84kHz, Fv: 47~75Hz Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde, TMDS, PCI-E
<b>SALIDA DE AUDIO</b>	externos	2 W (x2)
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC Mac®	Hasta 1920x1080 no entrelazado hasta 1920x1080
<b>CONECTOR</b>	Entrada de video Entrada de audio Auriculares Alimentación	DisplayPort, HDMI, VGA Mini conector de 3,5 mm Mini conector de 3,5 mm Enchufe de 3 clavijas (CEE22)
<b>CONTROLES</b>	Botones OSD	1, 2, Abajo, Arriba, GameMode, Encendido Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

## Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6FT.....	CB-00008948
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT .....	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT .....	CB-00010684
Macho de DisplayPort a Adaptador Hembra VGA (único vínculo) .....	CB-00011486
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT .....	CB-00010555
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio.....	LCD-WMK-001

<b>ERGONOMÍA</b>	Inclinación	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 22°
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje Consumo Optimización Conservación	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz 28 W (típ.) / 31 W (máx.) 21 W (típ.) 15 W (típ.)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura Humedad	0~40 °C (32~104 °F) 20~90 % (sin condensación)
<b>DIMENSIONES (AN X AL X PRO)</b>	Físicas con base Físicas sin base Empaque	25,2 x 19,3 x 9,8 in / 639,7 x 489,1 x 249,7 mm 25,2 x 15,8 x 2,0 in / 639,7 x 401,5 x 49,9 mm 27,9 x 22,4 x 6,2 in / 708 x 569 x 158 mm
<b>PESO</b>	Neto con base Neto sin base Bruto	10,8 lb / 4,9 kg 9,5 lb / 4,3 kg 14,5 lb / 6,6 kg
<b>MONTAJE DE PARED</b>	Compatible con VESA	100 x 100 mm
<b>REGULACIONES</b>		CE EMC, CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, Windows 8 y 10, UL, ENERGY STAR 6.0, EPEAT Silver, Mexico-CoC, Mexico Energy, FCC-B, BSMI, PSB, RCM, MEPS, SASO, KC, E-standby, VCCI, PSE, CCC, CEL nivel 1
<b>RECICLAJE/ELIMINACIÓN</b>		Desecho de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

## ¿Qué hay en la caja?

Monitor VX2757-mhd, cable de alimentación, cable de audio, cable VGA, cable HDMI, Guía de inicio rápido, CD del Asistente ViewSonic



\*Tecnología AMD FreeSync™ con puerto de conexión DisplayPort 1.2. Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro, consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. AMD, el logotipo de con la flecha de AMD, FreeSync y cualquier combinación que surja de ellos son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres tienen propósitos internacionales y es posible que sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [18640-00B-06/16]



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.