

# Paquete de Monitor Dual Full HD de 24" (23,6" visibles) con tecnología DisplayPort



Full HD 1080p y tecnología de panel SuperClear® MVA

**VA2452Sm\_H2**



Si está buscando monitores de alto rendimiento con fácil implementación y funcionalidad de montaje, no busque más, le presentamos el monitor VA2452Sm\_H2 de ViewSonic®. El VA2452Sm\_H2, que se vende como un paquete dual de monitores sin las bases para el monitor, requiere menos embalaje para un espacio reducido, mientras que sigue proporcionando el montaje compatible con VESA para una fácil instalación de doble pantalla. Diseñado con tecnología de panel SuperClear MVA y un marco uniforme de acabado mate, este monitor de 24" (23,6" visibles) ofrece una experiencia increíble frente a la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo de visualización. Y no nos detuvimos allí, el DisplayPort, que garantiza conectividad a futuro, y las entradas DVI y VGA ofrecen conectividad a sistemas de PC, computadoras portátiles y otros dispositivos de trabajo para mejorar la productividad. Nuestra función exclusiva ViewMode™ le permite seleccionar la configuración para diferentes aplicaciones, mientras que la tecnología Flicker-free y el filtro de luz azul ayudan a eliminar la fatiga visual para que pueda trabajar durante largos períodos de tiempo. Con dos altavoces en cada monitor, tiene una experiencia multimedia suprema.

## **Características importantes:**

Dos monitores en un solo paquete

Resolución Full HD de 1080p

Excelente rendimiento de color y amplios ángulos de visualización

Opciones de conectividad flexibles

Rendimiento de color superior y ajustes intuitivos

## **Diseñado para:**

Empresas


# Paquete de Monitor Dual Full HD de 24" (23,6" visibles) con tecnología DisplayPort



**VA2452Sm\_H2**



Controles de menú

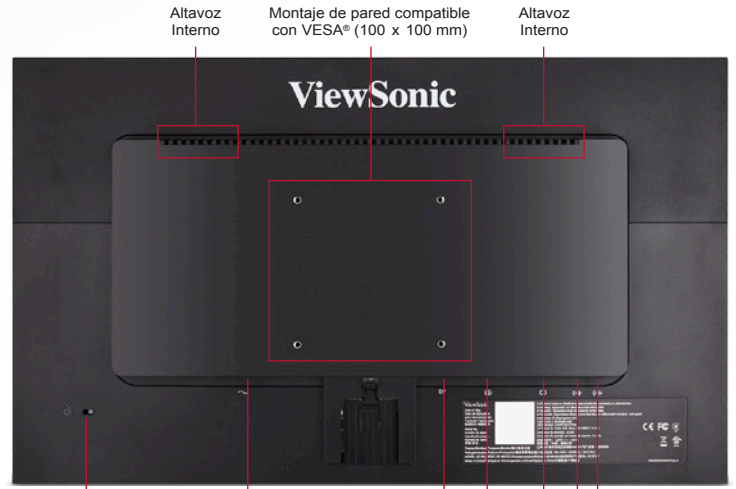

Altavoz Interno

Montaje de pared compatible con VESA® (100 x 100 mm)

Altavoz Interno

Ranura de bloqueo Kensington®

Entrada de CA

Entrada de audio

Auricular

VGA

DVI-D

DisplayPort

## Especificaciones

<b>PANEL LCD</b>	Tipo	LCD con color TFT de matriz activa a-Si
	Área de visualización	20,5" horizontal x 11,5" vertical; 23,6" diagonal
	Resolución óptima	1.920 x 1.080
	Brillantez	250 cd/m <sup>2</sup> (típ.)
	Relación de contraste	3000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Colores	16.7 M (6 bits + Hi-FRC)
	Tiempo de respuesta	6,5 ms (GTG)
	Retroiluminación	LED con luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	40.000 hs (min.)
	Superficie de panel	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
<b>ENTRADA DE VIDEO</b>	Digital	VGA, DVI-D, DisplayPort
	Frecuencia	Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz
	Sincronización	Sincronización por separado
<b>SALIDA DE AUDIO</b>	externos	1,5 W (x2)
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC	Hasta 1920x1080 no entrelazado
	Mac®	hasta 1920x1080
<b>CONECTOR</b>	Entrada de video	VGA, DVI-D, DisplayPort
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Auricular	Mini conector de 3,5 mm
	Alimentación	Enchufe de 3 clavijas (CEE22)
<b>CONTROLES</b>	Botones	Encendido, 1, Arriba, Abajo, 2
	OSD	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje	CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
	Consumo	23W (típ.) / 30 W (máx.)
	Optimización	19 W (típ.)
	Conservación	15 W (típ.)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
<b>DIMENSIONES (AN X AL X PRO)</b>	Físicas	23,3 x 13,2 x 2,0 in / 591,8 x 335,3 x 50,8 mm
	Empaque	24,3 x 16,1 x 9,5 in / 617 x 409 x 240 mm
<b>PESO</b>	Neto	7,8 lb / 3,5kg
	Bruto	19,8 lb / 9,0 kg
<b>MONTAJE DE PARED</b>	Compatible con VESA	100 x 100 mm
<b>REGULACIONES</b>		cUL, ENERGY STAR, FCC-B, EPEAT Silver, Mexico, Mexico Energy
<b>RECICLAJE/ELIMINACIÓN</b>		Desecho de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

## Accesorios opcionales

Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT .....	CB-00010958
Cable DVI-D a DVI-D 6 ft.....	CB-00008187
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT .....	CB-00010684
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT .....	CB-00010555
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio.....	LCD-WMK-001

## ¿Qué hay en la caja?

Monitor VA2452Sm (x2), Cable de alimentación, Cable VGA, Cable DisplayPort, Guía de inicio rápido



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro. Consulte a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las compañías correspondientes. Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [18626-00B-03/15]

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)