

Monitor Ultradelgado Full HD de 22" (21,5" visibles)

Diseño sin marco y tecnología de panel SuperClear® IPS

VX2276-smhd



Disponible para este modelo:

Filtro de privacidad

VSPF2150
(Se venden por separado)

El estilo y el contenido van de la mano con el monitor VX2276-smhd Full HD de 22" (21,5" visibles) de ViewSonic®. La tecnología de panel SuperClear® IPS, los amplios ángulos de visualización y el excelente rendimiento de la pantalla proporcionan una claridad visual ideal para el entretenimiento y los juegos. Una ID premium incluye un perfil ultra-delgado, soporte único para escritorio y una pantalla elegante sin marco, de borde a borde que, cuando se combina con una resolución vivida de 1920x1080 y altavoces duales, ofrecen una experiencia visual absorbente para aplicaciones de entretenimiento y multimedia en el hogar. Las entradas versátiles HDMI, DisplayPort y VGA lo mantienen conectado a sus dispositivos favoritos, mientras que el diseño moderno de bisel sin marco con montaje empotrado hacen una gran diferencia en cualquier hogar.

Características importantes:

Panel ultradelgado con diseño sin marco

Tecnología de panel SuperClear IPS

Conectividad versátil

Resolución Full HD de 1080p

Rendimiento de color superior y ajustes intuitivos

Diseñado para:


Inicio

Monitor Ultradelgado Full HD de 22" (21,5" visibles)

VX2276-smhd



Controles de menú

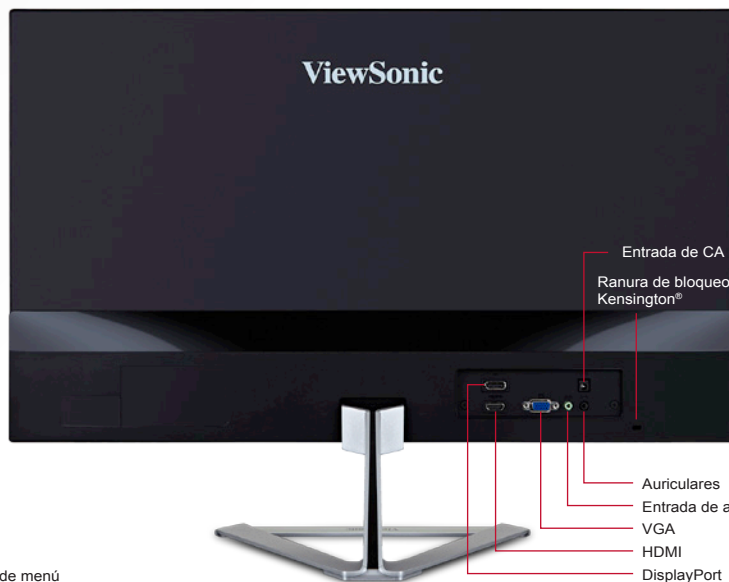

Entrada de CA
Ranura de bloqueo Kensington®

Auriculares
Entrada de audio
VGA
HDMI
DisplayPort

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroiluminación Vida útil de la retroiluminación Superficie de panel	Tipo IPS, LCD con color TFT de matriz activa a-Si 18,7" horizontal x 10,5" vertical; 21,5" diagonal 1.920 x 1.080 250 cd/m ² (típ.) 1000:1 (típ.) 80M:1 178° horizontal, 178° vertical 16.7M (6bit + A-FRC) 7ms (GtG) LED con luz blanca 30.000 hs (mín.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital Analógica Frecuencia Sincronización	DisplayPort, HDMI VGA Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz Sinc. independiente, TMDS, PCI-E
SALIDA DE AUDIO	externos	3 W (x2)
COMPATIBILIDAD	PC Mac®	Hasta 1920x1080 no entrelazado hasta 1920x1080
CONECTOR	Entrada de video Entrada de audio Auriculares Alimentación	DisplayPort, HDMI, VGA Mini conector de 3,5 mm Mini conector de 3,5 mm Adaptador de alimentación externo
CONTROLES	Botones OSD	GameMode, 1, 2, 3, 4, Encendido Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6FT.....	CB-00008948
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT	CB-00010684
Macho de DisplayPort a Adaptador Hembra VGA (único vínculo)	CB-00011486
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010555
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 17°
ALIMENTACIÓN	Voltaje Consumo Optimización Conservación	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz 21 W (típ.) / 30 W (máx.) 18 W (típ.) 15 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	0~40 °C (32~104 °F) 20~90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas con base Empaque	19,6 x 15,5 x 8,2 in / 497,9 x 392,8 x 209 mm 22,2 x 15,0 x 4,5 in / 563 x 382 x 115 mm
PESO	Neto con base Bruto	5,4 lb / 2,4 kg 10,2 lb / 4,6 kg
REGULACIONES		CE EMC, CB, RoHS BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, EEL, cULus, FCC-B, DOE ENERGY STAR 6.0, DOE EPEAT (Silver), NRCan, UL-MX-CoC, Mexico Energy
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

¿Qué hay en la caja?

Monitor VX2276-smhd, cable de alimentación, adaptador de CA/CC, cable de audio, cable VGA, cable HDMI, Guía de inicio rápido, CD del Asistente ViewSonic



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.