

Características importantes

Tecnología de panel SuperClear IPS | Experiencia de visualización sin igual | Conectividad versátil | Diseño Ergonómico | Resolución Full HD de 1080p



Descripción del producto

El VG2753 de ViewSonic®, con conectividad que garantiza permanencia y ergonomía avanzada, es un monitor que aumenta la productividad, perfecto para entornos corporativos, gubernamentales y educativos. Diseñado con la tecnología de panel SuperClear® IPS para la amplia visualización de ángulos y colores muy vivos, este monitor también cuenta con un diseño de bisel delgado de 3 lados para una experiencia de visualización perfecta en configuraciones de varios monitores. Para una máxima comodidad y un ajuste personalizado, una base completamente ergonómica le ofrece opciones de inclinación, pivote, giro y ajuste de altura. Además, los terminales de cliente VDI se pueden unir fácilmente al montaje del cliente integrado de la base, lo que ahorra espacio en el escritorio y minimiza el desorden de los cables sin interferir con la funcionalidad ergonómica. Las opciones de conectividad adicionales incluyen VGA, HDMI DisplayPort y Mini DisplayPort para que pueda conectarse a una variedad de dispositivos HD y analógicos, ahora y en el futuro.




PANTALLA DE
27"

Panel
IPS



RESOLUCIÓN
1920 x 1080

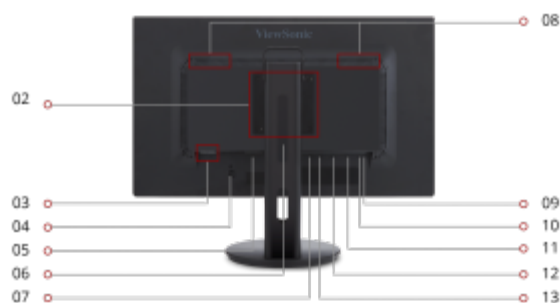

- | | |
|---|--------------------------|
| 01. 622 x 543 x 233 | 08. Altavoces internos |
| 02. Montaje de Pared Compatible con VESA (100 x 100 mm) | 09. Entrada de micrófono |
| 03. USB 3.0 (Tipo A x2, Tipo B x1) | 10. Auricular |
| 04. Ranura de bloqueo Kensington | 11. VGA |
| 05. Entrada de CA | 12. HDMI |
| 06. Montaje de cliente compatible con VESA (100 x 100 / 75 x 75 mm) | 13. DisplayPort |
| | 07. Mini DisplayPort |

Pantalla:

Tipo:	IPS
Colores:	16.7M
Soporte de espacio de color:	6-bit+A-FRC
Relación de contraste estático:	2/10/1900 4:01:00 PM
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Resolución:	1920 x 1080
Área visible (in):	27
Relación de contraste dinámico:	50 000 000:1
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Tiempo de respuesta (GTG):	14 ms
Fuente de luz:	WLED
Brillo:	250 cd/m2
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
Relación de aspecto:	12/31/1899 4:09:00 PM
Tamaño de pantalla (in):	27

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
--------------------------	-------------

Conector:

USB 3.0 Tipo A(2), USB 3.0 Tipo B(1), VGA(1), HDMI 1.4(1), Display Port(1), Mini Display Port(1)

Audio:

Altavoces internos:	2 W (x2)
---------------------	----------

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):	19
Eco Mode (optimizada):	24
Consumo (típico):	27
Consumo (máx.):	45
Voltaje:	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,5 W

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Controles:

Controles físicos:	1, 2, Arriba, Abajo, Encendido
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	0–40 °C (32–104 °F)
Humedad (sin condensación):	20-90 %

Montaje:**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	15 ~ 86KHz
Frecuencia Vertical:	24 ~ 76Hz

Entrada de video:

Sincronización analógica:	Sincronización independiente / Sincronización compuesta / Sincronización en verde
Sincronización digital:	TMDS (HDMI 1.4), PCI-E (DisplayPort v1.2 y Mini DP v1.2)

Ergonomía:

Ajuste de altura (mm):	135
Giro:	360°
Pivoteo:	90°
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	6° / 25°

Peso (imperial):

Neto (lb):	14,1
Neto sin base (lb):	9,6
Bruto (lb):	19,3

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,4
Neto sin base (kg):	4,3
Bruto (kg):	8,7

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	29,3 x 18,6 x 8,0
Físicas (in):	24,5 x 21,4 x 9,2
Físicas sin base (in):	24,5 x 14,7 x 1,9

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	744 x 472 x 202
Físicas (mm):	622 x 543 x 233
Físicas sin base (mm):	622 x 372 x 49

General:

Normativa: cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Gold, MX-CoC, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, Cable de alimentación (1,5 m), Cable Mini DP a DP (1,5 m), Cable de subida USB3.0 (1,5 m), Guía de inicio rápido, CD-ROM del Asistente de ViewSonic, Cable de alimentación de la pantalla LCD (1,5 m), Cable Mini DP a DP (1,5 m) Cable de subida USB3.0 (1,5 m), Guía de inicio rápido de ViewSonic, CD-ROM del Asistente

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907857016

Accesorios:

CB-00008948, CB-00010555, CB-00010684, CB-00010958, LCD-CABLE-001, LCD-WMK-001, cb-00011486