



## Características importantes

Máximo ultradelgado | Compatibilidad con la función de mosaico 10x10 con DisplayPort o DVI | Control de varios dispositivos | Software Gratuito vController Agrupado



## Descripción del producto

Con brillantez asombrosa, imágenes vibrantes y mosaico de imágenes en múltiples pantallas, la pantalla comercial de 49" (48,5" visibles) CDX4952 de ViewSonic® es su herramienta ideal para crear videos de pared que sorprenden. Con una instalación de imágenes en mosaico de hasta 10x10 y un marco ultra delgado de tan solo 3,5 mm entre las pantallas combinadas, la CDX4952 entrega mensajes de alto impacto prácticamente sin interrupciones visuales que lo ayudan a asombrar, inspirar e informar. Con una construcción totalmente metálica y una pantalla de vidrio templado resistente a los arañazos, esta pantalla duradera de calidad comercial ofrece mensajería fiable 24 horas al día, 7 días a la semana. Con una resolución Full HD de 1080p, brillantez de 450 nits, tecnología SuperClear® para amplios ángulos de visualización y dos altavoces estéreo de 10 W, la CDX492 ofrece imágenes nítidas y realistas con increíble sonido para lograr así un rendimiento multimedia superior.

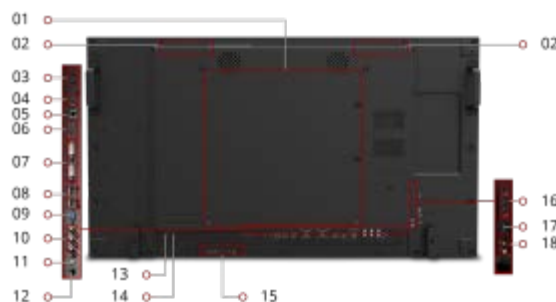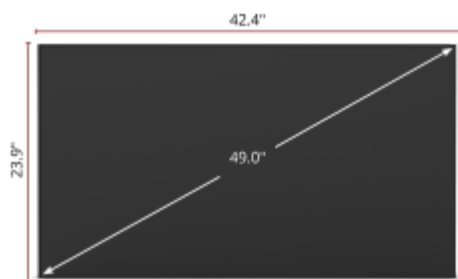

1. Montaje de pared compatible con VESA 400 x 400 mm  
2. Altavoz interno

3. Entrada/salida IR  
4. Entrada/salida RS232  
5. LAN  
6. HDMI (x2)

7. Entrada/salida DVI  
8. Entrada/salida DisplayPort  
9. VGA

10. CVBS  
11. Entrada de audio de PC  
12. Interruptor de altavoz  
13. Entrada de CA

14. Interruptor de alimentación  
15. Controles de menú  
16. Salida de altavoz

17. USB  
18. Entrada/Salida de audio



PANTALLA  
49"



RESOLUCIÓN  
1920 x 1080



450 cd/m2  
DE BRILLANTEZ

### Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: [salesinfo@viewsonic.com](mailto:salesinfo@viewsonic.com)
- Visite: [viewsonic.com](http://viewsonic.com)

## Reproductor integrado:

CPU:	Reproductor multimedia interno compatible con USB
------	---

## Pantalla:

Relación de contraste estático:	1300:1
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Resolución:	1920 x 1080
Vida útil de la retroiluminación (horas):	50.000
Tiempo de respuesta (GTG típico):	12 ms
Fuente de luz:	DLED
Brillo:	450 cd/m 2
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro 3H
Relación de aspecto:	12/31/1899 4:09:00 PM
Tamaño de pantalla (in):	49

## Audio:

Altavoces internos:	10 W (x2)
---------------------	-----------

## Conector:

HDMI 1.4(2), salida de DVI-D (1), VGA(1), Display Port(1), salida de Display Port (1), YPbPr(1), Composite RCA(1), entrada de audio RCA (1), salida de audio RCA (1), USB 2.0(1), entrada RS232 (1), salida RS232 (1), Ethernet LAN (RJ45)(1)

## Alimentación:

Voltaje:	100-240 V CA
Consumo (máx.):	235W
Consumo (típico):	110W
En espera:	<0,5 W

## Controles:

Visualización en pantalla:	ALIMENTACIÓN, SILENCIO, ENTRADA, VOL -/+, ARRIBA, ABAJO, MENÚ, estilo de imagen, estilo de restauración, retroiluminación, color, nitidez, reducción del ruido, reducción artefactos MPEG, Digital Crystal Clear, avanzado, juego o computadora, formato y bordes, resolución de entrada, estilo de sonido, estilo de restauración, graves, agudos, balance, Modo envolvente, salida de audio, habilitación de avanzados, monitores H, monitores V, posición, Comp. marco, idioma de menú, ID del monitor, modo ecológico, búsqueda automática, reloj, programación, temporizador, CEC, ajuste automático, bloqueo KB local, bloqueo RC, desplazamiento de píxel, encendido inteligente, Wake on LAN, interruptor Nn, estado, sensor de luz, LED, retardo de encendido, logotipo, APM, información OSD, ver. de DisplayPort, ventilador, puerto de control de red, ajustes de fábrica. Ver ajustes de red, configuración de red, configuración de IP estática, medios digitales, procesador DMR, nombre de la red
----------------------------	---

## Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	41-104°F (5-40°C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

## Control de reproductor integrado:

Interfaz:	OSD / Control remoto
-----------	----------------------

## Peso (métrica):

Neto (kg):	23,9
------------	------

Neto sin base (kg): 21,6

Bruto (kg): 34,3

**Peso (imperial):**

Neto (lb): 52,6

Neto sin base (lb): 47,6

Bruto (lb): 75,6

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm): 1367 x 897 x 366

Físicas (mm): 1077 x 608 x 93,5

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in): 53,8 x 35,3 x 14,4

Físicas (in): 42,3 x 23,9 x 3,7

**Montaje:**

Compatible con VESA: 400 x 400 mm

**General:**

**GARANTÍA:** Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

**RECICLAJE/DESECHO:** Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

**CONTENIDO DEL PAQUETE:** CDX4952, control remoto, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, cables de alimentación, cable VGA, cable RS232, cable de sensor IR, cable de conexión en serie RS232, kit de alineación de bordes, tornillo de mano

Normativa: UL/cUL, FCC, Energy Star 7.0, UL-MX-CoC, Mexico Energy

UPC: 766907878417

**Accesorios:**

**Premios:**

