

# Pro9510L



## Serie LightStream Pro: Brillo y Versatilidad para Instalaciones Pro


Resolución de 1024x768, 6200 lúmenes, relación de alcance de 1,3 - 2,21:1



### Características importantes:

- Brillantez de 6200 lúmenes
- Desplazamiento vertical/horizontal de la lente con lente centrado
- Diseño apilable
- Instalación de 360 grados
- SuperColor: excelente precisión de color

La serie de proyectores XGA Pro9510L de ViewSonic, brillo y versatilidad para cualquier instalación profesional, ofrece todo lo necesario para grandes pantallas en grandes espacios. Este proyector, que cuenta con 6200 lúmenes de alta brillantez avanzada, es ideal para auditorios, grandes salas de juntas, casas de culto y mucho más. Gracias a la tecnología SuperColor™, el contenido cobra vida con un color cautivador, gráficos nítidos y videos impresionantes, independientemente del entorno. Diseñado para instaladores, este producto de primera categoría también es fácil de implementar y administrar, con su ajuste de zoom óptico de 1.7x, un diseño de lente centrado, y una función de desplazamiento de lente horizontal/vertical que proporciona una flexibilidad extrema, incluso en las instalaciones más exigentes. Gracias al diseño apilable de estos proyectores, la salida de luz se puede duplicar con solo colocar un proyector encima del otro, ideal para grandes espacios con mucha luz ambiente.

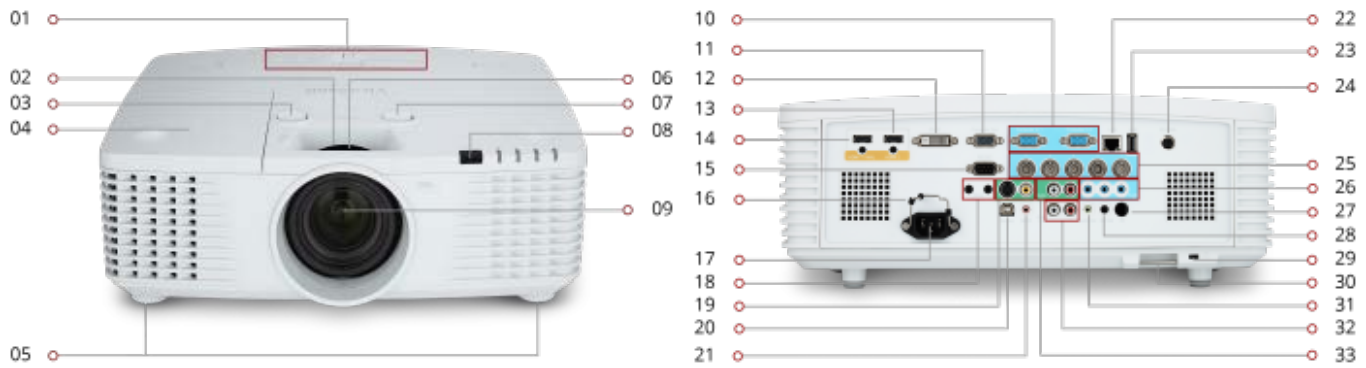

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Controles de menú	Anillo de zoom	Desplazamiento horizontal de la lente a la lámpara	Pie de elevación	Anillo de enfoque	Desplazamiento vertical de la lente	Sensor remoto IR	Lentes de proyección	VGA (x2)	Salida del monitor	DVI-D	Entrada de HDMI	Entrada HDMI/MHL	RS232	Bloqueo del cable de alimentación de CA	Entrada de video/S-Video	Entrada/salida remota con cable	Puerto de servicio USB	Entrada de micrófono LAN	USB 2.0 Tipo A	3D VESA	Entrada BNC	Entrada de audio de PC	Entrada/salida IR	Disparo de 12V de CC	Ranura de bloqueo Kensington	Barra de seguridad	Salida de audio RCA	Salida de audio RCA	Entrada de audio RCA			

## Especificaciones completas

### Pantalla

Distancia de alcance:	3,3 – 55,8 ft / 1 – 17 m
Relación de alcance:	1,3-2,21:1
Tipo:	Zoom óptico manual/enfoque
Lente:	óptico manual de 1.7x
Corrección trapezoidal:	Vertical ( $\pm 30^\circ$ ) / Horizontal ( $\pm 25^\circ$ )

Fuente de luz (watt):	370
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	1500
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	3500
Brillantez (lúmenes ANSI):	6200
Profundidad de color:	30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10) 1024 x 768
Resolución:	4:3
Relación de aspecto: Tipo de resolución: Tamaño de pantalla (in):	XGA 30 - 300 in / 0,76 - 7,62 m

### Señal de video

Frecuencia Horizontal:	15-100kHz
Frecuencia Vertical:	24-120Hz

### Compatibilidad

Resolución de PC (máx.):	hasta 1920x1080
Resolución de PC (mín.):	hasta 1920x1080

### Conector

USB 2.0 Tipo A (1), USB 2.0 Tipo B (1), Ethernet LAN (RJ45)(1), Salida de audio de 3,5 mm (1), Entrada de audio de 3,5 mm (3), Control (RS232) (1), HDMI 1.4 (1), HDMI MHL (1), DVI-D (1), Entrada VGA (2), Salida VGA (1), Entrada de video RCA compuesta (1), Entrada S-Video (1), Micro USB(1), Salida de audio RCA (1), 3D VESA(1), Entrada remota con cable (1), Salida remota con cable (1), 5-BNC(1)

### Audio

Altavoces internos:	7 W (x2)
---------------------	----------

### Alimentación

Voltaje:	100~240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
Consumo (máx.): En espera:	480 W <0.5 W

Visualización en pantalla:

### Controles

Controles físicos:	Encendido, desplazamiento de lente H/V, enfoque, zoom, botones corrección trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, derecha/bloqueo de botones del panel, menú/salir, automático, modo/ingresar, fuente
	Pantalla, Imagen, Video, Audio, Básico, Avanzado

### Condiciones de funcionamiento

Temperatura:	41- 104°F (5–40°C)
Humedad (sin condensación):	10-85 %

### Hardware adicional

Ranura de bloqueo Kensington: 1

### Peso (imperial)

Neto (lb):	18,26
Bruto (lb):	27,31

### Peso (métrica)

Neto (kg):	8,29
Bruto (kg):	12,4

### Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)

Empaque (mm):	576 x 436 x 291 mm 445 x
Físicas (mm):	325,5 x 147,8 mm

### Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad) Empaque

(in):	22,68 x 17,17 x 11,46 in
Físicas (in):	17,51 x 12,81 x 5,82 in

### Aspectos generales

**Normativa:** UL, cUL, FCC, CE, EMC, CB, ROHS, REACH, SVCH, WEEE, ErP, Mexico NOM/ENERGY, PSB, RCM, CCC

**CONTENIDO DEL PAQUETE:** Proyector Pro9510L, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)

**Garantía:** Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® \*\* para el primer año.

**RECICLAJE/DESECHO:** Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

**UPC:** 766907847918