



## Características importantes

Reproductor multimedia con cuatro núcleos incorporado  
con 16 GB de almacenamiento | LAN y Wi-Fi incorporado | Buscador de internet |  
Programador interno | Software Content Management




## Descripción del producto


La implementación física, la creación de contenido y la entrega de mensajes no podría ser más fácil que con la CDM5500R de ViewSonic®. Con un reproductor multimedia interno, esta pantalla comercial le da todo lo necesario para la señalización digital fácil, en cuanto la quita de la caja. Con un potente procesador de alto rendimiento y 16 GB de almacenamiento (ampliable a 32 GB), el reproductor multimedia integrado asegura horas de contenido multimedia de alta definición estable. El CDM5500R también cuenta con LAN / Wi-Fi integrado para una fácil conexión a Internet para la distribución de contenidos. Entre las características comerciales adicionales se encuentran el planificador interno, la opción de mosaicos para videos de pared y la construcción comercial que ofrece mensajería fiable 24 horas al día, 7 días a la semana.

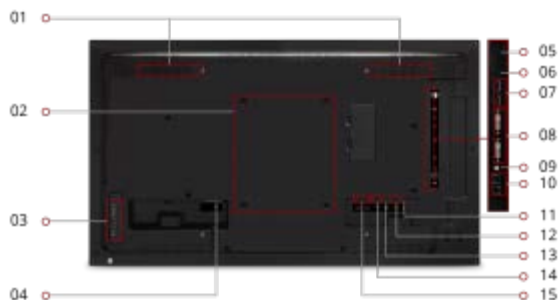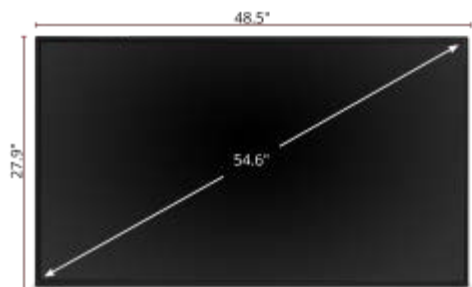

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Altavoces internos                                 | 11. Salida de audio |
| 2. Montaje de pared compatible con VESA® 400 x 400 mm | 12. Entrada/salida  |
| 3. Controles de menú                                  | 13. LAN             |
| 4. Entrada de CA                                      | 14. Entrada/salida  |
| 5. Lector de SD                                       | 15. HDMI x2         |
| 6. Micro USB  |                     |
| 7. Entrada/salida DisplayPort                         |                     |
| 8. Entrada/salida DVI-I                               |                     |
| 9. Entrada de audio (x1)                              |                     |
| 10. USB 2.0 (Tipo A x2, Tipo B)                       |                     |



PANTALLA  
55"



RESOLUCIÓN  
1920 x 1080



450 cd/m2  
DE BRILLANTEZ

## Contacto Ventas

Llame al: 888.881.8781

Correo electrónico: [salesinfo@viewsonic.com](mailto:salesinfo@viewsonic.com)

Visite: [viewsonic.com](http://viewsonic.com)

## Reproductor integrado:

CPU: Quad core A9 CPU - RK3188

## Pantalla:

Relación de contraste estático:	1100:1		
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical	Actualización de FW automática, Clonado de USB, Restablecimiento de opción avanzada	
Resolución:	1920 x 1080		
Área visible (in):	42,51	Condiciones de funcionamiento:	
Vida útil de la retroiluminación (horas):	50.000	Temperatura:	41-104°F (5-40°C)
Tiempo de respuesta (GTG):	12 ms	Humedad (sin condensación):	10-90 %
Fuente de luz:	ELED	Control de reproductor integrado:	
Brillo:	450 cd/m <sup>2</sup>	Interfaz:	OSD / Control remoto
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro 3H	Peso (métrica):	
Relación de aspecto:	12/31/1899 4:09:00 PM	Neto (kg):	22
Tamaño de pantalla (in):	55	Neto sin base (kg):	18

## Audio:

Altavoces internos:	10 W (x2)	Bruto (kg):	24,3
Conector:		Peso (imperial):	
HDMI 1.4(2), DVI-I(1), Salida DVI-I (1), Display Port(1), Salida Display Port (1), Entrada de audio RCA (1), Salida de audio RCA (1), Salida altavoz (2), USB 2.0(2), Entrada RS232 (1), Salida RS232 (1), Ethernet LAN (RJ45)(1), Lector de tarjeta SD (1)		Neto (lb):	48,7
		Neto sin base (lb):	39,6
		Bruto (lb):	53,5

## Alimentación:

Voltaje:	100-240 V CA	Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):	
Consumo (máx.):	130 W	Empaque (mm):	1448 x 952 x 223
Consumo (típico):	75 W	Físicas (mm):	1233 x 710 x 45,5
En espera:	<0,5 W	Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):	
		Empaque (in):	54,0 x 37,4 x 8,7
		Físicas (in):	48,5 x 27,9 x 1,79

## Controles:

Visualización en pantalla:	ENCENDIDO, SILENCIAR, ENTRADA, VOLUMEN +/-, ARRIBA, ABAJO, MENÚ	Montaje:	
	Brillantez, Contraste, Nitidez, Nivel de negros, Matiz, Color, Reducción del ruido, Selección de Gamma, Temperatura del color, Control del Color, Modo de imagen, Sobreexploración, Sin parpadeo, Filtro azul, Restablecimiento de imagen, Brillantez, Contraste, Nitidez, Nivel de negros, Matiz, Color, Reducción del ruido, Selección de Gamma, Temperatura del color, Control del Color, Modo de imagen, Sobreexploración, Sin parpadeo, Filtro azul, Restablecimiento de imagen, Balance, Agudos, Graves, Volumen, Volumen máximo, Volumen mínimo, Silencio, Fuente de audio, Salida de audio, Volumen de sinc., Restablecimiento de audio, Submodo, Tamaño de PIP, Posición de PIP, Cambio de PIP, Fuente de PIP, Audio de PIP, Restablecimiento de PIP, Estado de encendido, Guardado de panel, Enrutamiento de RS232, Reinicio en origen, WOL, DDC/CI, Sensor de luz, Sensor humano, Luz LED de alimentación, Restablecimiento de configuración 1, Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica, Apagado de OSD, Posición H OSD, Posición V OSD, Transparencia OSD, OSD de información,	Compatible con VESA:	400 x 400 mm
	Versión de DP, Selección de ventana, Rotación, Idioma, Código QR, Restablecimiento de la configuración 2, Resolución de entrada, Control de IR, Control de teclado, Temporizador de apagado, Fecha y hora, Programación, HDMI con un cable, Detección de señal automática, Ahorro de energía, Actualización de FW escalador,	General:	
		GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación	
		RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.	
		CONTENIDO DEL PAQUETE: CDM5500R, Control remoto, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Cables de alimentación, Cable RS232, Cable de sensor IR, cable de conexión en cadena RS232	
		Normativa: UL/cUL, FCC, Energy Star 7.0, UL-MX-CoC, Mexico Energy	
		UPC: 766907844016	
		Accesorios:	
		CD-EW-55-02, LB-STND-005-3, NMP250-WL, NMP250-WU, WMK-014, sw-014, sw-015	