


Características importantes

Resolución Ultra HD | Reproductor multimedia integrado Multi-Core con almacenamiento de 16GB | Wi-Fi opcional, LAN integrado y navegador de Internet | Software de intercambio de contenido ViewBoard® Cast | Software Gratuito vController™ Agrupado




Descripción del producto


La CDE8600 de ViewSonic® es una pantalla comercial Ultra HD 4K de 86" (85,6" visibles) que ofrece alta confiabilidad a un excelente valor, 16 horas al día, los 7 días de la semana. Un SOC de Android integrado le permite instalar aplicaciones de Android para transmisión de contenido enriquecido, a la vez que el navegador integrado muestra contenido de internet sin la necesidad de una PC. El software ViewBoard® Cast™ agrupado permite que el contenido se transmita desde dispositivos móviles hacia la pantalla a través de redes cableadas o inalámbricas. Además de las entradas HDMI, DisplayPort, VGA, USB, IR y RJ45, esta pantalla utiliza un procesador de varios núcleos integrado y 16 GB de memoria interna, esto permite a los clientes reproducir contenido multimedia mediante USB sin necesidad de una PC. Esta pantalla, con resolución de 3840x2160, 350 nits de alta brillantez, amplios ángulos de visualización y altavoces duales de 20 W, proporciona mensajería de alto impacto inmersiva donde sea que lo necesite. Para hacer la vida aún más fácil, el software gratuito agrupado vController ofrece un fácil mantenimiento e interfaces intuitivas para gestión remota a través de un servidor de PC o computadora portátil y sus tecnologías sin parpadeo y de filtro de luz azul ayudan a proporcionar un entorno de visualización confortable.

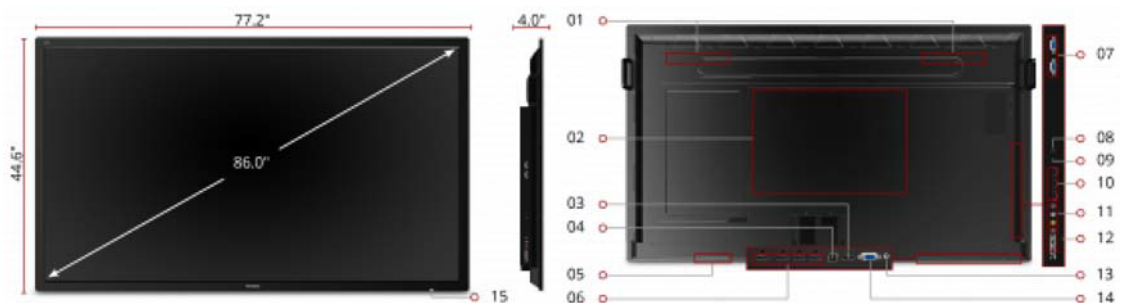

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1. Altavoces internos | 3. Salida HDMI | 8. Salida de SPDIF | 12. Entrada YPbPr |
| 2. Montaje de pared compatible con VESA® | 4. LAN | 9. Salida de audio | 13. Entrada de audio |
| 700 x 400 mm | 5. Controles de menú | 10. USB (2.0 Tipo A x1, 3.0 Tipo A x2) | 14. Entrada VGA |
| | 6. HDMI (x4) | 11. Entrada compuesta | 15. USB (3.0 Tipo A x1) |
| | 7. Entrada/salida RS232 | | |



Pantalla de 86"



RESOLUCIÓN DE 3840 x 2160



400 cd/m2 DE BRILLANTEZ

Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in):	86
Área visible (in):	85,6
Fuente de luz:	DLED
Resolución:	3840x2160
Relación de aspecto:	16:9
Relación de contraste estático:	1200:1
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Brillo:	400 cd/m ²
Tiempo de respuesta (GTG típico):	8 ms
Ancho del marco (mm):	Superior 32,5 mm / Derecho 32,5 mm / Izquierdo 32,5 mm / Inferior 32,5 mm
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
Clasificación de operación:	16/7

Reproductor integrado:

CPU:	Multi-Core ARM - MSD95E1D - Dual Core
Velocidad de procesador CPU:	1.4GHz
Memoria:	2 GB
Almacenamiento:	eMMC de 16GB
Interfaz:	OSD / Control remoto

Audio:

Altavoces internos:	20W (x2)
---------------------	----------

Conector:

HDMI 2.0(4), salida HDMI 1.4 (1), VGA(1), RCA compuesto (1), Componente RCA(1), entrada de audio de 3,5mm (1), salida de audio de 3,5mm (1), salida de audio SPDIF (1), USB 3.0(2), USB 2.0(1), RS232(1), salida RS232 (1), Ethernet LAN (RJ45)(1), ranura de tarjeta Micro SD (1)

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V de CA, rango de ancho de +/- 10 %, 50-60Hz +/-3 Hz
Consumo (máx.):	540W
Consumo (típico):	300W
En espera:	<0.5 W

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	41-104 °F (5 - 40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-80 %

Peso (métrica):

Neto (kg):	64,8
Bruto (kg):	84,5

Peso (imperial):

Neto (lb):	142,8
Bruto (lb):	186,2

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	2140 x 1340 x 280
Físicas (mm):	1962,0 x 1133,0 x 102,6

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	84,3 x 52,8 x 11,0
Físicas (in):	77,2 x 44,6 x 4,0

Montaje:

Compatible con VESA:	700 x 400 mm
----------------------	--------------

General:

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

CONTENIDO DEL PAQUETE: CDE8600, control remoto, CD con manual del usuario, Guía de inicio rápido, cables de alimentación, cables VGA, cable RS232, cable de sensor IR, cable de conexión en serie RS232

Normativa: UL/cUL, FCC, UL-MX-CoC, Mexico Energy

UPC: 766907000771

Accesorios:

CD-EW-84-02, CD-WG-48-84, CD-WG-60-84, NMP-302WX, NMP-302w, NMP012, NMP580-W, NMP620-P10, NMP620-P10X, SW-040, SW-090, SW-091, SW-092, SW-093, SW-094, VB-STND-001, VPC12-WPO, WMK-014, WMK-047-2, WMK-051, cd-ew-84-01, sw-014, sw-015

Premios: