


Características importantes

Diseño con base independiente | Mensajes interactivos por pedido | Reproductor multimedia con cuatro núcleos incorporado con 16 GB de almacenamiento | Programador interno | Paso IR RS232




Descripción del producto

El EP5520T de ViewSonic® es un quiosco con ePoster digital, interactivo, todo en uno, con base independiente y tecnología táctil de 10 puntos de 55" con un diseño elegante y delgado. Ideal para captar la atención en áreas con mucha gente, alto tráfico, el EP5520T incluye una placa frontal de cristal templado resistente a arañazos para una mayor durabilidad. Con una resolución Full HD de 1080p, amplios ángulos de visualización de 176°/176°, brillantez de 400 nits, relación de contraste 4000:1 y altavoces estéreo dobles de 10 W, el EP5520T muestra mensajes multimedia personalizados con gran claridad. Es posible reproducir fotos y archivos de video usando el reproductor multimedia de cuatro núcleos integrado y 16 GB de memoria interna, o puede agregar su propio reproductor multimedia usando el montaje para reproductor multimedia conveniente que se encuentra dentro de la puerta de seguridad con llave.

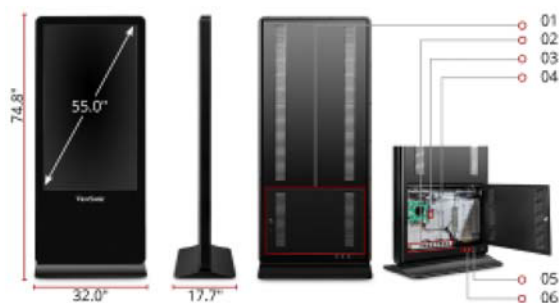

1. Puerta trasera que se bloquea
2. Montaje para reproductor de medios
3. Entrada VGA
4. Entrada HDMI (x2)
5. LAN
6. USB 3.0 (x2)



PANTALLA
55"



BRILLANTEZ DE
400 cd/m²



REPRODUCTOR
MULTIMEDIA
INTEGRADO

Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Relación de contraste estático:	4000:1
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Orientación:	Vertical
Resolución:	1920 x 1080
Área visible (in):	55
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Tiempo de respuesta (GTG típico):	8 ms
Fuente de luz:	DLED
Brillo:	400 cd/m ²
Superficie del panel:	Vidrio templado de 5 mm/7H
Relación de aspecto:	16:9
Tamaño de pantalla (in):	55

Audio:

Altavoces internos:	10 W (x2)
---------------------	-----------

Conector:

Entrada de audio de 3,5mm (1), Ethernet LAN (RJ45)(1), HDMI 1.4(2), VGA(1), Control (RS232)(1), USB 2.0 tipo A(3), USB 2.0 tipo B(1)
--

Reproductor integrado:

CPU:	Reproductor multimedia interno compatible con USB
------	---

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V CA
Consumo (típico):	115 W
En espera:	<0,5 W

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0 - 40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-80 %

Táctil:

Puntos táctiles:	Funcionalidad táctil de 10 puntos
------------------	-----------------------------------

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	38,7 x 79,3 x 24,3
Físicas (in):	32,2 x 74,8 x 17,7

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	983 x 2016 x 618
Físicas (mm):	820 x 1900 x 450

Peso (imperial):

Bruto (lb):	183
Neto (lb):	150

Peso (métrica):

Bruto (kg):	83
Neto sin base (kg):	68

Controles:

Visualización en pantalla:	Modo imagen, Contraste, Brillo, Tonalidad, Nitidez, Saturación, Antiparpadeo, Retroiluminación, Pantalla, Temperatura del color, Filtro de luz azul, Modo Zoom, OverScan, NR imagen
----------------------------	---

Control remoto:

Modo de sonido, Graves, Agudos, Balance, Sonido envolvente, Solo, Interruptor automático MHL, Tiempo de espera de Menú, Fecha/Hora, Temporizador de apagado, Temporizador de encendido, Tiempo de reposo, Establecer una contraseña, ID del sistema, Bloqueo de teclado, Espera LowerPower, Restauración a la configuración predeterminada

Control de reproductor integrado:

Interfaz:	OSD / Control remoto
-----------	----------------------

General:

Normativa: FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI
--

CONTENIDO DEL PAQUETE: Cable de alimentación, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, Guía del usuario, Llave para la puerta

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

Garantía: Garantía limitada de un año para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907880212

Accesorios:

EP-EW-55-01, EP-EW-55-02, EP-WHL-005, NMP-302WX, NMP580-W, NMP620-P10, NMP620-P10X, SW-081, SW-090, SW-091, SW-092, SW-093, SW-094, VC10, VCB10, sc-a25x

Premios: