



Características importantes

Resolución Ultra HD | Reproductor multimedia integrado Multi-Core con almacenamiento de 8GB | Wi-Fi opcional, LAN integrado y navegador de Internet | Software de Intercambio de Contenido ViewBoard® Cast | Software Gratuito vController™ Agrupado




Descripción del producto

La CDE5010 de ViewSonic® es una pantalla comercial Ultra HD 4K de 50" (50" visibles) diseñada para ofrecer imágenes atractivas para hoteles, restaurantes, tiendas, empresas y más. Esta pantalla, con resolución de 3840x2160, 350 nits de alta brillantez, amplios ángulos de visualización y altavoces duales de 10 W, proporciona mensajería de alto impacto inmersiva donde sea que lo necesite. Además de las entradas HDMI, VDI y VGA que permiten conectar con varios dispositivos de alta definición, esta pantalla utiliza un procesador de cuatro núcleos integrado y 8 GB de memoria interna, esto permite a los clientes reproducir contenido multimedia mediante USB sin necesidad de una PC. Para hacer la vida aún más fácil, el software agrupado vController ofrece un fácil mantenimiento e interfaces intuitivas para gestión remota a través de un servidor de PC o computadora portátil y sus tecnologías sin parpadeo y de filtro de luz azul ayudan a proporcionar un entorno de visualización confortable.

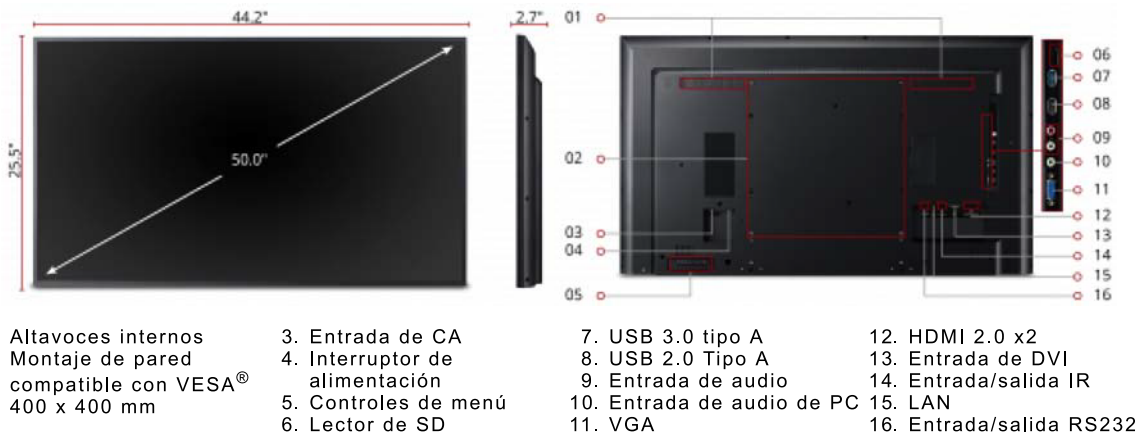

PANTALLA
de
50"



RESOLUCIÓN
DE
3840 x 2160



BRILLANTEZ
DE
350 cd/m2

Contacto Ventas

■ Llame al: 888.881.8781

■ Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com

■ Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in):	50
Área visible (in):	50
Fuente de luz:	DLED
Resolución:	3840x2160
Relación de aspecto:	16:9
Relación de contraste estático:	4000:1
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Brillo:	350 cd/m ²
Tiempo de respuesta (GTG típico):	8 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

Reproductor integrado:

CPU:	Cuatro núcleos - Cortex A53
Memoria:	2 GB
Almacenamiento:	eMMC de 8GB
Interfaz:	OSD / Control remoto

Audio:

Altavoces internos:	10 W (x2)
---------------------	-----------

Conector:

HDMI 2.0(2), DVI-D(1), VGA(1), salida de audio RCA(1), entrada de audio de 3,5mm(1), USB 3.0(1), USB 2.0(1), RS232(1), salida RS232(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), ranura para tarjeta Micro SD (1), entrada IR(1), salida IR(1)

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V de CA, rango de ancho de +/- 10 %, 50-60Hz +/-3 Hz
Consumo (máx.):	175W
Consumo (típico):	140W
En espera:	<0.5 W

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	41-104 °F (5 - 40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-80 %

Peso (métrica):

Neto (kg):	14,9
Neto sin base (kg):	13,0
Bruto (kg):	16,5

Peso (imperial):

Neto (lb):	32,9
Neto sin base (lb):	28,7
Bruto (lb):	36,4

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	1282,0 x 845,0 x 203,0
Físicas (mm):	1123,6 x 685,9 x 329,6
Físicas sin base (mm):	1123,6 x 646,7 x 67,8

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	50,5 x 33,3 x 8,0
Físicas (in):	44,2 x 27,0 x 13,0
Físicas sin base (in):	44,2 x 25,5 x 2,7

Montaje:

Compatible con VESA:	400 x 400 mm
----------------------	--------------

General:

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación
RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.
CONTENIDO DEL PAQUETE: CDE5010, control remoto, CD con manual del usuario, Guía de inicio rápido, cables de alimentación, cables VGA, cable RS232, cable de sensor IR, cable de conexión en cadena RS232
Normativa: cULus, FCC, Energy Star 7.0, UL-MX-CoC, Mexico Energy
UPC: 766907990416

Accesorios:

NMP-302WX, NMP-302w, NMP580-W, NMP620-P10, NMP620-P10X, NMP660, SC-A25R, VC10, VCB10, WMK-014, WMK-047-2, WMK-051, sc-a25x
--