



Características **Importantes**

IPS SuperClear | Experiencia de visualización sin igual | Un espacio de trabajo más cómodo | Embalajes Ecológicos | Soporte Conveniente y Versátil | Cargado con conectividad



Descripción del producto


El monitor VG2455-K de ViewSonic®, diseñado para las oficinas modernas, ofrece una excelente experiencia empresarial integral. La conectividad USB 3.1 tipo C ofrece potencia de alimentación, video y audio a través de un único conector para mayor conveniencia y menor desorden de los cables. La tecnología de panel SuperClear® IPS ofrece amplia visualización de ángulos y colores increíblemente vivos, mientras que el marco delgado de 3 lados ofrece una experiencia de visualización perfecta en configuraciones de varios monitores. Para una productividad mejorada, el diseño ergonómico avanzado ofrece una gran variedad de ajustes personalizables para el máximo confort, incluido pivote, giro, ajuste de altura e inclinación. Con la posibilidad de inclinar hasta 40 grados, este monitor de 24" es ideal para los usuarios que prefieren trabajar mientras están de pie, así como aquellos que desean usar la pantalla para debates grupales. Junto con el USB 3.1 tipo C, entre las opciones de conectividad adicionales se encuentran HDMI, DisplayPort y USB 3.0. Este monitor también se envía en un embalaje ecológico y biodegradable, junto con un soporte de rápida liberación y fácil instalación que permite que la puesta en marcha sea simple e inmediata. El soporte de rápida liberación también incluye un montaje de cliente integrado y funciones de gestión de cable.

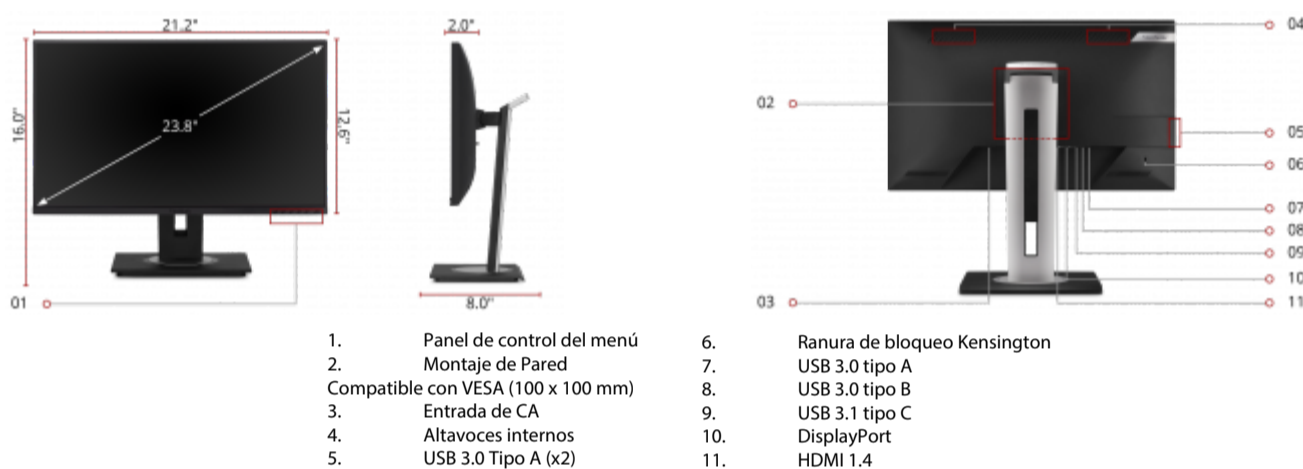

24"
Pantalla



IPS
PANEL



2560 x 1440
Resolución de

Contact Sales

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in):	24
Área visible (in):	23,8
Tipo de panel:	IPS
Resolución:	2560 x 1440
Tipo de resolución:	1440p
Relación de contraste estático:	1,000:1
Relación de contraste dinámico:	80,000,000:1
Fuente de luz:	WLED
Brillo:	300 cd/m2
Colores:	16.7M
Soporte de espacio de color:	8 bits reales
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico): Tiempo de respuesta	15ms
(GTG c/OD): Ángulos de visión:	5ms
Vida útil de la retroiluminación:	178° horizontal, 178° vertical
Superficie del panel:	30.000 horas
Compatibilidad:	Antirreflejo, revestimiento
Resolución de PC (máx.):	duro (3H)
Resolución de Mac (máx.):	2560x1440
	2560x1440

Conector:

USB 3.0 Type A(3), USB 3.0 Type B(1), USB 3.1 Type C(1), HDMI 1.4(1), Display Port(1)

Audio:

Altavoces internos:	2W (x2)
---------------------	---------

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):	17,7 W
Eco Mode (optimizada):	21,8 W
Consumo (típico):	27,4 W
Consumo (máx.):	58,5 W
Voltaje:	AC 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,3 W
Fuente de alimentación:	Internal

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Controls:

Controles físicos:	1,2,3,4,5,6 (Alimentación) Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)
Visualización en pantalla:	

Condiciones de funcionamiento

Temperatura:	32-104° F (0 - 40° C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

Montaje:

Compatible con VESA	100 x 100 mm
---------------------	--------------

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15 ~ 90 KHz
Frecuencia Vertical:	49 ~ 75 Hz

Entrada de video:

Sincronización digital:	TMDs para HDMI (v1.4), PCI-E para DisplayPort (v1.2), Micro-Packet para USB tipo C
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Ergonomía:

Ajuste de altura (mm): Giro:	130
Pivote (Derecha/Izquierda):	120°
Inclinación (hacia adelante/atrás):	90° / 90° 40° / 5°

Peso (imperial):

Neto (lb):	14,1
Neto sin base (lb):	8,8
Bruto (lb):	20,7

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,4
Neto sin base (kg):	4,0
Bruto (kg):	9,4

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	23,4 x 8,3 x 15,6
Físicas (in):	21,2 x 16,0 x 8,0
Físicas sin base (in):	21,2 x 12,6 x 2,0

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	595,0 x 210,0 x 396,0
Físicas (mm):	539,0 x 406,2 x 202,0
Físicas sin base (mm):	539,0 x 320,0 x 52,0

General:

Normativa: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy
CONTENIDO DEL PAQUETE: VG2455-2K, cable de alimentación, cable de DP a DP, cable de subida USB, Guía de inicio rápido
RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.
GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación
UPC: 766907991918

Accesorios:

CB-00008948, CB-00009950, CB-00010684, CB-00010958, LCD-CMK-001, LCD-WMK-001