


Pantalla de cliente ligero integrado de 22"

Equipo de escritorio virtual flexible, seguro y gestionable

SD-T225

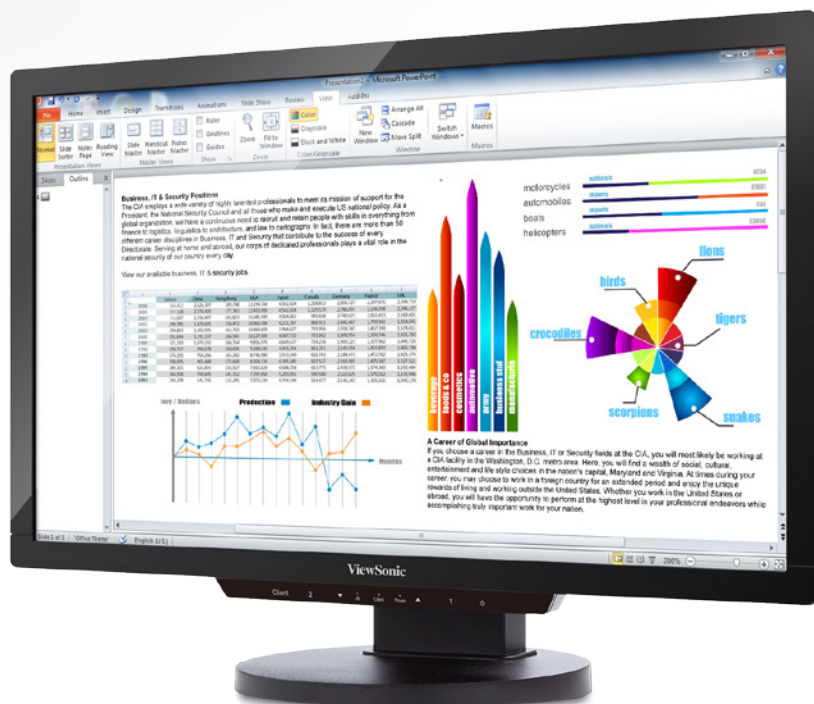

La SD-T225 de ViewSonic® es una pantalla de cliente ligero integrado todo en uno de 22" (21,5" visibles) perfecta para cualquier organización que busque soluciones rentables y flexibles para sus necesidades informáticas de equipos de escritorio virtuales. La SD-T225 está optimizada para todos los protocolos de redes remotos más importantes, incluido RDP con RemoteFX de Microsoft®, HDX de Citrix® y PCoIP® para VMware® View™, lo que la hace una solución de virtualización versátil con numerosas posibilidades. El factor de forma todo en uno de esta pantalla con cliente ligero integrado Full HD permite contar con un equipo de escritorio más limpio y ordenado y con menos cables.

Características importantes:

Pantalla de cliente ligero integrado todo en uno con funcionalidades similares a la PC

CPU y ARM TI 1GHz ARM® Cortex®-A8 SO Linux

Productividad con dos pantallas

Diseño ergonómico para comodidad y productividad

Administración segura y simplificada

Diseñado para:

Negocios: informática a nivel empresas


Educación: pruebas estandarizadas, bibliotecas, laboratorios

Salud: enfermerías, cumplen con HIPAA

Gobierno: seguridad y rendimiento

Pantalla de cliente ligero integrado de 22"

SD-T225

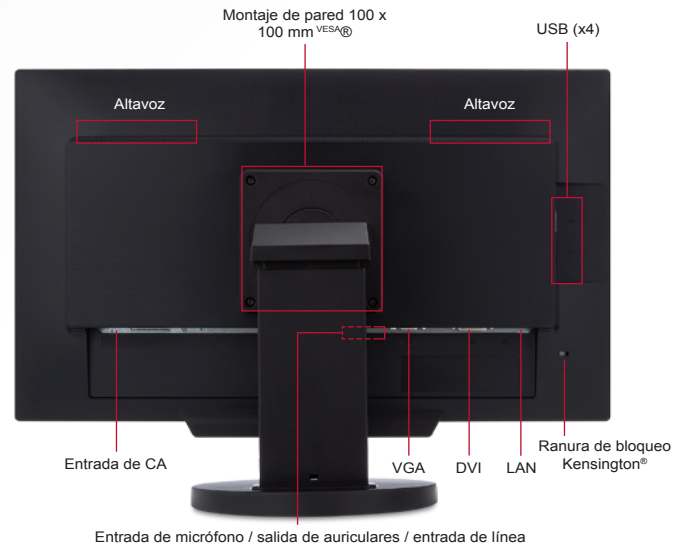

Especificaciones

N.º DE PIEZA	SD-T225_BK_US0	
NÚCLEO	Tipo de procesador CPU Velocidad de procesador CPU	TI DM8148, Cortex A8 1.0 GHz
GRÁFICOS	Chipset de gráficos Resolución	Ninguno 1920x1080 (para pantalla única)
MEMORIA	Sistema Almacenamiento	DDR3 1 GB @ 1066 MHz eMMC, 4 GB
SOFTWARE	SO Gestión Protocolos	Linux Device Manager Pro de ViewSonic Citrix Receiver, HDX 12.5.1, PCoIP de VMware, RDP 7.1 con RemoteFX
COMUNICACIÓN	Ethernet	10/100/1000 Mbps
PANTALLA	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Tiempo de respuesta Retroluminación Vida útil de la retroluminación Superficie de panel	LCD con color TFT de matriz activa 18,8" horizontal x 10,6" vertical; 21,5" diagonal 1.920 x 1.080 250 cd/m ² (tip.) 1000:1 (tip.) 20 000 000:1 170° horizontal, 160° vertical 5 ms LED 30.000 hs (mín.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Análogica Frecuencia Sincronización	RGB analógico (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohmios) Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz Sincronización por separado
AUDIO	externos	2 W (x2)
COMPATIBILIDAD	PC Mac®	Compatible con PC (VGA hasta 1920x1080 no entrelazado) hasta 1920x1080
CONECTOR	USB Entrada de video Salida de video LAN Entrada para micrófono Salida para auriculares Entrada de línea Alimentación	USB 2.0 (x4) Mini D-sub (VGA) de 15 pines DVI-D RJ45 (x1) Mini conector de 3,5 mm (rojo) Mini conector de 3,5 mm (verde) Conector mini de 3,5 mm (negro) Entrada de CA

CONTOLES	Básicos OSD	Cliente, 2, abajo, arriba, 1, alimentación Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
ALIMENTACIÓN	Voltaje Consumo Optimización Conservación	CA 90-240 V (universal), 50-60Hz 26 W (tip.) 20 W (tip.) 18 W (típico)
ERGONOMÍA	Inclinación Giro Pivote Ajuste de altura	Hacia adelante -5° / Hacia atrás 25° 340° 90° 0-3,9 in / 0-100 mm
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	32-95 °F (0-35 °C) 15-90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (A x A x P)	Físicas con soporte Físicas sin soporte Empaque	20,17 x 14,46 x 8,01 in / 512,4 x 367,4 x 204,3 mm 20,17 x 11,96 x 2,1 in / 512,4 x 303,8 x 53,1 mm 22,48 x 15,35 x 6,73 in / 571 x 390 x 171 mm
PESO	Neto con soporte Neto sin soporte Bruto	10,8 lb / 4,9 kg 7,2 lb / 3,3 kg 13,9 lb / 6,3 kg
MONTAJE DE PARED	VESA®	100 x 100 mm
REGULACIONES		Cumple con CB, FCC, cTUVus, CE, WEEE, RoHS y REACH
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Deschar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroluminación
ACCESORIOS OPCIONALES	Teclado y ratón USB Adaptador USB inalámbrico	VMP10B_KM1US05 PJ-WPD-200

¿Qué hay en la caja?

Pantalla de cliente ligero integrado SD-T225, cable de alimentación, cable VGA, Guía de inicio rápido, CD de Asistente de ViewSonic (Guía del usuario y software)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.