

# Écran DEL Ultra HD de 27 po doté de la technologie de panneau SuperClear<sup>MD</sup> IPS

**ViewSonic**<sup>®</sup>  
See the difference<sup>®</sup> 

Résolution de 3 840 x 2 160 pour les applications pour lesquelles les couleurs sont essentielles

**VP2780-4K**



Disponible pour ce modèle :

**Filtre de confidentialité**

VSPF2700  
(Vendu séparément)

Lorsqu'il s'agit de votre travail, les détails font la différence. Voilà pourquoi nous avons créé l'écran ViewSonic<sup>MD</sup> VP2780-4K. Avec une résolution remarquable de 3 840 x 2 160, cet écran est conçu pour offrir une clarté et des détails d'image exceptionnels afin de mettre en valeur le meilleur de vos créations. Doté de la technologie de panneau SuperClear<sup>MD</sup> IPS, d'une table de conversion 3D de 14 bits et d'une valeur Delta  $\leq 2$  précalibrée, cet écran propose une palette de plus de 4 390 milliards de couleurs éclatantes! Présentant un espace couleur EBU et des préréglages gamma, il vous offre une toile numérique exceptionnelle avec une précision de couleurs impressionnante, idéale pour la conception graphique, la photographie et les vidéos. De plus, grâce à la résolution Ultra HD à 60 Hz, cet écran affiche des vidéos sans scintillement et offre une performance d'affichage parfaite, idéale pour le montage de vidéos professionnelles et de qualité. Si plusieurs projets nécessitent votre attention, la fonctionnalité MultiPicture exclusive de ViewSonic vous permet de visionner jusqu'à quatre sources vidéo à la fois, tandis qu'un support ergonomique entièrement réglable vous apporte un maximum de confort. Lorsque des couleurs brillantes ainsi que la clarté des détails sont essentielles pour vos besoins professionnels, l'écran VP2780-4K Ultra HD de ViewSonic<sup>MD</sup> vous les offre.

## Fonctionnalités clés :

Résolution native Ultra HD de 3 840 x 2 160 à 60 Hz\* avec la technologie IPS SuperClear

Table de conversion 3D de 14 bits traitant jusqu'à 4 390 milliards de couleurs, valeur Delta E  $\leq 2$  offrant une performance de couleurs plus précise

Espace couleur EBU et préréglages gamma optimisés pour les applications professionnelles

Entrée HDMI 2.0, deux entrées DisplayPort, deux entrées MHL 2.0 (HDMI 1.4) et quatre entrées USB 3.0 adaptables aux évolutions technologiques

Prise en charge de MultiPicture pour effectuer plusieurs tâches à la fois et regarder en même temps jusqu'à 4 sources vidéo Full HD

## Conçu pour :

Les créateurs de contenu

Divertissement

Les professionnels du graphisme

2015 EDITOR

APPROVED

tom's **HARDWARE**


**PC**  
PC MAG.COM  
EDITORS' CHOICE

# Écran DEL Ultra HD de 27 po doté de la technologie de panneau SuperClear<sup>MD</sup> IPS

**VP2780-4K**



Réglages du menu

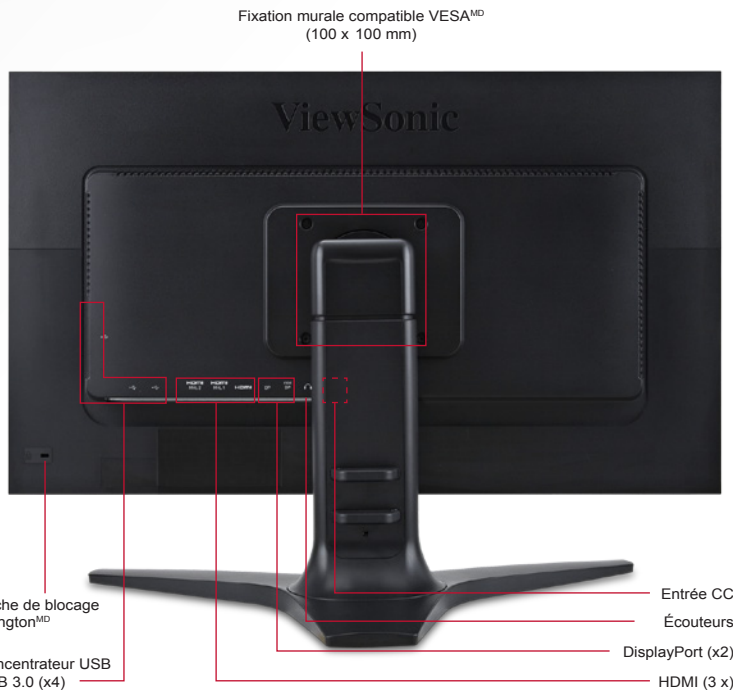

Fixation murale compatible VESA<sup>MD</sup>  
(100 x 100 mm)

Encoche de blocage Kensington<sup>MD</sup>

Concentrateur USB  
USB 3.0 (x4)

Entrée CC

Écouteurs

DisplayPort (x2)

HDMI (3 x)

## Caractéristiques

<b>PANNEAU LCD</b>	Type Surface de l'écran Résolution optimale Luminosité Contraste Rapport de contraste dynamique Angles de visionnement Couleurs Temps de réponse Rétroéclairage Durée de vie du rétroéclairage Surface du panneau	Écran LCD couleur à matrice active (TFT) 23,5 po (horizontal) x 13,2 po (vertical); 27 po (diagonale) 3 840 x 2 160 350 cd/m <sup>2</sup> (standard) 1 000:1 (standard) 20 000 000:1 178° horizontal, 178° vertical 1,07 milliard (10 bits en mode A-FRC) 5 ms (GTG) DEL à lumière blanche 30 000 heures (min.) Anti-reflet, couche dure (3H)
<b>ENTRÉE VIDÉO</b>	Numérique Fréquence Sync.	HDMI/MHL, DisplayPort Fh : 15 ~ 204 KHz, Fv : 24 ~ 120 Hz Synchronisation séparée, synchronisation composite, synchronisation sur le vert
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac <sup>MD</sup>	Jusqu'à 3 840 x 2 160 Jusqu'à 3 840 x 2 160
<b>CONNECTEUR</b>	Entrée vidéo Écouteurs Concentrateur USB Alimentation	HDMI 2.0, HDMI/MHL (x2), DisplayPort (x2) Mini prise 3,5 mm USB 3.0 (x4), USB en amont Adaptateur secteur externe
<b>COMMANDES</b>	Boutons Affichage à l'écran	Marche, 1, Haut, Bas, 2 Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélecteur d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, information, réglage manuel des images, menu de configuration, rappel mémoire (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les fonctionnalités OSD)

## Accessoires en option

Câble HDMI vers DVI de 1,8 m (6 pi)	CB-0008948
Câble mini DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi)	CB-00010958
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 9 m (30 pi)	CB-00010684
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi)	CB-00010555
Trousse de montage mural pour écran d'ordinateur de bureau	LCD-WMK-001

<b>ERGONOMIE</b>	Inclinable Rotation Ajustement de la hauteur Pivot	5° vers l'avant/23° vers l'arrière 120° 0 ~150 mm 90°
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation Économie Veille	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz 46,5 W (standard) /49 W (max.) 40 W (standard) 33 W (standard)
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	Température Humidité	0 à 40 °C (32 à 104 °F) 20 à 90 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>	Physiques avec le support Physiques sans le support Emballage	25,3 x 18,5 x 13,7 po /642,7 x 469,7 x 347,8 mm 25,3 x 15 x 2,2 po /642,7 x 381,7 x 56 mm 29,1 x 22,7 x 10,2 po /739 x 576 x 259 mm
<b>POIDS</b>	Net avec le support Net sans le support Brut	18,4 lb /8,4 kg 11,8 lb /5,4 kg 25,8 lb /11,7 kg
<b>FIXATION MURALE</b>	Compatibilité VESA	100 x 100 mm
<b>RÉGLEMENTATIONS</b>		CB, CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, TCO6.0, UL, FCC-B, Mexico CoC, EPEAT Gold, ENERGY STAR, Mexico Energy
<b>RECYCLAGE/MISE AU REBUT</b>		Veillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit
<b>GARANTIE</b>		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

## Contenu de la boîte :

Écran VP2780-4K, câble d'alimentation, câble DisplayPort, câble MHL, câble HDMI, câble USB 3.0 en amont, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD (avec guide de l'utilisateur)



Le système de gestion de qualité et le système de gestion environnementale de ViewSonic Corporation ont été déclarés conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.