

Écran multimédia LED Full HD 1080p de 20 po (affichage de 19,5 po)

ViewSonic®
See the difference® 

Performances de couleurs incroyables grâce à la technologie SuperClear^{MD} MVA

VA2055Sm



Si vous êtes à la recherche de magnifiques couleurs à un très bon rapport qualité-prix, l'écran ViewSonic^{MD} VA2055Sm est fait pour vous. Conçu avec la technologie SuperClear MVA, cet écran de 20 po (affichage de 19,5 po) offre des couleurs d'une netteté incroyable depuis presque tous les angles de vue. Et ce n'est pas tout : notre fonctionnalité exclusive ViewMode^{MC} vous permet de régler votre écran de manière optimale pour différentes applications, tandis que la technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue éliminent la fatigue oculaire afin que vous puissiez travailler ou jouer pendant de longues périodes. Certifié ENERGY STAR et EPEAT, l'écran écoénergétique VA2055Sm garantit des performances optimales et un très bon rapport qualité-prix à long terme. Ajoutez deux haut-parleurs de 2 W avec des entrées DVI et VGA, et vivez une expérience multimédia exceptionnelle.

Fonctionnalités clés :

Performances de couleurs incroyables et visionnement grand-angle

Résolution Full HD 1080p

Rendu de couleurs et réglages intuitifs exceptionnels

Connectivité flexible

Deux haut-parleurs intégrés

Conçu pour :

Accueil

Les entreprises


Éducation

Écran multimédia LED Full HD 1080p de 20 po (affichage de 19,5 po)

VA2055Sm



Réglages du menu

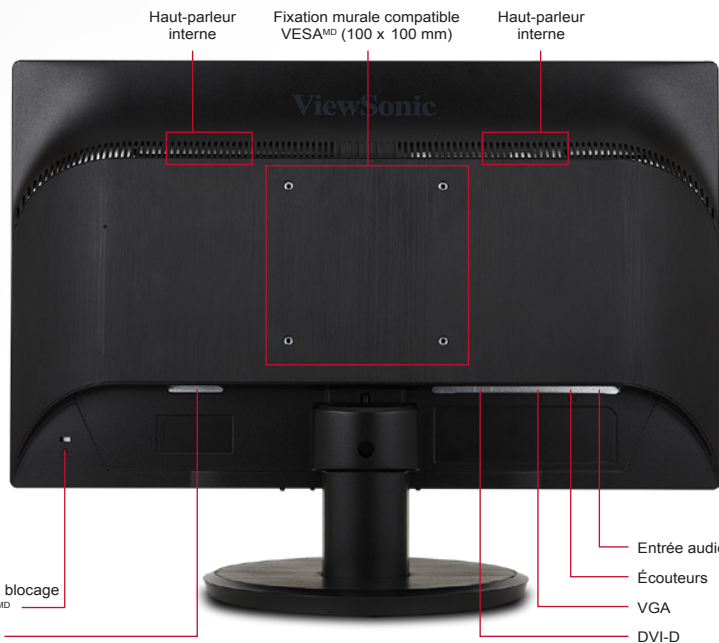

Haut-parleur interne

Fixation murale compatible VESA^{MD} (100 x 100 mm)

Haut-parleur interne

Encoche de blocage Kensington^{MD}
Entrée CA

Entrée audio
Écouteurs
VGA
DVI-D



Caractéristiques

PANNEAU LCD	Type Surface de l'écran Résolution optimale Luminosité Contraste Angles de visionnement Couleurs Temps de réponse Rétroéclairage Durée de vie du rétroéclairage Surface du panneau	Écran LCD couleur à matrice active (TFT) 17,1 po (horizontal) x 9,4 po (vertical); 19,5 po (diagonale) 1920 x 1080 250 cd/m ² (standard) 3 000:1 (standard) 178° horizontal, 178° vertical 16,7 millions (6 bits + Hi-FRC) 25 ms (GTG) DEL à lumière blanche 30 000 heures (min.) Anti-reflet, couche dure (3H)
ENTRÉE VIDÉO	Numérique Fréquence Sync.	VGA, DVI-D Fh : 24~82 kHz, Fv : 50~75 Hz Synchronisation séparée, synchronisation composite, synchronisation sur le vert
SORTIE AUDIO	externes	2 watts (x2)
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{MD}	Jusqu'à 1 920 x 1 080 non entrelacé Jusqu'à 1920 x 1080
CONNECTEUR	Entrée vidéo Entrée audio Alimentation	VGA, DVI-D Mini prise 3,5 mm Adaptateur secteur externe
COMMANDES	Boutons Affichage à l'écran	Marche, 1, Haut, Bas, 2 Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélecteur d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, information, réglage manuel des images, menu de configuration, rappel mémoire (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les fonctionnalités OSD)

Accessoires en option

Câble HDMI vers DVI de 1,8 m (6 pi)	CB-00008948
Câble DVI-D vers DVI-D de 1,8 m (6 pi)	CB-00008187
Trousse de montage mural pour écran d'ordinateur de bureau	LCD-WMK-001

ERGONOMIE	Inclinable	6° vers l'avant/22° vers l'arrière
ALIMENTATION	Tension Consommation Économie Veille	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz 24 W (standard) /35 W (max.) 18 W (standard) 15 W (standard)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température Humidité	0 à 40 °C (32 à 104 °F) 20 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques avec support Physiques sans support Emballage	18,6 x 13,7 x 8,3 po / 472,2 x 349,1 x 211,7 mm 18,6 x 11,3 x 1,9 po / 472,2 x 287,8 x 47,5 mm 20,9 x 15,9 x 4,3 po / 531 x 405 x 110 mm
POIDS	Net avec le support Net sans le support Brut	6,2 lb / 2,8 kg 5,4 lb / 2,5 kg 8,8 lb / 4,0 kg
FIXATION MURALE	VESA	100 x 100 mm
RÉGLEMENTATIONS		US NRTL w/CA (cULus/cTUVus/cETLus/cBVus), FCC-B w/ICES003, ENERGY STAR, Mexico, Mexico Energy, EPEAT Silver
RECYCLAGE/MISE AU REBUT		Veillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

Contenu de la boîte :

Écran VA2055Sm, cordon d'alimentation, câble VGA, guide de démarrage rapide



Le système de gestion de qualité et le système de gestion environnementale de ViewSonic ont été déclarés conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.