

Monitor multimedia LED Full HD de 1080p de 20" (19,5" visibles)

ViewSonic®
See the difference® 

Impresionante Rendimiento de Color con Tecnología SuperClear® MVA

VA2055Sm



Si está buscando colores impresionantes a un excelente valor, no busque más, le presentamos el monitor VA2055Sm de ViewSonic®. Este monitor de 20" (19,5" visibles), diseñado con tecnología SuperClear MVA, exhibe colores increíblemente brillantes desde prácticamente cualquier ángulo de visualización. Y no nos detuvimos allí, nuestra función exclusiva ViewMode™ le permite seleccionar la configuración óptima para diferentes aplicaciones, mientras que la tecnología sin parpadeo y el filtro de luz azul ayudan a eliminar la fatiga visual para que pueda trabajar o jugar durante largos períodos de tiempo. El VA2055Sm, que ahorra energía y cuenta con la certificación ENERGY STAR y EPEAT, ofrece un rendimiento sólido y un excelente valor a largo plazo. Agregue dos altavoces de 2 W con entradas DVI y VGA y podrá tener lo último en experiencia multimedia.

Características importantes:

Excelente rendimiento de color y amplios ángulos de visualización

Resolución Full HD de 1080p

Rendimiento de color superior y ajustes intuitivos

Conectividad flexible

Dos altavoces integrados

Diseñado para:


Inicio

Empresas

Educación

Monitor multimedia LED Full HD de 1080p de 20" (19,5" visibles)

VA2055Sm

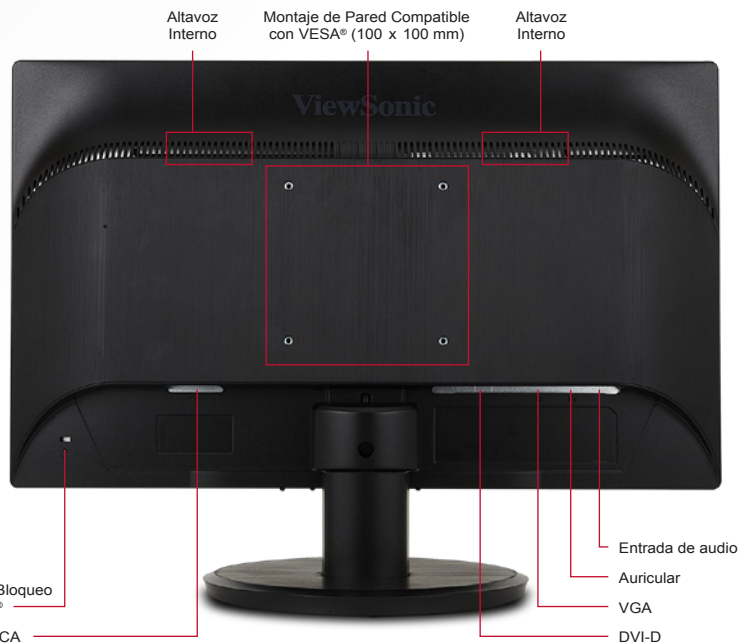

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LCD con Color TFT de Matriz Activa
	Área de visualización	17,1" horizontal x 9,4" vertical; 19,5" diagonal
	Resolución óptima	1.920 x 1.080
	Brillantez	250 cd/m ² (típ.)
	Relación de contraste	3.000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Colores	16.7 M (6 bits + Hi-FRC)
	Tiempo de respuesta	25 ms (GTG)
	Retroiluminación	LED con luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	30.000 hs (min.)
	Superficie de panel	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital	VGA, DVI-D
	Frecuencia	Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde
SALIDA DE AUDIO	externos	2 W (x2)
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 1920x1080 no entrelazado
	Mac®	hasta 1920x1080
CONECTOR	Entrada de video	VGA, DVI-D
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Alimentación	Adaptador de alimentación externo
CONTROLES	Botones	Encendido, 1, Arriba, Abajo, 2
	OSD	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante 6° / Hacia atrás 22°
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz
	Consumo	24 W (típ.) / 35 W (máx.)
	Optimización	18 W (típ.)
	Conservación	15 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0~40 °C (32~104 °F)
	Humedad	20~90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas con Base	18,6 x 13,7 x 8,3 in / 472,2 x 349,1 x 211,7 mm
	Físicas sin Base	18,6 x 11,3 x 1,9 in / 472,2 x 287,8 x 47,5 mm
	Empaque	20,9 x 15,9 x 4,3 in / 531 x 405 x 110 mm
PESO	Neto con Base	6,2 lb / 2,8 kg
	Neto sin Base	5,4 lb / 2,5 kg
	Bruto	8,8 lb / 4,0 kg
MONTAJE DE PARED	VESA	100 x 100 mm
REGULACIONES		US NRTL w/CA (cULus/cTUVus/cETLus/cBvUs), FCC-B w/ ICES003, ENERGY STAR, Mexico, Mexico Energy, EPEAT Silver
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desear de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación

Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6 ft.....	CB-00008948
Cable DVI-D a DVI-D 6 ft.....	CB-00008187
Kit de Montaje de Pared para Pantallas de Equipos de Escritorio.....	LCD-WMK-001

¿Qué hay en la caja?

Monitor VA2055Sm, cable de alimentación, cable VGA, Guía de inicio rápido



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.