



- Full HD 1080p resolutie
- USB multimedia speler
- vController software
- Ondersteunt HDMI CEC 'pass-through'
- Flicker-free en Bluaw-licht filter tegen vermoeide ogen

De ViewSonic CDE4302 is een 43 " Full HD LED commercieel display, dat de combinatie biedt van kostenefficiëntie en installatiegemak voor zakelijke, winkel- en horecagelegenheden. Met een geïntegreerde mediaspeler kan de CDE4302 eenvoudig high-definition berichten afspelen via de USB-poort. Veelzijdige connectiviteitsopties omvatten 2 HDMI-poorten, VGA, RS232 en SPDIF. Het display biedt een eenvoudige eenmalige installatie en is compatibel met veel verschillende apparaten. Met Full HD-resolutie, 350-nit helderheid en brede kijkhoeken, levert de CDE4302 met dunne bezel scherpe en levendige beelden voor een vloeiende weergave van inhoud. Dit scherm ondersteunt ook HDMI CEC-doorvoer voor one-touch-play en een RS232-besturingspoort met IR-doorvoer voor eenvoudige installatie. Het scherm is ook uitgerust met exclusieve oogzorg-technologieën, waaronder Flicker-Free en Blue Light Filter, voor een comfortabelere kijkervaring. Gratis gebundelde vController-software biedt eenvoudig onderhoud en een intuïtieve interface voor beheer op afstand via een pc-server of laptop.

---

## LED backlight technologie voor perfecte

# kleurprestatie

ViewSonic's CDE4302 commerciële display beschikt over directe LED-achtergrondverlichtingstechnologie voor nauwkeurigere en consistentere kleurprestaties en een lager energieverbruik. Het scherm biedt superieure kleur-uniformiteit in elke omgeving en verlaagt de totale gebruikerskosten, wat ideaal is voor zakelijk, MKB-, winkel- en restaurantgebruik.



---

## Geïntegreerde USB multimedia speler

Dit display beschikt over een geïntegreerde mediaspeler met een handige USB-afspeelfunctie. Foto's, muziek en 1080p-video kunnen nu snel rechtstreeks vanaf een USB-drive op het scherm worden weergegeven, zonder dat een pc nodig is.



## Superieure beeldscherm prestatie

Met een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 en een helderheid van 350 nits biedt de CDE4302 superieure schermprestaties voor binnen gebruik. Het scherm heeft ook brede kijkhoeken, wat zorgt voor nauwkeurige, levendige kleuren en consistente kleurprestaties zonder vervorming of verval.



# Geavanceerde stereo speakers voor helder geluid

Het 10Watt luidsprekersysteem van de CDE4302 levert perfect geluid, waardoor een blijvende audiovisuele indruk ontstaat bij uw doelgroep of publiek.



---

## Gratis bijgevoegde vController Software

vController-software (meegeleverd) biedt een eenvoudige en intuïtieve interface voor beheer op afstand, OSD-gerelateerde instellingen en planning op geïmplementeerde beeldschermen via RS232 of LAN.



# IR-doorvoer voor bediening van meerdere apparaten

De RS232-besturingspoort van de CDE4302 is voorzien van IR-doorvoer voor geautomatiseerde bediening voor horeca en commerciële display-installaties. IR-pass-through biedt lokale bediening voor set-topboxen of andere aangesloten apparaten, rechtstreeks met de afstandsbediening van het beeldscherm.




---

## HDMI CEC opent een wereld van HDMI mogelijkheden


Met HDMI CEC-functionaliteit kunnen signalen van de afstandsbediening via een HDMI-kabel worden verzonden naar aangesloten HDMI-apparaten. Hierdoor kunnen verborgen dvd-spelers, geluidssystemen en andere apparaten rechtstreeks worden bediend met de afstandsbediening van het scherm, voor een breder scala aan mogelijkheden.



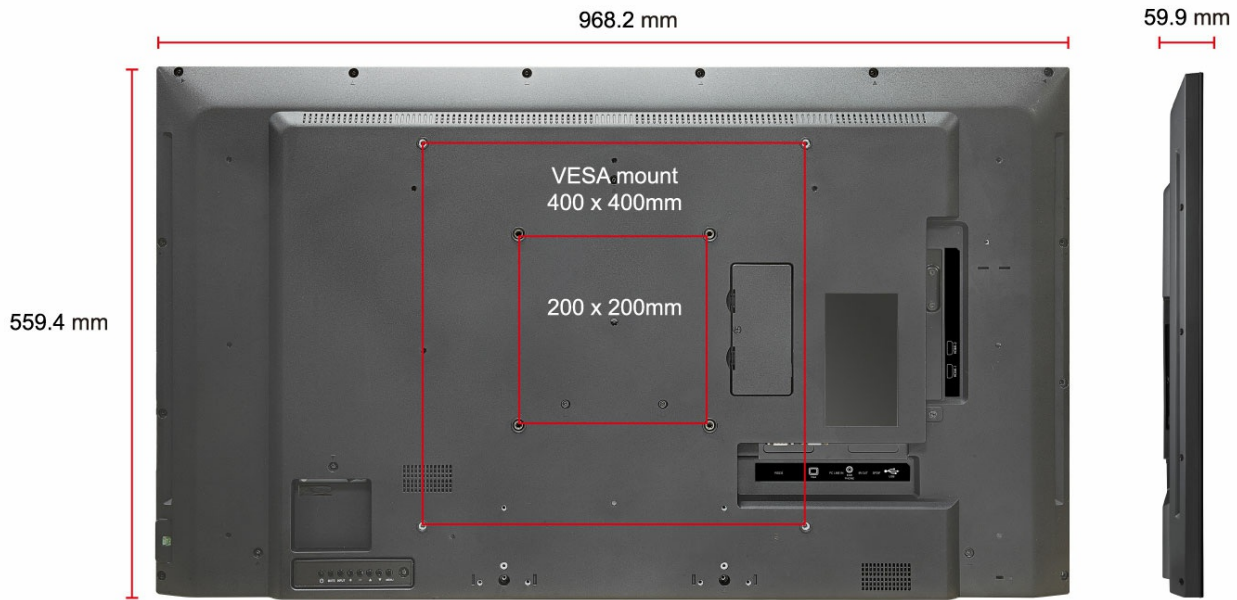

- RS232
- VGA
- PC LINE IN
- EARPHONE OUT
- IR OUT
- SPDIF
- USB
- HDMI

**Optional Accessories (sold separately)**  
 Stand.....STND-034  
 Wall Mount Kit.....WMK-014



Bezel Width

## Technical Specifications

LCD PANEL		
	Panel Size	43"
	Type/ Tech	TFT LCD Module. (VA type, DLED backlight)
	Display Area (mm)	940.9(H) x 529.25 (V) (43" diagonal)
	Aspect Ratio	16:9

Resolution	1920x1080
Colours	16.7M colours
Brightness	350 nits (typ.)
Contrast Ratio	3000:1 (typ.)
Response Time	6.5 ms
Viewing Angles	H = 178, V = 178 (typ.)
Backlight	DLED
Backlight Life	30,000 Hours (typ.)
Surface Treatment	Anti-Glare, 3H, Haze 2% (typ)

---

**TOUCH**

Type/ Tech	N/A
Touch Resolution	N/A
Touch Point	N/A
Response time	N/A
System	N/A
Life time	N/A

---

**INPUT**

HDMI	x2 (1.4)
RGB / VGA	x1
DisplayPort	N/A
DVI	N/A
RF (TV)	N/A
Audio	x1 (3.5mm jack)
CVBS	N/A
YPbPr	N/A
MIC(Microphone)	N/A
RS232	x1
SD/SDHC	N/A
OPS	N/A

---

**OUTPUT**

RGB / VGA	N/A
DisplayPort	N/A
DVI	N/A
Audio	x1 (Earphone out) (3.5mm jack)
CVBS	N/A
YPbPr	N/A
SPDIF	x1
RS232	N/A
Remote Control	N/A

---

**LAN**

RJ45	N/A
------	-----

---

**USB**

Type A	x1 (2.0)
Type B	N/A
Mini USB	N/A
Micro USB	N/A

---

**SPEAKERS**

10W x2

---

**BUILT-IN PC**

Processor	N/A
Graphic	N/A



Sound card	N/A
Memory	N/A
Storage	N/A
Networking	N/A

<b>COMPATIBILITY</b>	RGB PC/HDMI PC	480i, 480p,720p,1080i,1080p
	CVBS	N/A
	S-Video	N/A
	YPbPr	N/A
	HDMI	480i, 480p,720p,1080i,1080p
	DVI	N/A

<b>CONTROLS</b>	Physical- Top OSD	POWER, MUTE, INPUT, VOL +/-, UP, DOWN, MENU PICTURE: Auto Picture, Brightness, Contrast, Colour, Advanced settings, Reset picture setting SOUND: Auto sound, Equalizer, Balance, Reset sound settings CLOCK: Sleep timer, Date/Time. FEATURES: Language, PC settings, Button lock, Remote lock, Monitor ID, Current software info, Reset AV & features USB MENU: Photo, Music, Movie
	Embedded Linux OS	N/A
	Multimedia	N/A

<b>POWER</b>	Voltage	100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz
	Consumption	"On" 105W "Off" (Suspend) < 0.5 W

<b>ERGONOMICS</b>	Tilt	N/A
	Wall Mount (VESA® )	200x200mm / 400x400mm ; Screw: M6*10mm

<b>OPERATING CONDITIONS</b>	Temperature (°C)	0°C to 40°C (Landscape)
	Humidity	20% ~ 80% non-condensing

<b>DIMENSIONS (W x H x D)</b>	Physical (inch / mm)	968.2 x 559.4 x 59.9 mm / 38.12 x 22.02 x 2.36 in.
	Packaging (inch / mm)	1070 x 696 x159 mm / 42.13 x 27.40 x 6.26 in

<b>WEIGHT</b>	Net (lb / kg)	8.70 kg / 19.18 lbs
	Gross (lb / kg)	12.20 kg / 26.90 lbs

<b>REGULATIONS</b>	Standard	CE, CB, ErP, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star, Mexico Energy, EPEAT
--------------------	----------	---

<b>WARRANTY</b>	**Warranty offered may differ from market to market	
-----------------	---	--

<b>What's in the box?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CDE4302 commercial display</li> <li>2. Remote Control with batteries</li> <li>3. User manual CD wizard</li> </ol>
---------------------------	---

4. Quick Start Guide
5. Power Cables
6. VGA cable
7. RS232

\*Actual content may differ from market to market

---

## **ViewSonic® Limited Warranty**

---

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

For more product information, visit us at **[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.