

ЖК-монитор 24 дюйма (видимая область 23,6 дюйма) Full HD

ViewSonic®
See the difference™ 

VG2433MH




Монитор ViewSonic VG2433MH это 24-дюймовый Full HD монитор (видимая область 23,6") со светодиодной подсветкой и разрешением 1920 x 1080, а также всеми функциями эргономики, включая поворот, разворот, наклон и регулировку высоты. Этот монитор оснащен входами HDMI и DVI интерфейсами, что предоставляет возможность гибкого подключения к любым HD-устройствам, а также двумя встроенными стереодинамиками. Кроме того, в эко-режиме энергопотребление монитора VG2433MH снижается, что уменьшает эксплуатационные расходы.




Разрешение Full HD 1080p

Разрешение Full HD 1920 x 1080 позволяет монитору максимально точно передавать изображение каждого пикселя. Наслаждайтесь непревзойденной четкостью и детализацией во время работы, игры или просмотра мультимедийного контента.

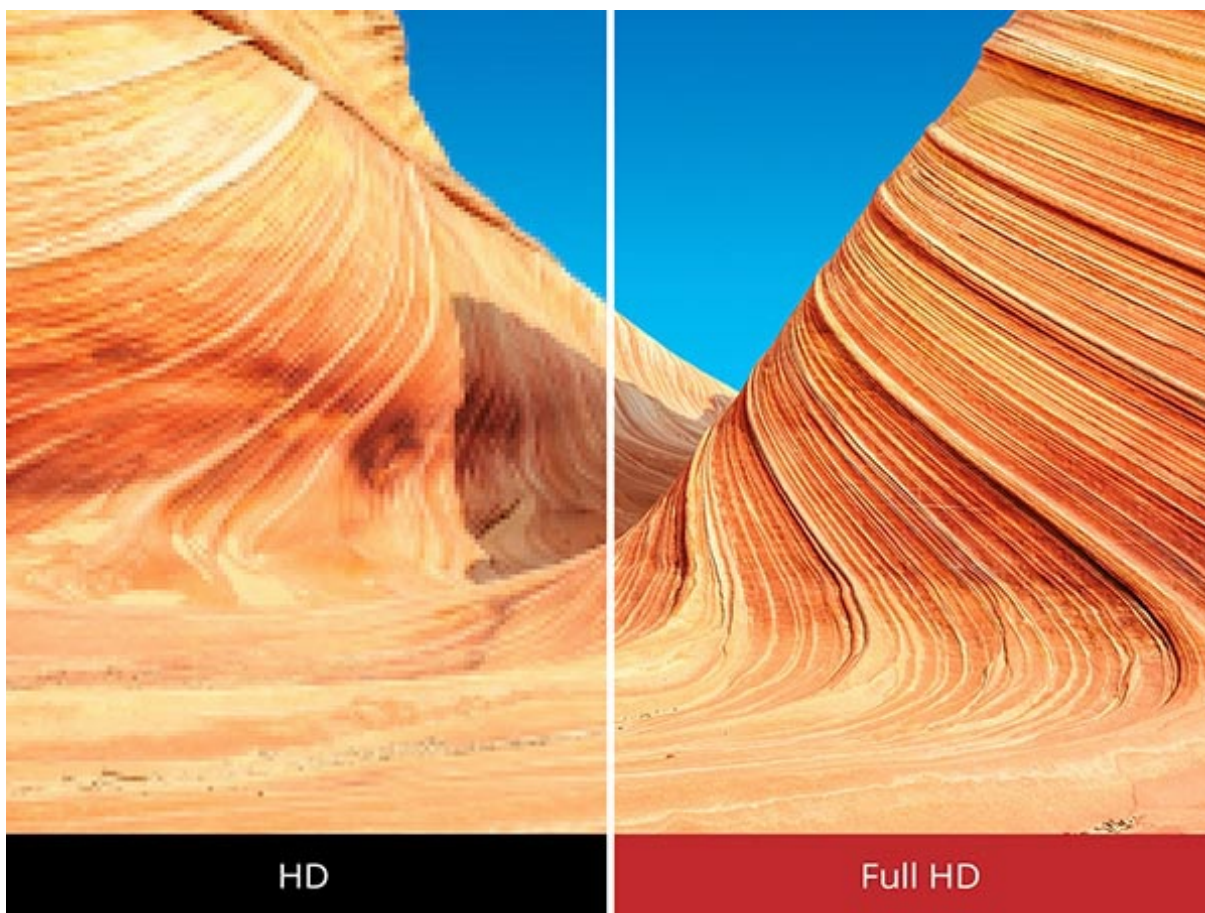

Эргономичный дизайн для комфорта и работоспособности


Создайте себе более комфортные условия для продуктивной работы. Монитор ViewSonic VG2433m1 отличается эргономичным дизайном и гибкостью, необходимой пользователю для повышения работоспособности и комфорта. Возможность регулировать разворот на 340°, поворот на 90°, высоту от 0 до 100 мм и наклон от -5° до 25° создает широкие возможности по настройке монитора.




Up/Down



Pivot

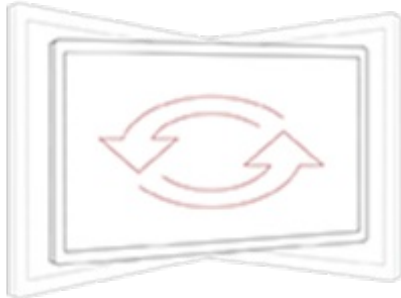

Swivel

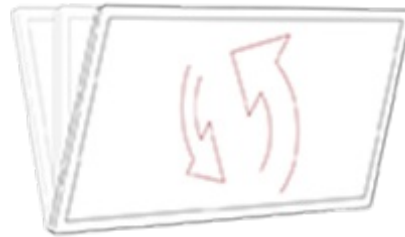

Tilt

Входы HDMI, DVI для гибкого подключения

С помощью входов HDMI, DVI пользователи могут подключать к монитору игровые консоли, проигрыватели Blu-ray, цифровые камеры, ноутбуки, спутниковые приставки и другие устройства высокой четкости.




Более комфортный просмотр

Благодаря применению технологий уменьшения мерцания и фильтра синего глаза не устают даже при длительном просмотре.



Светодиодная подсветка без ртути и эко-режим энергосбережения

Энергосберегающий эко-режим (собственная разработка компании ViewSonic) является встроенной функцией всех мониторов ViewSonic со светодиодной подсветкой. Эко-режим регулирует яркость и улучшает видимость, что позволяет уменьшить напряжение глаз и продлить срок службы лампы монитора. В эко-режиме также заметно увеличивается срок службы светодиодной подсветки.

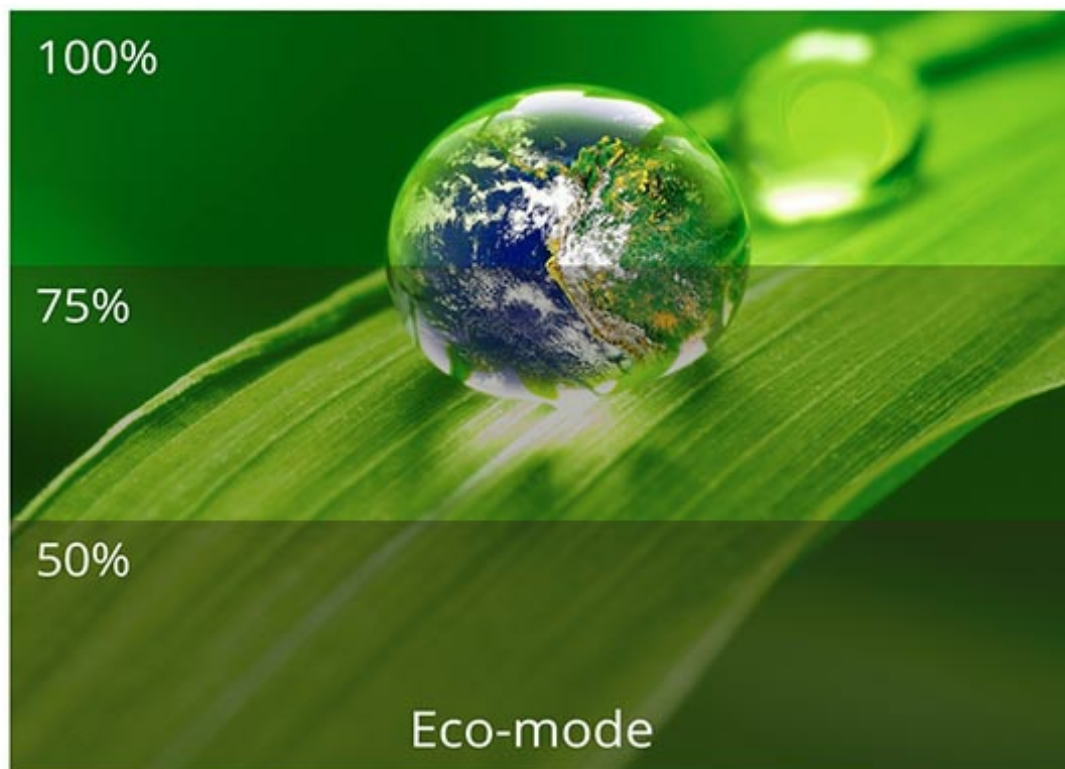

Два встроенных стереодинамика

Два встроенных динамика добавляют к отличным возможностям монитора стереозвук, обеспечивая полное мультимедийное погружение.



VESA-совместимое крепление



Крепление VESA 100 x 100 мм позволяет устанавливать монитор наиболее удобным образом.



ViewSplit для многозадачности

Эксклюзивное программное обеспечение от Viewsonic, которое позволяет пользователям разделить экран на несколько частей, чтобы повысить эффективность и производительность работы.

* доступно для загрузки с веб-сайта ViewSonic

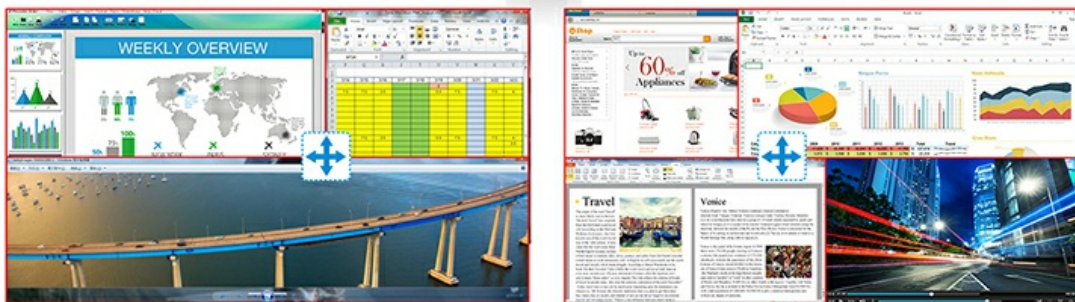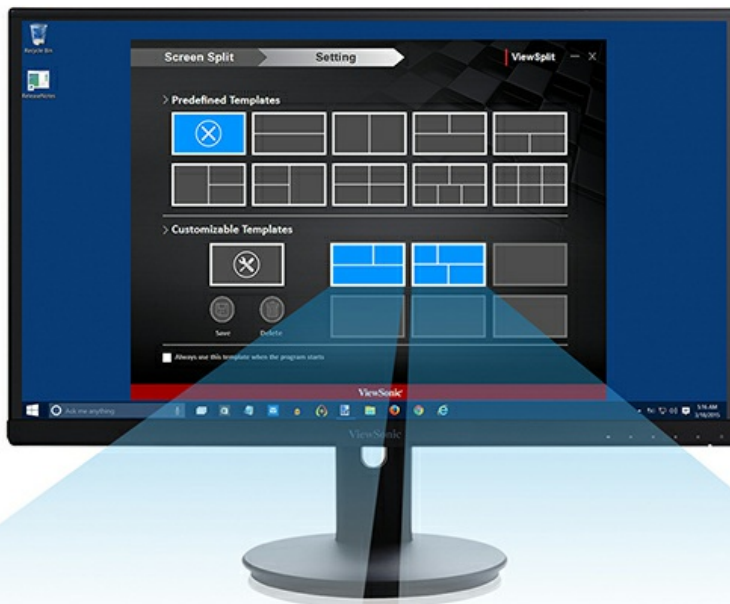

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ

Размер монитора	24 дюйма (видимая область 23,6 дюйма)
Технология панели	TN TFT LCD
Разрешение	Full HD 1920 x 1080
Область отображения	521,28 мм (по горизонтали) x 293,22 мм (по вертикали)
Соотношение сторон	16:09
Яркость	300 кд/м2 (ном.)
Коэффициент контрастности	1000:1 (ном.), 700:1 (мин.)
Коэффициент динамической контрастности	50,000,000:1
Углы обзора	170/160 градусов (ном.)
Время отклика	5 мс (ном.)
Поверхность панели	Антибликовый тип, твердое покрытие (3H)
Размер пикселя	0,2715 мм (гор.) x 0,715 мм (верт.)

	Частота	По горизонтали = 24~82 кГц ; по вертикали = 50~75 Гц
	Синхронизация	Раздельная синхронизация, композитная синхронизация, синхронизация по зеленому
СОВМЕСТИМОСТЬ	ПК Mac®	Поддержка Windows 8, Windows 10 Протестирован на Power Mac
РАЗЪЕМ	Вход	HDMI x 1 DVI-D x 1 DB -15 x 1 Аудиовход x1 (разъем 3,5 мм)
	Выход	Выход для наушников x 1 (разъем 3,5 мм)
АУДИО		2 Вт x 2
ПИТАНИЕ	Электрпитание	3-контактный штексель (CEE22) x 1
	Напряжение	100-240 В переменного тока (универсальное); 50/60 Гц
	Энергопотребление	22 Вт
	Оптимизированный режим	19 Вт
	Энергосберегающий режим	14 Вт
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ	Наклон	От 22 до -5 градусов
	Разворот	на 340 градусов
	Поворот	на 90 градусов
	Регулировка высоты	0-100 мм
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	VESA®	100 x 100 мм
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	Температура (°C)	0-40 °C
	Влажность	20-90 % (без образования конденсата)
ГАБАРИТЫ (Ш x В x Г) (мм)	Физические с подставкой (мм)	566 (ширина) x 382,4~482,4 (высота) x 204,3 (глубина)
	Физические без подставки (мм)	566 (ширина) x 343,2 (высота) x 51 (глубина)
	Упаковка (мм)	664 (ширина) x 422 (высота) x 169 (глубина)
ВЕС	Чистая с подставкой (кг)	5,53 кг
	Чистая без подставки (кг)	3,95 кг
	Общая (кг)	7,12 кг
НОРМАТИВЫ		FCC, Energy Star 7.0, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 7.0, EAC, GS

В УПАКОВКЕ

ЖК-монитор
Кабель питания (1,5 м)
Кабель DVI (1,5 м)
Звуковой кабель (1,5 м)
Краткое руководство пользователя
** Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от региона продажи

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.