

**VG2439M-LED 24" Full HD LED
монитор с портами VGA, DVI,
DisplayPort, 2 USB, встроенными динамиками и
полностью регулируемым основанием**



VG2439m-LED



Ergonomic LED Monitor, Wide Screen with Display Port Input

The VG2439m-LED widescreen monitor is one of two new members of ViewSonic's new VG39 family. Its 61cm/24" (60cm/23.6" viewable) display with a native 1920 x 1080 resolution is big enough to replace dual monitor setups. What makes it even more appealing is the LED backlight for up to 50% energy savings. This monitor is also fully ergonomic with 90° pivot, height adjust, swivel and tilt. The slim bezel design coupled with hidden stereo speakers make the VG2439m-LED a space saver. You can put it on your desk or mount on your wall or on any VESA compliant monitor stand.



Экологичная LED подсветка

При производстве LED подсветки не используется ртуть. Кроме того, данная технология позволяет экономить до 50% электроэнергии по сравнению с обычными дисплеями, а тонкая LED панель дает возможность создавать дизайн с исключительно тонким профилем.




DisplayPort

Исключительная легкость в передаче HD видео и аудио благодаря Display Port. Максимальное разрешение, скорость обновления, насыщенные цвета при подключении монитора с самыми различными устройствами у вас дома или в офисе.



МЕГА динамическая контрастность 20,000,000:1

Технология динамической контрастности позволяет определять яркость изображения и автоматически регулировать подсветку монитора для достижения оптимальной контрастности и цветопередачи. Таким образом достигается точное воспроизведение изображения с яркими и насыщенными цветами.

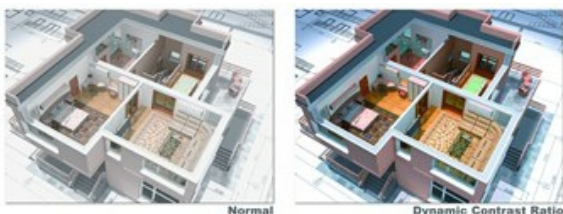

Эффективность и Комфорт

VG39m-LED является одним из самых удачных примеров отличной эргономики. На основании ваших личных данных (таких как рост), и условий работы (высота стола, стула и т.д.) вы можете настроить: высоту монитора (в диапазоне 13.46см), поворот на 360°, наклон на 20°, разворот экрана в портретный режим для достижения максимального комфорта.



Full HD 1080p

Разрешение Full HD 1080p (1920 x 1080) обеспечивает отличное качество изображения монитора VG39m-LED. Исключительная четкость и детализация для любых приложений – игры, видео, мультимедиа контент, бизнес приложения... Высокое разрешение, а также широкий формат 16:9, позволяющий комфортно размещать на экране несколько открытых приложений или документов, сводит к минимуму усталость глаз даже после нескольких часов работы.



Технология цветовой коррекции sRGB

Мониторы ViewSonic используют встроенную технологию sRGB цветовой коррекции, которая позволяет воспроизводить 100% sRGB цвета и обеспечивает соответствие

оригинальным цветам источника. sRGB технология гарантирует, что все отображаемые изображения/видео идентичны их первоначальным источникам и монитор отображает насыщенные, натуральные цвета для самого разнообразного мультимедийного контента.

3-летняя гарантия и специальная гарантия отсутствия битых пикселей

Один из аспектов, который делает ViewSonic лидером на рынке дисплеев, является его преданность качеству. ViewSonic стремится использовать в своих мониторах панели только самого высокого качества, с наилучшей производительностью.

Качество панели	Мониторы со светодиодной подсветкой
стандарт ISO9241-3: 2008	2 яркие 2 темные 5 всего
ViewSonic в отношении битых пикселей	2 яркие 2 темные 3 всего

Характеристики

LCD	Тип	61cm / 24" (60cm / 23.6" viewable) wide
	КОНТРАСТНОСТЬ	1,000:1 static (typ.)
	Углы обзора	170° horizontal / 160° vertical (typ.)
	Область отображения	521 x 293mm
	Оптимальное разрешение	1920 x 1080
	Время отклика (тип.)	5 ms (typ.)
	Соотношение сторон	16:9
	Поверхность панели	Anti-glare, hard-coating (3H)
	Яркость	300 cd / m ² (typ.)
	Коэффициент динамической контрастности	20,000,000:1 dynamic
Подсветка	White-light LED	
Срок службы подсветки	30,000 hours (min.)	
СОВМЕСТИМОСТЬ	ПК	VGA up to 1920 x 1080 @ 60Hz (preferred)
	Mac®	Power Mac (up to 1920 x 1080)
РАЗМЕРЫ	Физические без подставки	560.3 x 332.7 x 58.2mm (22.05" x 13.09" x 2.29")
	Упаковка	634 x 508 x 190mm (24.96" x 20" x 7.48")
	Физические с подставкой	560.3 x 435.2 x 239.6mm (22.05" x 17.13" x 9.43")
ИНСТРУКЦИЯ		UL/cUL, FCC-B, ENERGY STAR®, EPEAT(Gold),
		NOM, WEEE, RoHS, CE, CB, GOST-R, ERP,
		Ukr SEPRO, CCC, REACH SVHC List
АУДИО	Динамики	2W x 2

ВХОД	Частота Синхронизация	Fh = 24 ~ 82 kHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz H/V separated (TTL)
СОЕДИНЕНИЕ	USB Power Аналоговый Цифровой Аудио выход Аудио вход	x 2 (V2,0, 1-up / 2-down) Internal Power Board, 3-pin plug (CEE22) 15-pin mini D-sub (VGA) DVI-D (with HDCP), DisplayPort 3.5mm Headphones 3.5mm
Питание	Напряжение Потребление	AC 100–240V (universal), +/-10% Wide Range 24W (Typ.); Optimize: 19W (Typ.); Off/Standby <= 0.5W
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	Основные OSD	Power, 1, down, up, 2 Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select, DisplayPort, Audio Adjust, Audio Input, Color Adjust, Information, Manual Image Adjust, Setup Menu, Memory Recall
Крепление		100mm x 100mm
Эргономика	Поворот Регулировка высоты Наклон	0-90° 0-135mm 20° ~ -5°
Вес	Нетто с подставкой Нетто без подставки Гросс	5.2 Kg (11.46 lbs) 3.7 Kg (8.15 lbs) 7.1 Kg (15.65 lbs)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Влажность Температура	10% to 90% (non-condensing) 32° F to 104° F (0° C to 40° C)

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.