

CDX5550-L


Ультратонкий коммерческий LED-дисплей Full HD 55 дюймов

Ультратонкая рамка, готовность к использованию OPS, энергосбережение!



Обзор

Ультратонкий коммерческий LED-дисплей ViewSonic® CDX5550-L Full HD создан специально для монтажа в составе видеостен. Этот энергосберегающий экран с LED-подсветкой обеспечивает потрясающую яркость и контрастность для получения красивого, четкого изображения с 8-мс откликом для достижения плавного воспроизведения видео. Один из немногих дисплеев своего размера, который поддерживает технологию Intel OPS, дисплей CDX5550-L обеспечивает удобную интеграцию проигрывателя мультимедиа для масштабируемых, модульных решений, а также предоставляет несколько возможностей как цифрового, так и аналогового подключения. Тонкая рамка, возможность использования в составе видеостен 5x5 и сквозной входной канал делает этот дисплей идеальным для видеостен с использованием единого проигрывателя мультимедиа.

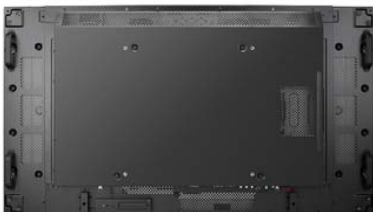

Особенности

55-дюймовый HD-дисплей, оптимизированный для коммерческого использования

Дисплей ViewSonic CDX5550-L предназначен для использования в общественных местах, магазинах розничной торговли и рекламных стендах.

- LED-панель 1080p, 8 мс для ярких изображений с потреблением до 35 % меньше электроэнергии* по сравнению со стандартными экранами CCFL
- Общественные места, нуждающиеся в надежных информационных панелях
- Ультратонкая рамка 3,7 мм для установки практически в однородную видеостену размером до 5 x 5 дисплеев
- Круглосуточная работа
- Идеален для использования в качестве табло для расписания транспорта
- Блокировка пульта ДУ и панели
- Два 10 Вт внутренних динамика, а также 10-ваттный усилитель с двумя выходами для использования мультимедиа

Различные возможности подключения для любых сценариев использования

- Несколько цифровых и аналоговых входов и выходов
- Поддержка последовательного подключения через RS-232
- Компонентные подключения BNC
- Управление через сетевой разъем RJ45
- Внутренние динамики
- Подключение внешних динамиков

Поддерживаемые разрешения

640 x 480 при 60—75 Гц
800 x 600 при 60, 60—75 Гц
1024 x 768 при 60 Гц, 60—75 Гц
1280 x 768 при 60 Гц
1366 x 768 при 60 Гц
1280 x 1024 при 60 Гц
1600 x 1200 при 60 Гц
1920 x 1080 при 60 Гц (рекомендованное разрешение)
NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60
Компонентный: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Дополнительные принадлежности


Подставка.....STND-021
Крепление на стену.....WMK-013
Крепление на стену с блокировкой
Гнездо для проигрывателя мультимедиа.....WMK-028



За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™

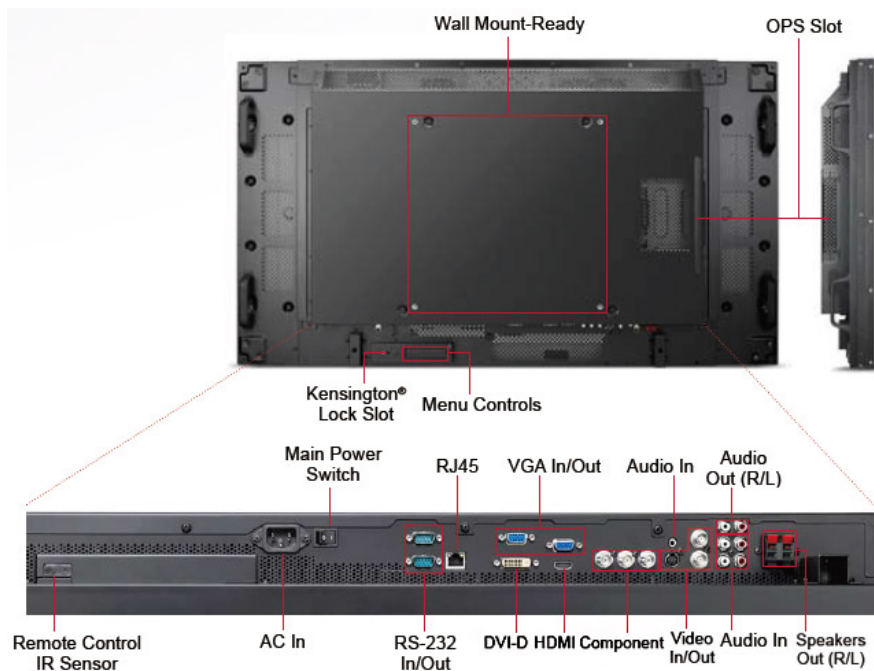

Характеристики

LCD	Тип	широкоформатный цветной LED-экран TFT с активной матрицей 55 дюймов (видимая область 54,6 дюйма)
	КОНТРАСТНОСТЬ	3500:1 (типичный)
	Углы обзора	178° по горизонтали, 178° по вертикали
	Яркость	700 кд/м2 (типичная)
	Область отображения	47,6 дюймов по горизонтали и 26,7 дюймов по вертикали; диагональ 54,6 дюйма
	Оптимальное разрешение	1920x1080, шаг точки 0,485 мм
	Время отклика (тип.)	8 мс
	Ресурс лампы	длительный срок службы, 50 000 ч. (типичный)
	Соотношение сторон	16:9
	Поверхность панели	антибликовое, защитное покрытие (3H)
РАЗМЕРЫ	Физические с подставкой	47,9 x 29,1 x 15,8 дюймов / 1259,3 x 737,8 x 400 мм
	Физические без подставки	47,9 x 27,0 x 5,0 дюйма / 1259,3 x 686,1 x 128,1 мм
	Packaging	57,5 x 35,6 x 12,6 дюймов / 1461 x 904 x 320 мм
ИНСТРУКЦИЯ		FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ		LED-монитор CDX5550-L, шнур питания, пульт ДУ с батареями, руководство пользователя, краткое руководство
АУДИО	Динамики	10 Вт (x2) / 8 Ом
	Amplifier	10 Вт (x2) / 8 Ом
ВХОД	Видео входы	HDMI, DVI, компонентный, VGA, S-Video, CVBS (BNC)
	Видео-выход	VGA, компонентный, DVI (сквозной канал)
	Control Input/Output	RS-232 / RJ45
ВХОДНОЙ СИГНАЛ	TV/Video comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
СОЕДИНЕНИЕ	Цифровой	HDMI, DVI
	Питание	3-контактный штепсель
	Аналоговый	9-контактный mini D-sub (VGA)

Питание

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™

	Напряжение	100—240 В переменного тока (универсальное), 50—60 Гц
	Потребление	220 Вт (типичное)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ		
	Picture	(Изображение) — режим изображения, контрастность, яркость, цветовая температура, регулировка температуры, резкость
	Front Panel	Power (Электропитание), Exit (Выход), +, -, Menu/Enter (Меню/ввод)
	Diagnostic	термическая, подсветка, окружающий свет, определение 5 В, определение 12 В
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr
	OSD Setting	(Настройки отображаемых функций на экране) — языки, положение области функций на экране по горизонтали, положение области функций на экране по вертикали, таймер отображения области функций на экране
	Special	соотношение сторон, растянутая развертка, энергосбережение, сохранение изображения, автоматическая регулировка, идентификатор монитора, сброс
	VGA Setting	(Настройка VGA) автоматическая регулировка, тактовая частота, фаза, резкость, положение по горизонтали, положение по вертикали
	Audio	громкость, выключение звука, источник звука
ДИСПЛЕЙ		
	Разрешение	RESOLUTIONS SUPPORTED 640 x 480 at 60 Hz to 75 Hz 800 x 600 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1024 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1280 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1360 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1280 x 1024 at 60Hz 1600 x 1200 at 60 Hz 1920 x 1080 at 60Hz (recommended resolution) NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60 Component: 480i,480p,720p,1080i,1080p
OPTIONAL ACCESSORIES AVAILABLE		
		Stand (STND-021), Wall Mount (WMK-013), Wall Mount with Locking Media Player Cradle (WMK-028)
Крепление		
		VESA 400x400 мм
Вес		
	Гросс	94,8 фунтов / 43,0 кг
	Net With Stand	84,2 фунта / 38,2 кг
	Net Without Stand	79,4 фунта / 36,0 кг
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
	Влажность	10—90 % (без конденсата)
	Temperature (landscape)	32—104 °F (0—40 °C)
	Temperature (portrait)	32—95 °F (0—35 °C)
RECYCLE/DISPOSAL		
		Please dispose of in accordance with local, state, or federal laws.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

