


Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	86,36 cm / 34 Zoll 21:9
Auflösung	3.440 x 1.440 @60Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45
Besonderheit	Vollwertige Dockingstation Client-Mount-Funktion, ergonomischer Standfuß, ultradünne Rahmenbreite 95% SRGB Abdeckung

300 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

3.840 x 1.440

AUFLÖSUNG

RJ45

Ethernet

3.2

USB-C


SuperClear® VA

PANEL

Produktbeschreibung

Die ViewSonic VG56-Docking-Monitor-Serie sorgt für einen aufgeräumten und produktiven Arbeitsplatz mit USB-Typ-C- und Ethernet-Konnektivität, die Ihren Monitor in einen Hub für Stromversorgungs-, Daten-, Netzwerk- und Geräteverbindungen verwandelt und gleichzeitig das Durcheinander auf Ihrem Schreibtisch reduziert und die Kabelverwaltung vereinfacht. Mit einem 34-Zoll-WQHD-Display, das größere und beeindruckende Bilder liefert, erweitert der VG3456-Monitor Ihre Produktivität, besonders wenn Sie im Grafikdesign oder in der Softwareentwicklung arbeiten. Eine Reihe von ergonomischen Funktionen wie Neigung, Schwenken und Höhenverstellung um 40 Grad sowie die Eye-Care-Technologie sorgen dafür, dass Sie den ganzen Tag über bequem arbeiten können. Darüber hinaus bietet die unterstützte vDisplay Manager Software für Multitasking eine effiziente Steuerung des Bildschirms. Der Monitor und der Schnellwechsel-Standfuß werden in einer umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Verpackung geliefert, was die Gesamtbetriebskosten minimiert.

Abmessungen und Anschlüsse

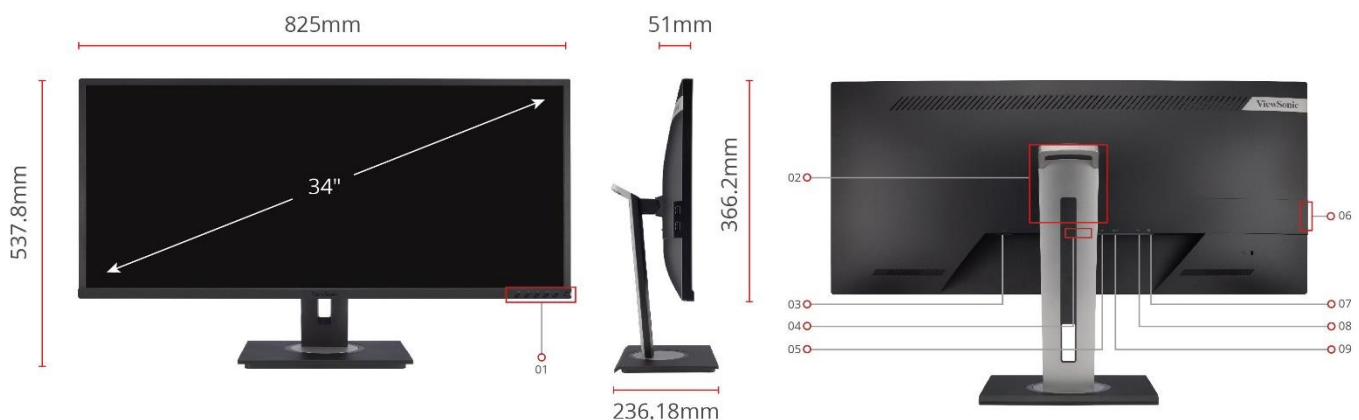

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. Bedienelemente | 4. HDMI 1.4 (x2) | 7. Ethernet RJ45 |
| 2. VESA Compatible Wall Mount 100 x 100 mm | 5. DisplayPort | 8. USB-B |
| 3. AC In | 6. USB-A (x2) | 9. USB_C |

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG3456 (VS18575)
Bilddiagonale	86,614 cm / 34,1 Zoll / 21:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Non glare
Anzeigefläche (H/V)	800 x 335 mm
Native Auflösung	3440 x 1440 @ 60Hz
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	3000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farbtiefe	10 Bit / 1,07Mrd.

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v1.4 (mit HDCP 1,4)
DisplayPort / Version	1x v1.2 (mit HDCP 1,4)
USB-C	1x (90W Ladeleistung)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down, USB 3.2 (2x 5V/900mA, 1x 5V/2,1A)
Ethernet	1x RJ45 No Mac Address Pass Trough

AUDIO

Lautsprecher	2x 3Watt
--------------	----------

FEATURES

95% SRGB, 74% Adobe RGB, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Freesync

ERGONOMIE

Neigen	-5/+40
Drehen	120
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	35Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	32Watt
Verbrauch ECO (min.)	30Watt
Verbrauch Standby	0,3Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3Watt
Verbrauch	31 kWh / 1000h
Energieeffizienzklasse	F

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar	Ja (8.0)
EPEAT v2018 (2019)	Silver
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, Reach, CU / EAC	

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
HDMI Kabel	1x v1.4
USB-C Kabel	1x
USB A-B Kabel	1x v3.2

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	825 x 408 x 236 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	825 x 366 x 51 mm
Abmessungen Karton	945 x 234 x 525 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	8.8 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6,1 Kg
Versandgewicht	13.4 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690701154 8
Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice