

Hauptmerkmale

Faltbares 136" All-in-One LED-Display

- Faltbares Design - einsatzbereit in wenigen Minuten, ganz ohne Installation
- Passt durch Türen und in Personenaufzüge
- Frontseitig staub- und spritzwassergeschützt (IP54) sowie stoßfest (IK06) dank GOB-Technologie
- Standfuß mit integrierter Kontrollbox und motorisierter Höhenverstellung mit großem Hub per Fernbedienung
- Branchenführender Hub bis 114,8 cm Unterkante - auch die hinteren Reihen schauen frei über die Köpfe hinweg
- Neu: OPS-Slot und Mini-PC-Halterung (VESA) im Standfuß integriert - flexible Erweiterung mit dem PC-Modul Ihrer Wahl!



600 cd/m²

HELLIGKEIT

3.840 Hz

BILDFREQUENZ

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

3.0 Typ C

USB

GOB LED

PANEL


2X 30W

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Das ViewSonic® LDS136-152 ist ein mobiles All-in-One dvLED-Display der 4. Generation, das für eine schnelle Inbetriebnahme, einfachen Transport und eine vereinfachte Bedienung konzipiert ist. Dank der vormontierten Bauweise und einer integrierten Steuerbox mit motorisiertem Ständer dauert die Einrichtung nur 10 Minuten, ohne dass eine Wandmontage erforderlich ist. Der klappbare Bildschirm reduziert das Verpackungsvolumen erheblich, verbessert die Transporteffizienz und ermöglicht einen einfachen Transport durch enge Räume und zwischen verschiedenen Standorten. Der motorisierte Ständer lässt sich auf eine branchenführende Höhe von 114,8 cm (Unterkante) ausfahren und gewährleistet so eine klare Sicht für das gesamte Publikum. Die integrierte Steuerung und die rückseitigen Ein- und Ausgänge im motorisierten Ständer ermöglichen ein ordentliches Kabelmanagement und ein klares, rahmenloses Erscheinungsbild. Eine einzige Fernbedienung steuert die Ständerhöhe und die Bildschirmereinstellungen und vereinfacht so die Bedienung. Dank der GOB-Oberflächenbehandlung mit den Schutzklassen IP65 und IK06 ist der Bildschirm während des Betriebs widerstandsfähig gegen Staub, Feuchtigkeit und Stöße. Mit seinem nahtlosen 136-Zoll-Bildschirm und zwei 30-W-Lautsprechern eignet sich der LDS136-152 ideal für hochwertige Sitzungssäle, Empfangsbereiche, Galerien, Auditorien und andere große Veranstaltungsorte.

Anschlussbelegung

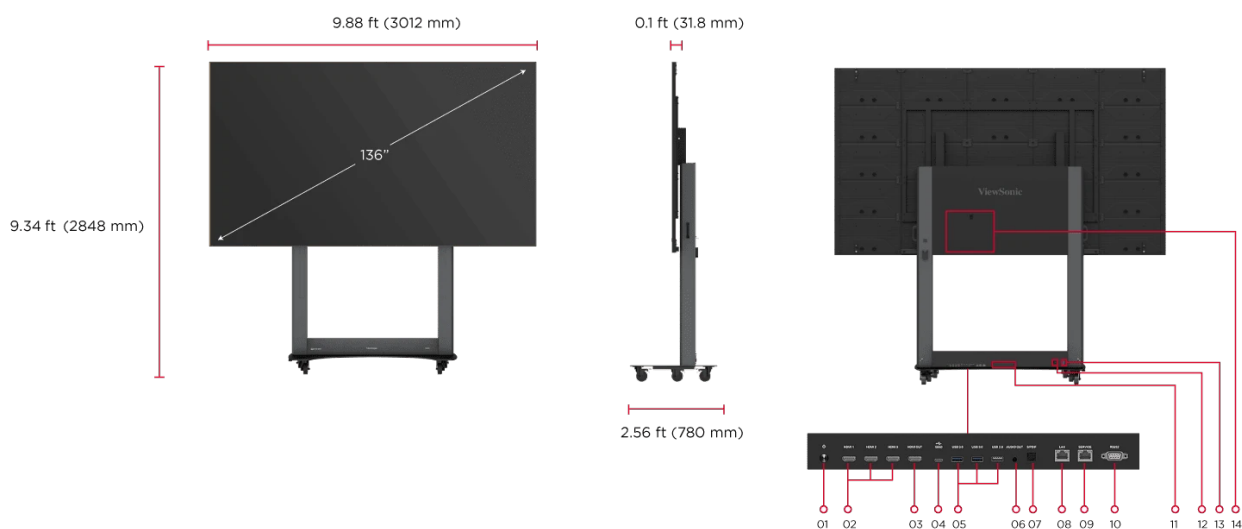

01. Ein/Aus-Taster
02. HDMI-In x3
03. HDMI-Out

04. USB-C
05. USB x3
06. Audio-Out

07. S/PDIF
08. LAN
09. Service

10. RS232
11. OPS-Slot
12. Hauptschalter

13. AC-In
14. Mini-PC Slot

Technische Daten

SPEZIFIKATIONEN	LDS136-152 (
Bilddiagonale	344,20 cm / 136 Zoll
Sichtbarer Bildbereich [mm]	3000 (H) x 1687,5 (V)
Native Auflösung	1.920 x 1.080
Bildwiederholfrequenz	3.840Hz
LED Greyscale	13 Bit
Helligkeit	600 cd/m ² (100 Stufen)
Kontrast	6.500:1
Blickwinkel (Typisch)	H/V ≥ 170°
LED-Lebensdauer	100.000 Betriebsstunden
Prozessor	RK3588
RAM	8GB DDR5
Speicher	Total 64 GB (60 GB verfügbar)
Betriebssystem	Android 13
Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480) bis UHD (3.840 x 2.160)
HDTV Kompatibilität	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Horizontalfrequenz	31KHz - 94KHz
Vertikalfrequenz	56Hz - 85Hz
Dauerbetrieb	24/7
Installation	Landscape
LED-SPEZIFIKATIONEN	
Technologie	Direct View LED, SMD 3in1 GOB Copper Bonding Wire
Pixelabstand	1,56mm
Modul-Auflösung	192 x 108
Modul-Abmessungen	300 x 168,5 mm
Module pro Cabinet	2 x 2
Cabinet Auflösung	384 x 216
Cabinet Abmessungen	600 x 337,5 x 31,8 mm
Cabinet Anzahl u. Anordnung	25 (5 x 5)
Anzahl LED-Module	100
EINGÄNGE	
HDMI	3x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 (in Mini-PC-Slot) HDCP 2.2 / HDMI-CEC
USB-A	1x v2.0 (5V/0,5A) 2x v3.0 (5V/0,9A)
USB-C	1x nur Daten (5V/1A)
RJ45 (Internet + Steuerung)	1x Internet, 1x Service, 1x POE
IR-In	1x (3,5mm)
WiFi	2,4GHz / 5GHz
OPS-Slot	1x (Intel 80-Pin Standard)
Mini-PC-Slot	1x
AUSGÄNGE	
HDMI	1x (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
Lautsprecher	2x 30 Watt
Audio out	1x (3,5mm)
S/PDIF	1x

STEUERUNG	
1x RJ45 / 1x RS232 (DB 9-Pin Female) / 1x IR-Empfänger / 1x USB-A (s. Eingänge), 1x Umgebungslichtsensor	
FEATURES	
Max. Höhe Unterkante Gerät: 114,8cm, OPS-Slot, Mini-PC-Slot, Cinema SuperColor+, LAN Control, vController, Crestron Connected, Extron, MyViewBoard Manager, AirSync, Q-Sys, Full front maintenance, 24/7 Operation, Auto Brightness Ambient light detection) , BLANK hot key (by remote control), FW upgrade by OTA, Wireless Mirroring Display, PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4), Foldable Screen, CEC, Signal detect.	
LIEFERUMFANG	
1x LDS136-152, 1x Netzkabel (20A), 1x Cat 5E LAN Kabel, 1x IR-Extender Kabel, 1x Fernbedienung, 1x Kurzanleitung, 7x LED PCB Modul, 3x 3in1 Hub Board, 1x Wartungswerkzeug LD-MK-006	
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wartungswerkzeug	LD-MK-006
Wireless Presentation	WPD-900
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	220-240V/10A~ 50Hz
Energieverbrauch	609W (typ.), 1827W (max.) < 0,5W (Hibernate)
Wärmeabgabe (BTU/h)	2077,9 (typ.), 6234 (max.)
Wärmeabgabe (BTU/h/m ²)	410,4 (typ.), 1231,4 (max.)
Zul. Betriebstemperatur	0 - 40°C
Zul. Luftfeuchtigkeit Betrieb	20%-80% nichtkondensierend
Zul. Temperatur Lager	0 - 60°C
Zul. Luftfeuchtigkeit Lager	10%-90% nichtkondensierend
Schutzklassen	IP54 (Front) / IK06 (Front)
Verpackung	Flight Case
Gewicht Gerät	260Kg
Versandgewicht	437Kg
Abmessungen Gerät	1821 x 1948 x 780 mm (min.) 3012 x 2848 x 780 mm (max.)
Abmessungen der Verpackung (Flightcase)	2070 x 1996 x 847 mm (BxHxT)
OSD-Sprachen,	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Niederländisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, insgesamt 11 Sprachen
Kurzanleitung Sprachen	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Traditionelles Chinesisch, insgesamt 5 Sprachen
Zertifikate	CB, CE, CE RED, FCC, cTUVus, NCC
Garantie	3 Jahre vor Ort Service
EAN Code	0766907042450

Datenstand: 10.08.2026. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens