

CDP4235

Pantalla Full HD de 42" lista para OPS de Intel® de 1080p

Formato grande para aplicaciones de presentación digital todo en uno.



Información general


La nueva pantalla comercial Full HD CDP4235 de ViewSonic cuenta con un panel FHD de 1920 x 1080 con contraste de 4000:1 y la especificación abierta de conexión (OPS) de Intel para aplicaciones que requieren un reproductor multimedia integrado. Otras características son tomas de entrada versátiles: HDMI, DVI, VGA, S-Video y video compuesto, YPbPr y 2 altavoces de 10 W integrados. La CDP4235 admitirá mural de vídeo de hasta 5x5 con programador y reloj interno. Se proporcionan cadena en margarita RS232 y RJ45 para control remoto.

Características

- 1- Panel de 1080p 9 ms para imágenes nítidas y vídeo intenso
- 2- Bisel delgado de 16,3 mm
- 3- Compatible con reproductor multimedia OPS de Intel
- 4- Capacidad de mural de presentación de hasta 5x5
- 5- Capacidad de cadena en margarita RS-232
- 6- Entradas/salidas VGA y DVI para control y conectividad flexibles
- 7- Bloqueo de panel de control y control remoto
- 8- Programación de encendido y apagado de 7 días
- 9- Puerto de control remoto JR45 con programador de encendido/apagado y reloj en tiempo real
- 10- Aplicaciones:
 - Menús de restaurantes de servicio rápido
 - Transporte: llegadas y salidas
 - Publicidad digital fuera del hogar
 - Letreros de campus
 - Hoteles y bares deportivos

Resoluciones admitidas

640 x 480 a 60 Hz hasta 75 Hz
800 x 600 a 50 Hz, 60Hz hasta 75 Hz
1024 x 768 a 50 Hz, 60Hz hasta 75 Hz
1280 x 768 a 50 Hz
1360 x 768 a 50 Hz
1280 x 1024 a 60Hz
1600 x 1200 a 60 Hz
1920 x 1080 a 60Hz (resolución recomendada)
NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60
Componente: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

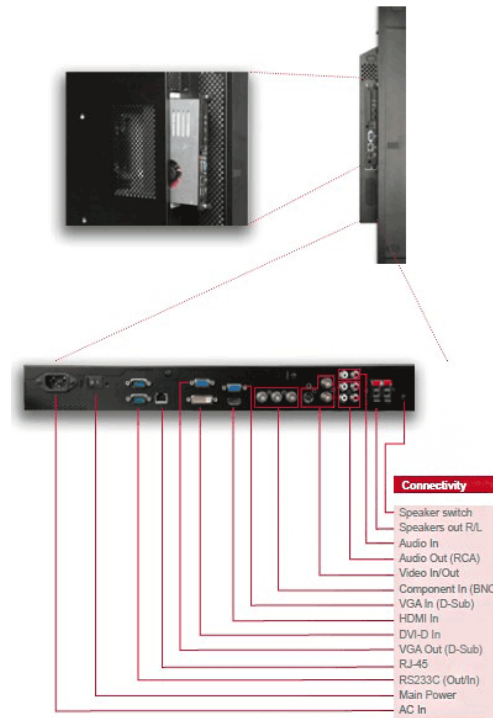

Detalles técnicos

LCD	Tipo	LCD panorámica de matriz activa TFT color de 42"
	Ratio de contraste	4000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Brillo	450 cd/m² (typisch)

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&O. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic
See the difference™

	Área de visualización	36,6" horizontal x 20,6" vertical; 42" diagonal
	Resolución óptima	Tamaño de punto de pixel de 435 mm, 1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Fuente de luz	Larga duración, 50.000 h (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante
Dimensiones	Físicas con la base	39,04" x 25,38" x 11,24"(991,6 mm x 621 mm x 328,8 mm)
	Físicas sin la base	39,04" x 25,5" x 1,47" (991,6 mm x 647,7 mm x 37,33 mm)
NORMAS		FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM
CONTENIDO DE LA CAJA		Pantalla LCD, cable de alimentación, control remoto con baterías, CD de manual del usuario
Entrada	Entrada de vídeo	HDMI, DVI, component, VGA, S-Video, composite
	Salida de vídeo	VGA, component, DVI
	Control Input/Output	RS-232/RJ45
SEÑAL DE ENTRADA	TV/Vídeo comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONNECTOR	Digital	HDMI, DVI
	Alimentación	Enchufe de 3 clavijas
	Analógico	D-sub mini de 9 clavijas (VGA)
Alimentación	Voltaje	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz
	Consumo	210 W (typisch)
CONTROLES	Imagen	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura de color, ajuste de temperatura, nitidez
	Panel frontal	Encendido, Salir, +, -, Menú/Intro
	Diagnostic	Térmico, retroiluminación, ambiente, detección 5V, detección 12
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr
	OSD Setting	Idiomas, posición horizontal de menú en pantalla, posición vertical de menú en pantalla, temporizador de menú en pantalla
	Special	Relación de aspecto, margen de seguridad, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, id. de monitor, restablecimiento
	VGA Setting	Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición horizontal, posición vertical
	Audío	Volumen, silencio, fuente de audio
MONTAJE EN LA PARED		VESA DE 400 mm x 400 mm
Peso	Net With Stand	51,8 lb (23 kg)
	Net Without Stand	50,7 lb (23 kg)
	Gross With Stand	61,7 lb (28 kg)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Humedad	10 a 80% (sin condensación)
	Temperature (landscape)	32 a 104 °F (5 a 40 °C)
	Temperature (portrait)	32 a 95 °F (5 a 35 °C)
AUDIO OUT	Speakers	2 x 10 vatios
RECYCLE/DISPOSAL		La lámpara de este producto contiene mercurio. Deséchela de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&O. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic
See the difference™ 