VG3456C

LE PRO ERGONOMIQUE INCURVÉ DU DOCKING

Points clés

- Résolution UWQHD
- Écran incurvé 1500R
- Fréquence de 100 Hz
- Haut-parleurs 2x 5 W
- Espace colorimétrique 99 % sRGB
- Station d'accueil intégrée avec USB Type-C et Ethernet




SuperClear® VA	400cd/m²	3.840 x 1.440	5ms	1500R	99% SRGB	3.2	Rj45
DALLE	**LUMINOSITÉ**	**RÉSOLUTION**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**INCURVÉ**	**GAMUT**	**USB-C**	**ETHERNET**

Description du produit

Le ViewSonic VG3456C est un moniteur 34 pouces à écran incurvé, en résolution UWQHD (3440 x 1440) avec technologie Eye ProTech, qui offre une qualité d'image impressionnante et un confort visuel accru. Idéal pour le multitâche et la productivité, il est fourni avec le logiciel vDisplay Manager, qui permet d'ajuster la disposition de l'affichage et d'attribuer des raccourcis via le contrôle à l'écran. Grâce à sa connectivité USB-C et Ethernet, ce moniteur docking fait office de hub complet pour la charge, les données, le réseau et les périphériques, simplifiant la gestion des câbles et réduisant l'encombrement. De plus, le moniteur s'incline, pivote et se règle en hauteur pour s'adapter à chaque installation et méthode de travail, offrant une grande flexibilité ergonomique.

Dimensions et connectique

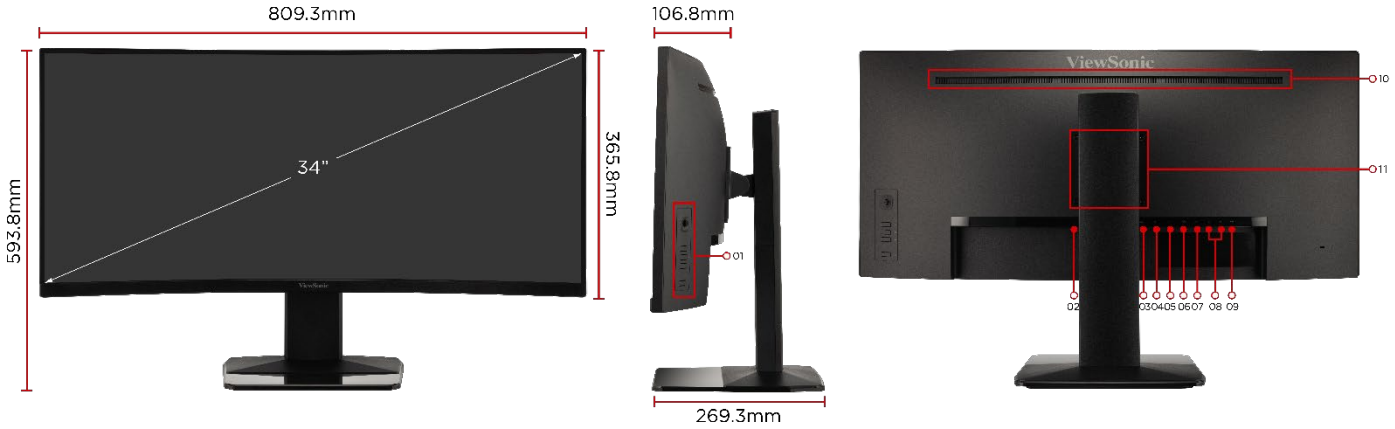

01. Boutons de menu
02. Alimentation
03. HDMI
04. DisplayPort
05. USB Type-C
06. Ethernet (RJ45)
07. USB Type-B upstream
08. USB Type-A downstream x3
09. Sortie audio
10. Haut-parleurs
11. Compatible VESA (fixation murale 100 x 100 mm)

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG3456C (VS19216)
Diagonale	86,36 cm / 34 pouces / 21:9
Dalle	SuperClear® VA Incurvé 1500R
Surface de la dalle	Antireflet
Surface d'affichage (H/V)	797 x 334 mm
Résolution native	3440 x 1440 @ 100Hz
Pas de pixel	0,232 x 0,232 mm
Temps de réponse	5ms
Luminosité	400 cd/m²
Contraste (natif)	3000:1
Contraste (dyn.)	80Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178 (CR>10)
Profondeur de couleur	8 Bit / 16,7 Mio.
ENTRÉES	
HDMI / version	2x v2.0 (avec HDCP 2,2)
DisplayPort / version	1x v1.2 (avec HDCP 1,4)
USB-C	1x (charge jusqu'à 100W)
Hub USB (ports, type, version).	1 up, 4 down, USB 3.2 (3x 5V/900mA, 1x 5V/2,1A)
Ethernet	1x RJ45 (prend en charge le MAC Address Pass Through)
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 5Watt
Sortie audio	1x (3,5mm)
FONCTIONS	
99 % sRGB, 3 côtés sans bordure, incurvé 1500R, ECO Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue, FreeSync ; MAC Address Pass Through	
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/+40
Rotation	120
Réglage en hauteur	0-110 mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	38,53Watt
Consommation ECO (optimal)	35,21Watt
Consommation ECO (min.)	32,29Watt
Consommation en veille	0,3 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation	31 KWh / 1000h
Classe énergétique	F
CERTIFICATIONS	
EnergyStar	8.0
TCO	9.0
EPEAT v2018 (2019)	Argent
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, Reach, CU / EAC	
CONTENU DE LA BOÎTE	
Longueur de câble (tous câbles)	1.8M
Câble HDMI	1x v2.0
Câble USB-C	1x
Câble USB A-B	1x v3.2
MATÉRIAUX D'EMBALLAGE	
Carton x1 -- monobloc simple cannelure, 1989g	
Sachet plastique accessoires x1 -- PE+LDPE, 8,5g	
Sachet PE (housse moniteur) x1 -- EPE+HDPE, 48g	
Calage -- pâte moulée, 743g	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	807 x 533 x 217 mm
Dimensions (sans pied)	807 x 388 x 116 mm
Dimensions du carton	920 x 482 x 280 mm
Poids (avec pied)	9,1 Kg
Poids (sans pied)	6,7 Kg
Poids d'expédition	14,7 Kg
DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690701859 2
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 24/06/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr