
# LDM136G-152

Écran dvLED tout-en-un 1080p de 136 pouces



## Points clés

- Traitement de surface GOB pour la protection contre les chocs, anti-poussière et anti-humidité, idéal pour les environnements très fréquentés et exposés à des risques élevés
- La redondance intelligente de l'alimentation garantit des performances d'affichage continues grâce à une commutation de secours automatique
- L'intégration tout-en-un simplifie l'installation en combinant l'alimentation, le contrôle, l'assemblage d'images et l'affichage
- Grand écran de 136 pouces offrant une intensité lumineuse élevée et deux haut-parleurs de 18 W pour des images et un son immersifs
- Le fait que l'écran soit dépourvu de système d'exploitation, renforce la sécurité, minimise les risques d'attaque et élimine la maintenance logicielle

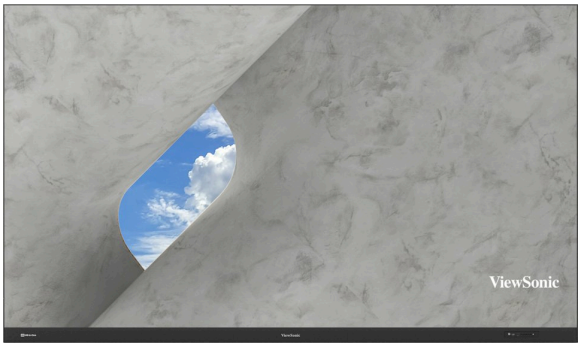


## Description du produit

Le ViewSonic LDM136G-152 est un écran dvLED tout-en-un de 136 pouces conçu pour les grandes entreprises et les environnements éducatifs. Avec une luminosité de 600 nits, un rapport de contraste de 6 500:1 et deux haut-parleurs de 18 W, il offre des images nettes et un son puissant pour les réunions, les conférences et les présentations. Conçu avec le traitement de surface Glue-on-Board (GOB), l'écran offre une durabilité accrue contre les chocs, la poussière et l'humidité, atteignant les indices IP54 et IK06 pour une fiabilité supérieure dans les espaces très fréquentés. La redondance intelligente de l'alimentation garantit des performances ininterrompues en basculant automatiquement vers une source d'alimentation de secours lorsque cela est nécessaire. L'intégration tout-en-un simplifie l'installation, permettant à deux personnes de l'effectuer en moins de deux heures, tout en minimisant la main d'œuvre et les temps d'arrêt. Son épaisseur de 34mm et ses bords de 7 mm créent un design élégant et moderne qui s'adapte à tous les espaces. Sans système d'exploitation intégré, le LDM136G-152 réduit les risques de cybercriminalité et évite toute maintenance logicielle permanente, ce qui en fait une solution sûre et nécessitant peu d'entretien pour les installations professionnelles de murs d'images LED.

## Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

# Dimensions et connectique

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids net | 150 kg |
| Poids brut | 240 kg |
| Dimensions produit (L x H x P) | 3012 x 1773,4 x 90,5 mm |
| Dimensions avec support mural (L x H x P) | 3012 x 1773,4 x 90,5 mm |
| Dimensions emballage (L x H x P) | 1990 x 880 x 1220 mm |

| ENTRÉE | |
|---|---|
| HDMI | 2<br>(HDMI 1.3/HDCP 1.4)<br>(interne x1, externe x1) |
| USB Type A | 2<br>(USB 2.0)<br>(interne x1, externe x1) |
| Entrée RJ45 | 1<br>(contrôle) |

| SORTIE | |
|---|---|
| Sortie HDMI | 1<br>(HDMI 1.3/HDCP 1.4) |
| Haut-parleur | 2 x 18 W |
| Sortie audio (3,5 mm) | 2<br>(dont 1 pour haut-parleurs internes) |
| S/PDIF | 1 |
| USB Type A (alimentation) | Partagé avec l'entrée USB A<br>(5 V/0,5 A) |

| CONTRÔLE | |
|---|---|
| RJ45 (contrôle LAN) | 1 (partagé avec internet) |
| USB Type A (service) | 1 (partagé avec l'entrée USB A) |
| RS232 (DB9 femelle) | 1 |
| Récepteur IR | 1 |

# LDM136G-152

Écran dvLED tout-en-un 1080p de 136 pouces



## Caractéristiques techniques

| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Taille d'écran | 136" |
| Surface d'affichage (mm) | 3000 (H) x 1687,5 (V) |
| Résolution native | 1920x1080 |
| Technologie de dalle | LED à vue directe |
| Type de boîtier LED | SMD 3 en 1 (GOB) |
| Fil de liaison | Cuivre |
| Pas de pixel (mm) | 1.56 |
| Luminosité (max.) | 600 nits (100 niveaux réglables) |
| Rapport de contraste (typ.) | 6500:1 |
| Température de couleur | 3000 K - 10000 K |
| Orientation | Paysage |
| Angles de vision (typ.) | H = 170°, V = 170° |
| Durée de vie des LED (typ.) | 100 000 heures |
| Système d'exploitation embarqué | OS simplifié |
| Prise en charge de la résolution | SVGA (800 x 600) à 1080p (1920 x 1080 à 60 Hz) |
| Compatibilité HDTV | 720p, 1080p |
| Fréquence horizontale | 31 kHz - 94 kHz |
| Fréquence verticale | 56-85 Hz |

| ENTRÉE | |
|---|---|
| HDMI | 2<br>(HDMI 1.3/HDCP 1.4)<br>(interne x1, externe x1) |
| USB Type A | 2<br>(USB 2.0)<br>(interne x1, externe x1) |
| Entrée RJ45 | 1<br>(contrôle) |

| SORTIE | |
|---|---|
| Sortie HDMI | 1<br>(HDMI 1.3/HDCP 1.4) |
| Haut-parleur | 2 x 18 W |
| Sortie audio (3,5 mm) | 2<br>(dont 1 pour haut-parleurs internes) |
| S/PDIF | 1 |
| USB Type A (alimentation) | Partagé avec l'entrée USB A<br>(5 V/0,5 A) |

| CONTRÔLE | |
|---|---|
| RJ45 (contrôle LAN) | 1 (partagé avec internet) |
| USB Type A (service) | 1 (partagé avec l'entrée USB A) |
| RS232 (DB9 femelle) | 1 |
| Récepteur IR | 1 |

| AUTRES | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 100-240 V ~ 50/60 Hz<br>(selon les pays) |
| Consommation électrique (W/unité) | 570 W (typ.), 1710 W (max.)<br>< 0,5 W (veille prolongée) |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
| Nombre total de modules LED | 100 |
| Indice de protection (IP) | IP54 (face avant) |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK06 (face avant) |
| Poids net | 150 kg |
| Poids brut | 240 kg |
| Dimensions produit (L x H x P) | 3012 x 1773,4 x 90,5 mm |
| Dimensions avec support mural (L x H x P) | 3012 x 1773,4 x 90,5 mm |
| Dimensions emballage (L x H x P) | 1990 x 880 x 1220 mm |

| ACCESSOIRES STANDARD | |
|---|---|
| Cordon d'alimentation | 1 |
| Câble LAN (Cat 5E) | 1 |
| Télécommande | 1 (IR) |
| Guide d'installation | 1 |
| Montage mural | 1 |
| Pièces détachées | Module LED x7<br>Carte hub 3 en 1 x3 |
| Outil de maintenance | RSPL |

| ACCESSOIRES EN OPTION | |
|---|---|
| Outil de maintenance | RSPL |

| GARANTIE (FRANCE) | |
|---|---|
| Garantie | 3 ans réparation ou remplacement sur site |

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr