LDM163-182

ÉCRAN LED DIRECT VIEW TOUT-EN-UN

Points clés

- Écran sans jointure de 163"
- Haute luminosité et haut-parleurs puissants
- Intégration tout-en-un pour une installation sans effort
- Résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité
- Traitement de surface GOB
- Boîtier de contrôle amovible
- Design ultra-fin et sans bordure
- Affichage PIP/PBP, diffusion sans fil et contrôle LAN




600 cd/m²	6500:1	1.920 x 1.080	SMD 3in1 LED	3.840 Hz	Lecteur intégré	LAN
LUMINOSITÉ	**CONTRASTE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**FRÉQ. DE RAFRAÎCHISSEMENT**	**ALL IN ONE**	**CONTRÔLE**

Description du produit

Le ViewSonic LDM163-182 est un écran LED tout-en-un de 163 pouces à la pointe de la technologie, qui améliore l'expérience visuelle et sonore dans les environnements professionnels et éducatifs exigeants. Avec une luminosité impressionnante de 600 cd/m², un contraste élevé de 6 500:1 et une fréquence de rafraîchissement de 3 840 Hz, complétés par deux haut-parleurs de 30 W, il offre une clarté exceptionnelle et un son immersif pour chaque vidéo, présentation ou conférence. Le design tout-en-un simplifie l'installation : 2 personnes suffisent pour installer l'écran en moins de 2 heures, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt. Cet écran utilise la technologie de traitement de surface Glue-on-Board (GOB) et atteint l'indice de protection IP54 pour une meilleure protection contre les chocs, la poussière et l'humidité. Avec son design ultra-plat de 31 mm et ses bordures fines de 6 mm, l'écran offre une esthétique haut de gamme et une expérience visuelle attrayante. Grâce au boîtier de contrôle amovible, l'écran atteint un ratio écran/châssis de près de 99 % et s'intègre harmonieusement dans tout espace, tout en restant facilement accessible. Il prend en outre en charge l'affichage PIP/PBP et la diffusion sans fil, pour plus de flexibilité dans la collaboration. Sa compatibilité avec les systèmes de contrôle AV permet aux équipes informatiques de configurer l'écran à distance, pour encore plus de confort.

Connectique

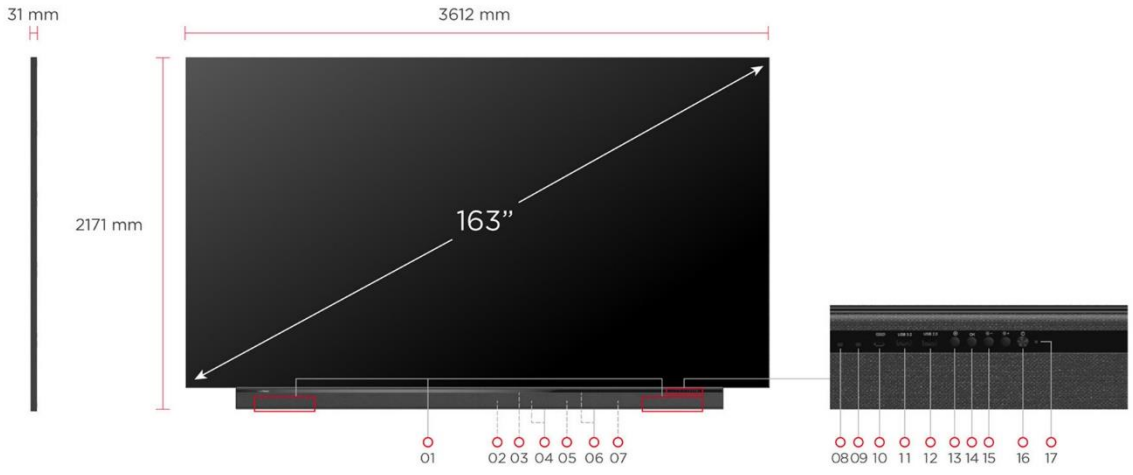

External
Internal

01. Haut-parleurs	05. LAN (RJ45)	09. Récepteur IR	13. Touche Setting	17. LED d'état
02. Sortie HDMI	06. 2x sortie audio	10. USB-C	14. Touche Enter	
03. Sortie SPDIF	07. Interface IR	11. USB-A 3.0	15. Touche Luminosité	
04. 4x entrée HDMI	08. Capteur de lumière ambiante	12. USB-A 2.0	16. Touche Power	

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	LDM163-182
Diagonale	413,05 cm / 163 pouces
Zone d'affichage visible [mm]	3600 (H) x 2025 (V)
Résolution native	1.920 x 1.080@60Hz
Technologie	LED Direct View, SMD 3 en 1 Fil de liaison cuivre
Pas de pixel	1,875mm
Fréq. de rafraîchissement	3 840 Hz max.
Niveaux de gris LED	13 Bit
Luminosité	100-600 cd/m² (réglable sur 100 niveaux)
Contraste	6.500:1
Angle de vision (typique)	H = 170, V = 170
Durée de vie des LED	100 000 heures
Processeur	RK3399
RAM	4GB DDR4
Stockage	32 Go au total (26 Go disponibles)
Système d'exploitation	Android 9.0
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à 4K (3840 * 2160@60hz)
Compatibilité HDTV	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Fonctionnement continu	24/7
Installation	Paysage
ENTRÉES	
HDMI	4x (HDMI 2.0, HDCP 2.2) (3x interne + 1x externe)
USB-C	1x (données uniquement)
USB-A	2x (1x v3.0 (5V/1A), 1x v2.0 (5V/0,5A))
RJ45	3x (2x Internet, 1x contrôle)
Wi-Fi	2,4/5GHz
SORTIES	
HDMI	1x interne (v1.4, HDCP 1.4)
Haut-parleurs	2x 30 watts
Sortie audio (3,5 mm)	2x
CONTRÔLE	
1x RS232 (DB 9 broches femelle) / 1x RJ45 (voir Entrées) / 1x récepteur IR / 1x USB-A (voir Entrées)	

CONTENU DE LA BOÎTE
1x LDM163-182, 1x câble d'alimentation, 1x câble LAN, 1x câble d'extension IR, 1x télécommande, 1x guide rapide, 1x fixation murale, 10x modules PCB LED, outils de maintenance LD-MK-003 et LD-MK-004 (1x chacun)

ACCESSOIRES EN OPTION	
Outil de maintenance	LD-MK-003
Outil de maintenance	LD-MK-004
Pied au sol	LD-STND-009
Bouton de présentation sans fil	VB-WPS-001 / VB-WPS-003

FONCTIONS
Contrôle LAN, vController, Crestron e-control, Crestron (RoomView), Crestron Fusion, MyViewBoard Manager, MyViewBoard Display, maintenance intégrale par l'avant, fonctionnement 24/7, touche BLANK (via télécommande), Instant on, Instant off, mise à jour FW par OTA, affichage miroir sans fil, ViewBoard Cast, appli VCastSender, boîtier de contrôle système amovible, PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4), CEC, détection de signal

DIVERS	
Tension d'alimentation	220-240V/15A~ 50Hz
Consommation	919 W (typ.), 2 642 W (max.) < 0,5 W (hibernation)
Temp. de fonctionnement adm.	0 - 40°C
Humidité admissible	20 %-80 % sans condensation
Altitude	≤ 2000m
Indice de protection IP	54 (façade)
Nombre de modules LED	144
l'emballage	Caisse en bois
Poids de l'appareil	173,4 kg
Poids d'expédition	361Kg
Largeur du cadre (bezel)	Bas : 108 mm (6 mm sans boîtier) Gauche, droite, haut : 6 mm
Dimensions de l'appareil	3612 x 2171 x 31 mm
Dimensions appareil + Fixation murale	3612 x 2171 x 53 mm
Dimensions de l'emballage	2250 x 1240 x 1000 mm
Langues guide rapide et OSD,	Anglais, français, espagnol, allemand, russe, néerlandais, chinois trad., chinois simpl., turc, arabe, soit 10 langues
Certifications	CE, CE EMC, CB, RoHS
Garantie	3 ans réparation ou remplacement sur site
Code EAN	076690702653 5

Données au 17/12/2024

La publication d'une nouvelle version de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Cette fiche technique peut être modifiée sans préavis. La version actuelle est disponible sur la page produit ViewSonic.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr