LDM231-251

ÉCRAN LED DIRECT VIEW TOUT-EN-UN

Points clés

- Grand écran sans jointure de 231", haute luminosité et haut-parleurs puissants
- Intégration tout-en-un pour une installation sans effort
- Résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité
- Traitement de surface GOB
- Boîtier de contrôle amovible
- Design ultra-fin et sans bordure
- Affichage PIP/PBP, diffusion sans fil et contrôle LAN




600 cd/m²	6500:1	1.920 x 1.080	SMD 3in1 LED	3.840 Hz	Lecteur intégré	LAN
LUMINOSITÉ	**CONTRASTE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**FRÉQ. DE RAFRAÎCHISSEMENT**	**ALL IN ONE**	**CONTRÔLE**

Description du produit

Le ViewSonic LDM231-251 est un écran LED tout-en-un de 231 pouces à la pointe de la technologie, qui améliore l'expérience visuelle et sonore dans les environnements professionnels et éducatifs exigeants. Avec une luminosité impressionnante de 600 cd/m², un contraste élevé de 6 500:1 et une fréquence de rafraîchissement de 3 840 Hz, complétés par deux haut-parleurs de 30 W, il offre une clarté exceptionnelle et un son immersif pour chaque vidéo, présentation ou conférence. Le design tout-en-un simplifie l'installation : 2 personnes suffisent pour installer l'écran en moins de 2 heures, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt. Cet écran utilise la technologie de traitement de surface Glue-on-Board (GOB) et atteint l'indice de protection IP54 pour une meilleure protection contre les chocs, la poussière et l'humidité. Avec son design ultra-plat de 31 mm et ses bordures fines de 6 mm, l'écran offre une esthétique haut de gamme et une expérience visuelle attrayante. Grâce au boîtier de contrôle amovible, l'écran atteint un ratio écran/châssis de près de 99 % et s'intègre harmonieusement dans tout espace, tout en restant facilement accessible. Il prend en outre en charge l'affichage PIP/PBP et la diffusion sans fil, pour plus de flexibilité dans la collaboration. Sa compatibilité avec les systèmes de contrôle AV permet aux équipes informatiques de configurer l'écran à distance, pour encore plus de confort.

Connectique

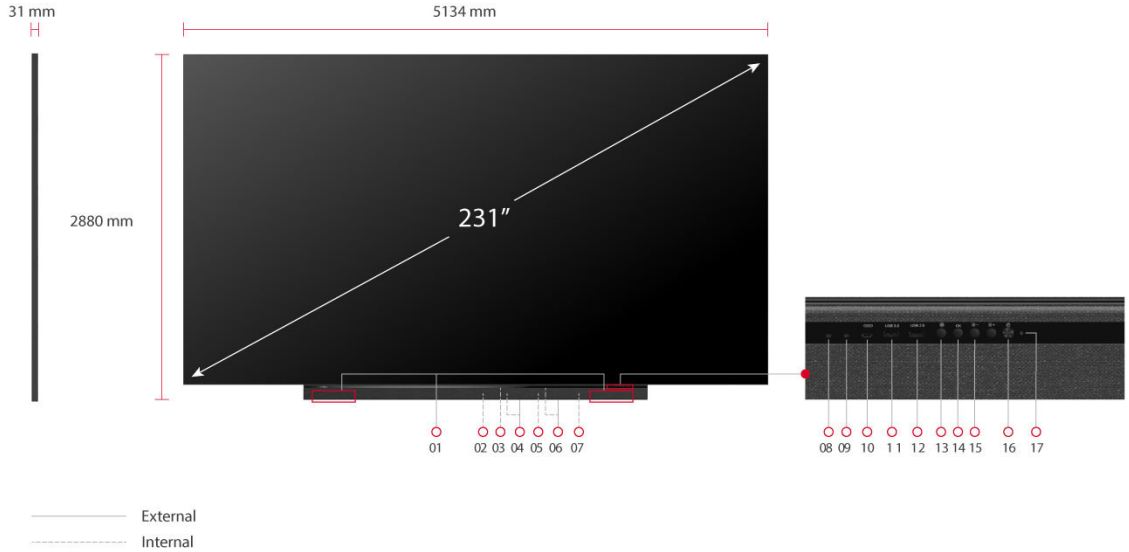

1. Haut-parleurs
2. Sortie HDMI
3. Sortie SPDIF
4. Entrée HDMI x4
5. LAN
6. Sortie audio x2
7. Interface IR
8. Capteur de lumière
9. Récepteur IR
10. USB-C
11. USB-A 3.0
12. USB-A 2.0
13. Touche : Setting
14. Touche : Enter
15. Touche : Luminosité
16. Touche : Power
17. Voyant

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	LDM231-251
Diagonale	587,4 cm / 231 pouces
Zone d'affichage visible [mm]	5120 (H) x 2880 (V)
Résolution native	2048 x 1152 @60Hz
Technologie	LED Direct View, SMD 3 en 1 Fil de liaison cuivre
Pas de pixel	2,50mm
Fréq. de rafraîchissement	3 840 Hz max.
Niveaux de gris LED	13 Bit
Luminosité	100-600 cd/m² (réglable sur 100 niveaux)
Contraste	6.500:1
Angle de vision (typique)	H = 170, V = 170
Durée de vie des LED	100 000 heures
Processeur	RK3399
RAM	4GB DDR4
Stockage	32 Go au total (26 Go disponibles)
Système d'exploitation	Android 9.0
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à 4K (3840 * 2160@60hz)
Compatibilité HDTV	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Fonctionnement continu	24/7
Installation	Paysage
ENTRÉES	
HDMI	4x (HDMI 2.0, HDCP 2.2) (3x interne + 1x externe)
USB-C	1x (données uniquement)
USB-A	2x (1x v3.0 (5V/1A), 1x v2.0 (5V/0,5A))
RJ45	3x (2x Internet, 1x contrôle)
Wi-Fi	2,4/5GHz
SORTIES	
HDMI	1x interne (v1.4, HDCP 1.4)
Haut-parleurs	2x 30 watts
Sortie audio (3,5 mm)	2x
CONTRÔLE	
1x RS232 (DB 9 broches femelle) / 1x RJ45 (voir Entrées) / 1x récepteur IR / 1x USB-A (voir Entrées)	

CONTENU DE LA BOÎTE	
1x LDM231-251, 2x câbles d'alimentation, 1x câble LAN, 1x câble d'extension IR, 1x télécommande, 1x guide rapide, 1x fixation murale, 7x modules PCB LED, outil de maintenance LD-MK-004 (1x)	
ACCESSOIRES EN OPTION	
Outil de maintenance	LD-MK-004
Bouton de présentation sans fil	VB-WPS-001 / VB-WPS-003
FONCTIONS	
Contrôle LAN, vController, Crestron e-control, Crestron (RoomView), Crestron Fusion, MyViewBoard Manager, MyViewBoard Display, maintenance intégrale par l'avant, fonctionnement 24/7, touche BLANK (via télécommande), Instant on, Instant off, mise à jour FW par OTA, affichage miroir sans fil, ViewBoard Cast, appli VCastSender, boîtier de contrôle système amovible, PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4), CEC, détection de signal	
DIVERS	
Tension d'alimentation	220-240V/15A~ 50Hz
Consommation	1942 W (typ.), 5 590 W (max.) < 0,5W (Off)
Temp. de fonctionnement adm.	0 - 40°C
Humidité admissible	20 %-80 % sans condensation
Altitude	≤5000m
Indice de protection IP	54 (façade)
Nombre de modules LED	288
l'emballage	Caisse en bois
Poids de l'appareil	327,1 kg
Poids d'expédition	693,43Kg
Largeur du cadre (bezel)	Bas : 108 mm (6 mm sans boîtier) Gauche, droite, haut : 6 mm
Dimensions de l'appareil	5132 x 3026 x 31 mm
Dimensions appareil + Fixation murale	5132 x 3026 x 53 mm
Dimensions de l'emballage	1650x500x950mm x4 1500x1050x1100mm 1980x470x380mm
Langues guide rapide et OSD,	Anglais, français, espagnol, allemand, russe, néerlandais, chinois trad., chinois simpl., turc, arabe, soit 10 langues
Certifications	CE, CE EMC, CB, RoHS
Garantie	3 ans réparation ou remplacement sur site
Code EAN	076690702652 8

Données au 25/04/2024

La parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version actuelle est disponible sur notre site Internet. Son contenu ne constitue aucun engagement contractuel. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent en outre. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr