LDS136-152

ÉCRAN LED DIRECT VIEW TOUT-EN-UN

Points clés

Écran LED tout-en-un pliable 136"




- Design pliable – prêt en quelques minutes, sans aucune installation
- Passe par les portes et dans les ascenseurs de personnes
- Façade protégée contre la poussière et les projections d'eau (IP65) et résistante aux chocs (IK06) grâce à la technologie GOB
- Pied avec boîtier de contrôle intégré et réglage motorisé en hauteur à grande course par télécommande
- Course record jusqu'à 114,8 cm (bord inférieur) – même les derniers rangs voient sans obstacle
- Nouveau : emplacement OPS et support mini-PC (VESA) intégrés au pied – extension flexible avec le module PC de votre choix

600 cd/m²	3.840 Hz	1.920 x 1.080	3.0 Typ C	GOB LED	2X 30W
LUMINOSITÉ	**FRÉQ. DE RAFRAÎCHISSEMENT LED**	**RÉSOLUTION**	**USB**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le ViewSonic® LDS136-152 est un écran dvLED tout-en-un mobile de 4e génération, conçu pour une mise en service rapide, un transport facile et une utilisation simplifiée. Grâce à sa construction prémontée et à un boîtier de contrôle intégré au pied motorisé, l'installation ne prend que 10 minutes, sans fixation murale. L'écran pliable réduit considérablement le volume d'emballage, améliore l'efficacité du transport et facilite le passage dans des espaces étroits et entre différents sites.
Le pied motorisé s'élève jusqu'à une hauteur record de 114,8 cm (bord inférieur), garantissant une vue dégagée à l'ensemble du public. Le contrôle intégré et la connectique arrière du pied motorisé permettent une gestion soignée des câbles et un aspect épuré, sans cadre. Une seule télécommande pilote la hauteur du pied et les réglages de l'écran, pour une utilisation simplifiée. Grâce au traitement de surface GOB et aux indices de protection IP65 et IK06, l'écran résiste à la poussière, à l'humidité et aux chocs en fonctionnement. Avec son écran sans jointure de 136 pouces et ses deux haut-parleurs de 30 W, le LDS136-152 est idéal pour les salles de réunion haut de gamme, les espaces d'accueil, les galeries, les auditoriums et autres grands lieux d'événements.

Connectique

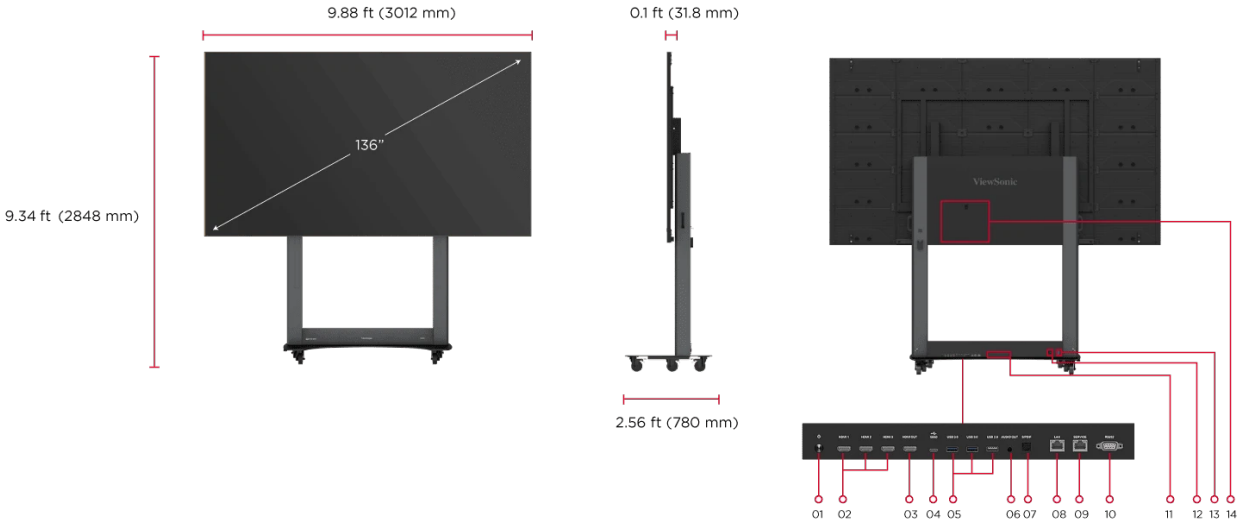

01. Bouton marche/arrêt	04. USB-C	07. S/PDIF	10. RS232	13. AC-In
02. Entrée HDMI x3	05. USB x3	08. LAN	11. Emplacement OPS	14. Emplacement mini-PC
03. Sortie HDMI	06. Sortie audio	09. Service	12. Interrupteur principal	

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	LDS136-152 (VS21380)
Diagonale	344,20 cm / 136 pouces
Zone d'affichage visible [mm]	3000 (H) x 1687,5 (V)
Résolution native	1.920 x 1.080
Fréq. de rafraîchissement LED	3.840Hz
Niveaux de gris LED	13 Bit
Luminosité	600 cd/m² (100 niveaux)
Contraste	6.500:1
Angle de vision (typique)	H/V≥ 170°
Durée de vie des LED	100 000 heures
Processeur	RK3588
RAM	8GB DDR5
Stockage	64 Go au total (60 Go disponibles)
Système d'exploitation	Android 13
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à UHD (3.840 x 2.160)
Compatibilité HDTV	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	31KHz - 94KHz
Fréquence verticale	56Hz - 84Hz
Fonctionnement continu	24/7
Installation	Paysage
CARACTÉRISTIQUES LED	
Technologie	LED Direct View, SMD 3 en 1 GOB Fil de liaison cuivre
Pas de pixel	1,56mm
Résolution module	192 x 108
Dimensions module	300 x 168,5 mm
Modules par caisson	2 x 2
Résolution caisson	384 x 216
Dimensions caisson	600 x 337,5 x 31,8 mm
Nb et disposition caissons	25 (5 x 5)
Nombre de modules LED	100
ENTRÉES	
HDMI	3x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 (dans empl. mini-PC) HDCP 2.2 / HDMI-CEC
USB-A	1x v2.0 (5V/0,5A) 2x v3.0 (5V/0,9A)
USB-C	1x données uniquement (5 V/1 A)
RJ45 (Internet + contrôle)	1x Internet, 1x service, 1x PoE
IR-In	1x (3,5mm)
WiFi	2,4GHz / 5GHz
Emplacement OPS	1x (standard Intel 80 broches)
Emplacement mini-PC	1x
SORTIES	
HDMI	1x (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
Haut-parleurs	2x 30 watts
Sortie audio	1x (3,5mm)
S/PDIF	1x

CONTRÔLE
1x RJ45 / 1x RS232 (DB 9 broches femelle) / 1x récepteur IR / 1x USB-A (voir Entrées), 1x capteur de lumière ambiante
FONCTIONS
Hauteur max. du bord inférieur : 114,8 cm, empl. OPS, empl. mini-PC, Cinema SuperColor+, contrôle LAN, vController, Crestron Connected, Extron, MyViewBoard Manager, AirSync, Q-Sys, maintenance intégrale par l'avant, fonctionnement 24/7, luminosité auto (détection de lumière ambiante), touche BLANK (via télécommande), mise à jour FW par OTA, affichage miroir sans fil, PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4), écran pliable, CEC, détection de signal.
CONTENU DE LA BOÎTE
1x LDS136-152, 1x câble d'alimentation (20 A), 1x câble LAN Cat 5E, 1x câble d'extension IR, 1x télécommande, 1x guide rapide, 7x modules PCB LED, 3x cartes hub 3 en 1, 1x outil de maintenance LD-MK-006

ACCESSOIRES EN OPTION	
Outil de maintenance	LD-MK-006
Présentation sans fil	WPD-900
DIVERS	
Tension d'alimentation	220-240V/10A~ 50Hz
Consommation	609 W (typ.), 1827 W (max.) < 0,5 W (hibernation)
Dissipation thermique (BTU/h)	2077,9 (typ.), 6234 (max.)
Dissip. thermique (BTU/h/m²)	410,4 (typ.), 1231,4 (max.)
Temp. de fonctionnement adm.	0 - 40°C
Humidité admissible Fonctionnement	20 %-80 % sans condensation
Temp. de stockage adm.	0 - 60°C
Humidité de stockage adm.	10 %-90 % sans condensation
Indices de protection	IP65 (façade) / IK06 (façade)
l'emballage	Flight case
Poids de l'appareil	269,5 kg
Poids d'expédition	437Kg
Dimensions de l'appareil	1821 x 1948 x 780 mm (min.) 3012 x 2848 x 780 mm (max.)
Dimensions de Emballage (flight case)	2070 x 1996 x 847 mm (BxHxT)
Langues OSD,	Anglais, français, espagnol, allemand, russe, néerlandais, chinois trad., chinois simpl., turc, arabe, japonais, soit 11 langues
Langues du guide rapide	Anglais, français, espagnol, allemand, chinois traditionnel, soit 5 langues
Certifications	CB, CE, CE RED, FCC, cTUVus, NCC
Garantie	3 ans réparation ou remplacement sur site
Code EAN	0766907042450

Données au 28/09/2026. La publication d'une nouvelle version de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes.
La version actuelle est disponible sur notre site Internet. Le présent document n'a aucune valeur contractuelle. Il appartient à l'acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr