LDS138-151

ÉCRAN LED DIRECT VIEW TOUT-EN-UN

Points clés

Écran LED tout-en-un pliable 138"

- Kit prémonté, prêt à l'emploi – aucune installation requise. Écran pliable qui tient même
- dans les grands ascenseurs.
- Résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité grâce au traitement GOB. Pied avec boîtier
- de contrôle intégré et réglage motorisé en hauteur. Grand écran sans jointure qui captive le
- public dans toute salle




600 cd/m²	3.840 Hz	1.920 x 1.080	3.0 Typ C	GOB LED	2X 30W
LUMINOSITÉ	**FRÉQ. D'IMAGE**	**RÉSOLUTION**	**USB**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le ViewSonic® LDS138-151 est un écran LED tout-en-un pliable de 138 pouces, prêt à l'emploi, facile à transporter et simple à utiliser. Grâce à sa conception prémontée et à son réglage motorisé en hauteur intégré, il s'installe en seulement 10 minutes sans fixation murale, idéal pour les grands lieux ou les salles ne pouvant pas être rénovées. L'écran pliable réduit nettement la taille de l'emballage, ce qui diminue les frais d'expédition, améliore l'efficacité des livraisons et facilite le transport entre différents sites. Le boîtier de contrôle intégré au pied assure une gestion ordonnée des câbles et une expérience visuelle haut de gamme, sans cadre. Grâce au traitement de surface Glue-on-Board (GOB), les modules LED certifiés IP54 offrent une protection renforcée contre les chocs, la poussière et l'humidité pendant l'installation et l'utilisation. Avec son grand écran sans jointure et deux haut-parleurs de 30 W, le LDS138-151 est prêt à captiver le public dans des salles de conseil haut de gamme, halls d'accueil, galeries, auditoriums et autres grands lieux.

Connectique

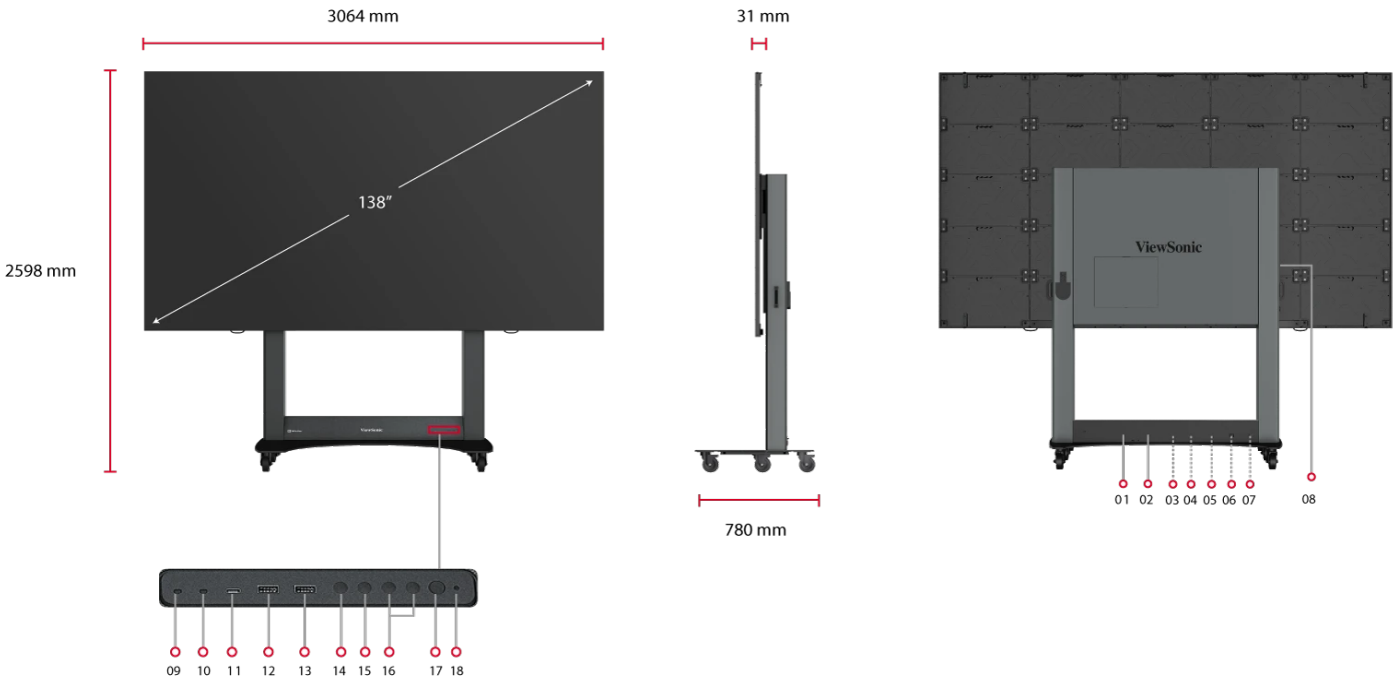

01. Sortie HDMI	04. Sortie SPDIF	07. Extension IR	10. Récepteur IR	13. USB 2.0	16. Touche luminosité
02. Sortie audio	05. USB 2.0	08. Réglage en hauteur	11. USB-C	14. Touche Settings	17. Touche Power
03. Entrée HDMI x2	06. LAN (RJ45)	09. Capteur de lumière ambiante	12. USB 3.0	15. Touche Enter	18. LED de fonctionnement

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	LDS138-151 (VS20736)
Diagonale	349,91 cm / 138 pouces
Zone d'affichage visible [mm]	3050 (H) x 1715 (V)
Résolution native	1.920 x 1.080
Technologie	LED Direct View, SMD 3 en 1 GOB Fil de liaison cuivre
Pas de pixel	1,588mm
Fréq. de rafraîchissement	3.840Hz
Niveaux de gris LED	14 Bit
Luminosité	100-600 cd/m² (réglable sur 100 niveaux)
Contraste	6.500:1
Angle de vision (typique)	H = 170, V = 170
Durée de vie des LED	100 000 heures
Processeur	RK3399
RAM	4GB DDR4
Stockage	32 Go au total (26 Go disponibles)
Système d'exploitation	Android 9.0
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à UHD (3.840 x 2.160)
Compatibilité HDTV	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	31KHz - 94KHz
Fréquence verticale	56Hz - 85Hz
Fonctionnement continu	24/7
Installation	Paysage
ENTRÉES	
HDMI	3x HDMI 2.0 interne 1x HDMI 2.0 externe HDCP 2.2
USB-A	2x v2.0 (5V/0,5A) 1x v3.0 (5V/0,9A)
USB-C	1x (5V/1A)
RJ45 (Internet + contrôle)	2x (Internet) 1x (contrôle)
IR	1x
WiFi	2,4GHz / 5GHz
SORTIES	
HDMI	1x (v1.4, HDCP 1.4 interne)
Haut-parleurs	2x 30 watts
Sortie audio	2x (3,5mm)

CONTRÔLE	
1x RJ45 / 1x RS232 (DB 9 broches femelle) / 1x récepteur IR / 1x USB-A (voir entrées)	
CONTENU DE LA BOÎTE	
1x LDS138-151, 1x câble d'alimentation, 1x câble LAN Cat 5E, 1x câble d'extension IR, 1x télécommande, 1x guide de démarrage rapide, 14x modules LED PCB, 1x outil de maintenance LD-MK-006	
ACCESSOIRES EN OPTION	
Outil de maintenance	LD-MK-006
Présentation sans fil	VB-WPS-001 / VB-WPS-003 WPD-900
FONCTIONS	
Cinema SuperColor+, contrôle LAN, vController, Crestron e-control, Crestron (RoomView), Crestron Fusion, MyViewBoard Manager, MyViewBoard Display, maintenance entièrement frontale, fonctionnement 24/7, luminosité auto (détection de lumière ambiante), touche BLANK (télécommande), mise à jour FW par OTA, duplication d'écran sans fil, ViewBoard Cast, app VCastSender, PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4), écran pliable, CEC, détection de signal	
DIVERS	
Tension d'alimentation	220-240V/10A~ 50Hz
Consommation	581 W (typ.), 1 745 W (max.) < 0,5 W (hibernation)
Temp. de fonctionnement adm.	0 - 40°C
Humidité admissible	20 %-80 % sans condensation
Altitude	≤ 2000m
Indice de protection IP	54 (façade)
Nombre de modules LED	200
l'emballage	Flight case
Poids de l'appareil	307 kg
Poids d'expédition	454Kg
Dimensions de l'appareil	1850,81x1948,4x780 mm (min.) 3064x2598x780 mm (max.)
Dimensions de Emballage (flight case)	2070x1990x844 mm (BxHxT)
Langues guide rapide et OSD,	Anglais, français, espagnol, allemand, russe, néerlandais, chinois trad., chinois simpl., turc, arabe, 10 langues au total
Certifications	CB, CE, CE RED, FCC, cTUVus, NCC
Garantie	3 ans réparation ou remplacement sur site
Code EAN	0 766907031386

Données au 29/07/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr