X2-4K Pro

Vidéoprojecteur LED courte focale 4K HDR

Points clés

- « Conçu pour Xbox » avec 1440p à 120 Hz et une entrée ultra-rapide de 4,2 ms pour une expérience de jeu inégalée
- Une image précise, de jour comme de nuit: 3 300 lumens LED, contraste natif élevé grâce à une puce DMD de 0,65"
- Streaming facile avec Google TV intégré et application Netflix native
- Véritable expérience visuelle immersive 4K HDR
- Un son de qualité cinéma grâce aux enceintes Harman Kardon



Description du produit

Vivez une expérience de jeu sans précédent avec le ViewSonic X2-4K Pro. Ce vidéoprojecteur « Conçu pour la Xbox » offre une résolution exceptionnelle de 1440p avec un taux de rafraîchissement de 120Hz sur un affichage de plus de 100 pouces, transformant les sessions de jeu en une expérience plus grande que nature. Il élève également le niveau de divertissement à domicile avec Google TV intégré et une application Netflix native pour un streaming fluide, harmonisant les images 4K HDR avec le son cinématographique des haut-parleurs Harman Kardon pour une expérience audiovisuelle captivante. La technologie LED avancée de troisième génération garantit une qualité d'image remarquable avec une luminosité de 3 300 lumens LED, des couleurs éclatantes couvrant 125 % du spectre Rec.709 et un rapport de contraste élevé grâce à une puce DMD de 0,65". Les caractéristiques d'installation facile comprennent le décalage vertical de l'objectif, le zoom optique 1,3x et la correction trapézoïdale H/V avec réglage des 4 angles pour la projection latérale. Le HDMI eARC et la prise en charge Dolby/DTS améliorent le son ambiant pour une expérience immersive semblable à celle d'une salle de cinéma.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C


ViewSonic®

X2-4K Pro

Vidéoprojecteur LED courte focale 4K HDR

Dimensions et connectique



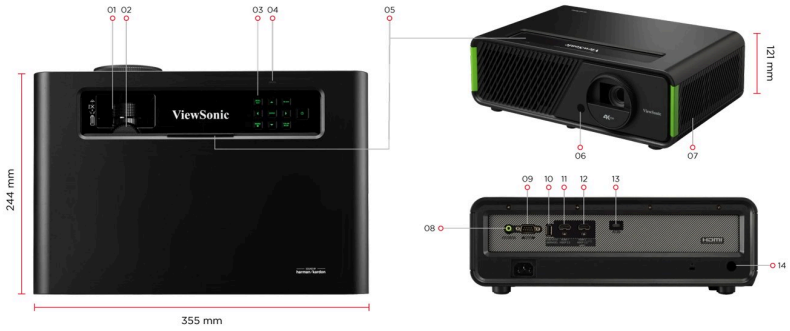

01 Bague zoom/mise au point
02 Molette de décalage d'objectif
03 Clavier
04 Voyant LED
05 Trappe coulissante
06 IR avant
07 Haut-parleurs
08 Sortie audio
09 RS232
10 USB-A (5V/1A, service)
11 HDMI 2.0/HDCP 2.2
12 HDMI 2.0/HDCP 2.2 (eARC)
13 USB-C (5V/1A)
14 IR arrière

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	3.74kg (8.25 lbs)
Poids brut	5.6kg (12.35 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	355x251x121mm (14x9.9x4.8 in)
Dimensions de l'emballage	490x376x313mm (19.3x14.8x12.3 in)

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
USB Type C	1 (5V/1A)
Entrée Wi-Fi	1 (5Gn)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (Bluetooth)	1 (BT5.0)
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (eARC) (partagé avec l'entrée HDMI)
Haut-parleur	Cube 6W x2 (large bande x2)
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

X2-4K Pro

Vidéoprojecteur LED courte focale 4K HDR

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" 4K-UHD
Résolution native	3840x2160
Luminosité	3300 (lumens LED)
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	LED
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	60000
Objectif	F=2.53-2.73, f=10.20-12.25mm
Décalage de projection	105%+/-5%
Rapport de projection	0.69-0.83
Zoom optique	1.2X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	60"-120"
Distance de projection	0.92-2.2m (100"@1.53m)
Correction trapézoïdale	H : +/-40°, V : +/-40°
Correction trapézoïdale automatique	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal)	33dB
Bruit audible (Eco)	29dB
Stockage local	Total 8 Go (4 Go de stockage disponible)
Décalage d'entrée	4.2ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-240Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
USB Type C	1 (5V/1A)
Entrée Wi-Fi	1 (5Gn)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Sortie audio (Bluetooth)	1 (BT5.0)
Sortie audio (HDMI ARC)	1 (eARC) (partagé avec l'entrée HDMI)
Haut-parleur	Cube 6W x2 (large bande x2)
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 236W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

Carton	Couleur
Poids net	3.74kg (8.25 lbs)
Poids brut	5.6kg (12.35 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	355x251x121mm (14x9.9x4.8 in)
Dimensions de l'emballage	490x376x313mm (19.3x14.8x12.3 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, hongrois, soit un total de 24 langues.
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble USB-C	1 (1m)
Télécommande	1 (BT, rétroéclairée)
Guide de démarrage rapide	Oui

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-009

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr