

Màn hình máy tính 24 inch, IPS, 75Hz, 4ms

VX2476-SH



- Công nghệ màn hình SuperClear® IPS, 100% sRGB
- Tần số quét 75Hz
- Thiết kế không khung viền và chân đế tam giác thời trang
- Cổng kết nối linh hoạt với cổng VGA và 2 cổng HDMI
- Công nghệ bảo vệ mắt

ViewSonic VX2476-sh là màn hình máy tính có kích thước 24", độ phân giải Full HD và sử dụng công nghệ tấm nền IPS với 100% sRGB mang đến sự cân bằng hoàn hảo cho trải nghiệm game sống động ở mọi góc nhìn. Màn hình gaming ViewSonic VX2476-sh sở hữu tần số quét 75Hz và thời gian phản hồi 4ms giúp người dùng có những trải nghiệm mượt mà hơn. VX2476-sh còn được trang bị công nghệ ViewMode độc quyền cho phép tùy chỉnh hoặc kích hoạt ngay các chế độ màu được cài đặt trước như chơi game, lướt web, xem phim, đọc văn bản.. Sản phẩm được tích hợp công nghệ bảo vệ mắt tối ưu bao gồm công nghệ chống nhấp nháy và bộ lọc ánh sáng xanh giúp bảo vệ game thủ khỏi các hiện tượng đau mỏi mắt, nhức đầu khi ngồi lâu trước màn hình máy tính. ViewSonic VX2476-sh được trang bị cổng kết nối HDMI kép và VGA giúp kết nối dễ dàng với PC.

Hình Ảnh Sống Động, Góc Nhìn Rộng

Màn hình VX2476-SH đem lại trải nghiệm hình ảnh chân thực, sống động và góc nhìn rộng tại

mọi hướng nhìn bằng việc sử dụng công nghệ tấm nền SuperClear® IPS.


SuperClear IPS, 178°/178°



Thiết Kế Đẳng Cấp

Màn hình có thiết kế đẳng cấp với sự kết hợp từ các thiết kế hiện đại như: màn hình siêu mỏng, không khung viền và thiết kế chân đế tam giác thời trang.

Thiết Kế Siêu Mỏng, Không Khung Viền, Chân Đế Tam Giác Thời Trang

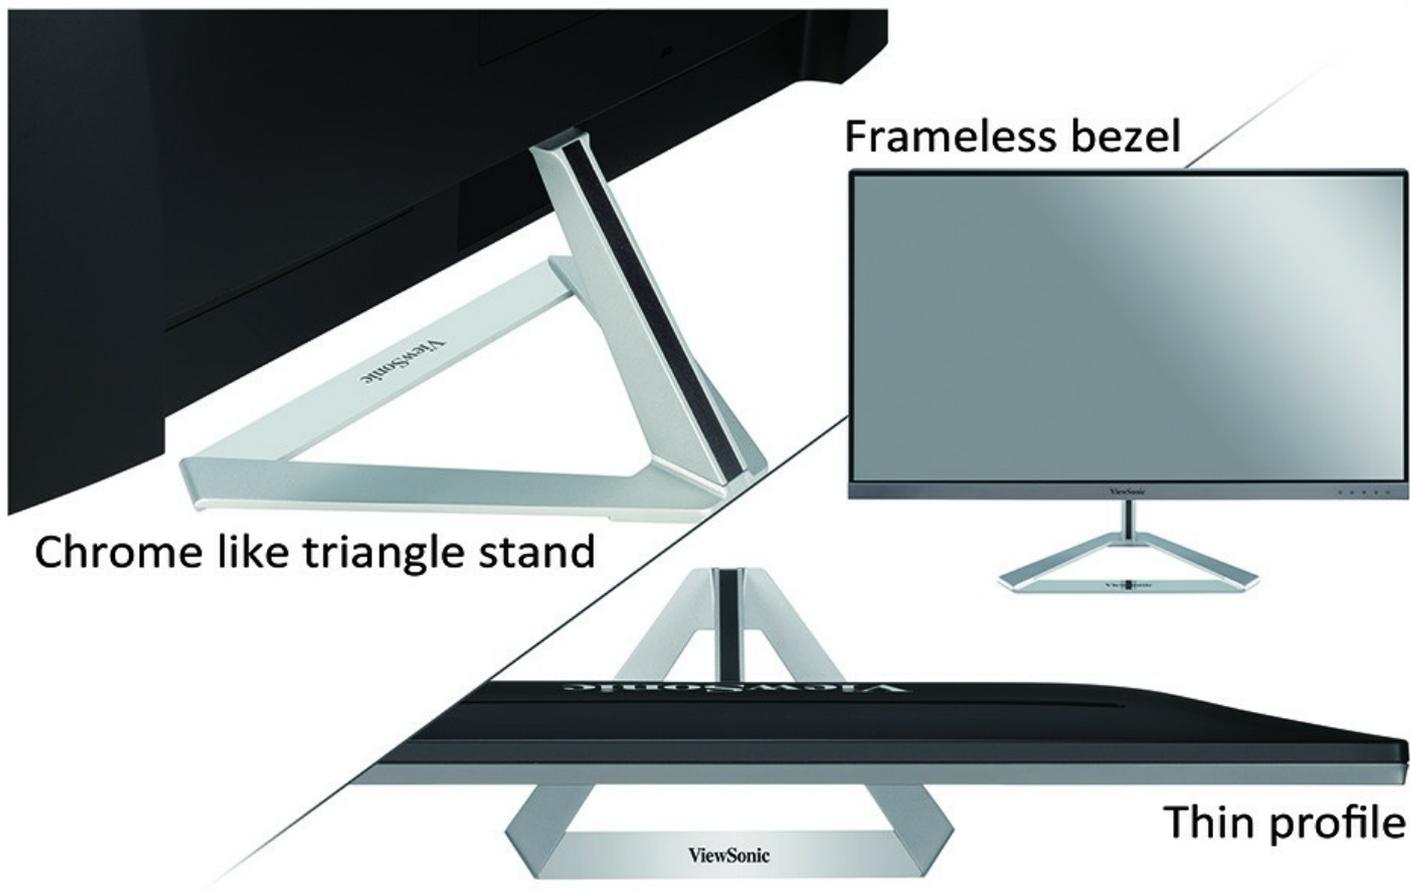

Tần Số Quét 75Hz

Với tần số quét 75Hz, màn hình đem lại sự trải nghiệm mượt mà khi bạn chơi game và giải trí.

75Hz



ViewMode - Thiết Lập Các Chế Độ Xem

ViewSonic's ViewMode bao gồm các cài đặt trước "Trò chơi", "Phim", "Web", "Văn bản", "Mono" và "Mac" được tối ưu hóa. Mỗi cài đặt trước cung cấp các cải tiến đặc biệt cho đường cong gamma, nhiệt độ màu, độ tương phản và độ sáng để mang lại trải nghiệm xem tối ưu cho các ứng dụng khác nhau.

Game, Movie, Web, Text, Mac, Mono



Công Nghệ Bảo Vệ Mắt

Công nghệ bảo vệ mắt gồm Bộ lọc ánh sáng xanh và Chống nhấp nháy sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi nhức mỏi khi làm việc lâu trước màn hình máy tính.

Lọc Ánh Sáng Xanh & Chống Nhấp Nháy



Tiêu Thụ Điện Năng Thấp

Chế độ tiết kiệm điện năng của màn hình ViewSonic có thể giảm độ sáng màn hình đến mức tối ưu để giảm thiểu tiêu thụ điện năng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc và tăng tuổi thọ của màn hình.

Chế Độ Tiết Kiệm



Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**

Technical Specifications

Display	Display Size (in.)	24
	Viewable Area (in.)	23.8
	Panel Type	IPS Technology
	Resolution	1920 x 1080
	Resolution Type	FHD
	Static Contrast Ratio	1,000:1 (typ)
	Dynamic Contrast Ratio	80M:1
	Light Source	LED
	Brightness	250 cd/m2 (typ)
	Colors	16.7M
	Color Space Support	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
	Aspect Ratio	16:9
	Response Time (Typical GTG)	4ms
	Viewing Angles	178° horizontal, 178° vertical
	Backlight Life (Hours)	30000 Hrs (Min)
	Curvature	Flat
	Refresh Rate (Hz)	75
	Blue Light Filter	Yes
	Flicker-Free	Yes
	Color Gamut	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 100% size (Typ)
	Pixel Size	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
	Surface Treatment	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

Compatibility	PC Resolution (max)	1920x1080
	Mac® Resolution (max)	1920x1080
	PC Operating System	Windows 10 certified; macOS tested
	Mac® Resolution (min)	1920x1080
Connector	VGA	1
	3.5mm Audio Out	1
	HDMI 1.4	2
	Power in	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Power	Eco Mode (Conserve)	16W
	Eco Mode (optimized)	19W
	Consumption (typical)	22W
	Consumption (max)	23W
	Voltage	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Stand-by	0.5W
	Power Supply	Internal
Additional Hardware	Kensington Lock Slot	1
Controls	Physical Controls	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
	On Screen Display	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
Operating Conditions	Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	Humidity (non-condensing)	20% to 90%
Wall Mount	VESA Compatible	75 x 75 mm
Input Signal	Frequency Horizontal	15 ~ 83KHz
	Frequency Vertical	50 ~ 75Hz
Video Input	Digital Sync	TMDS - HDMI (v1.4)
	Analog Sync	Separate - RGB Analog
Ergonomics	Tilt (Forward/Back)	-3° / 15°
Weight (imperial)	Net (lbs)	7.7
	Net Without Stand (lbs)	6.8
	Gross (lbs)	10.5
Weight (metric)	Net (kg)	3.5
	Net Without Stand (kg)	3.1
	Gross (kg)	4.8
Dimensions (imperial) (wxhxd)	Packaging (in.)	24.5 x 16.6 x 4.3
	Physical (in.)	21.2 x 15.8 x 7.2
	Physical Without Stand (in.)	21.2 x 12.5 x 1.7
Dimensions (metric) (wxhxd)	Packaging (mm)	623 x 421 x 109
	Physical (mm)	539 x 402 x 184
	Physical Without Stand (mm)	539 x 316 x 43
General	Regulations	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
	PACKAGE CONTENTS	VX2476-SH x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
	Recycle/Disposal	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
	Warranty	*Warranty offered may differ from market to market
	Country Of Origin	China

