

19-дюймовый широкоэкранный монитор со светодиодной подсветкой

ViewSonic
See the difference™ 


VA1903a



ViewSonic VA1903a — новый экологически безопасный 19-дюймовый (видимая область 18,5 дюйма) широкоэкранный монитор со светодиодной подсветкой, позволяющий экономить до 40 % электроэнергии. Благодаря разрешению HD 1366 x 768, времени отклика 5 мс и креплению VESA монитор VA1903a идеально подходит для использования дома и в офисе. Встроенная система управления цветом обеспечивает максимально точный уровень белого для визуализации изображений, позволяя пользователям подбирать подходящие настройки цветовой температуры и создавать более комфортную рабочую среду. А энергосберегающий режим ECO позволяет снизить стоимость владения, что делает монитор VA1903a весьма привлекательным как для корпоративной, так и для образовательной сферы.

Широкий экран 16:9 оптимизирован для контента высокой четкости

Широкоэкранный монитор VA1903a с соотношением сторон 16:9 и светодиодной подсветкой имеет разрешение 1366 x 768 и предназначен для любых видов офисных работ. Благодаря широкоэкранному соотношению сторон монитор отлично подходит для работы в многозадачном режиме и повышения эффективности на рабочем месте.

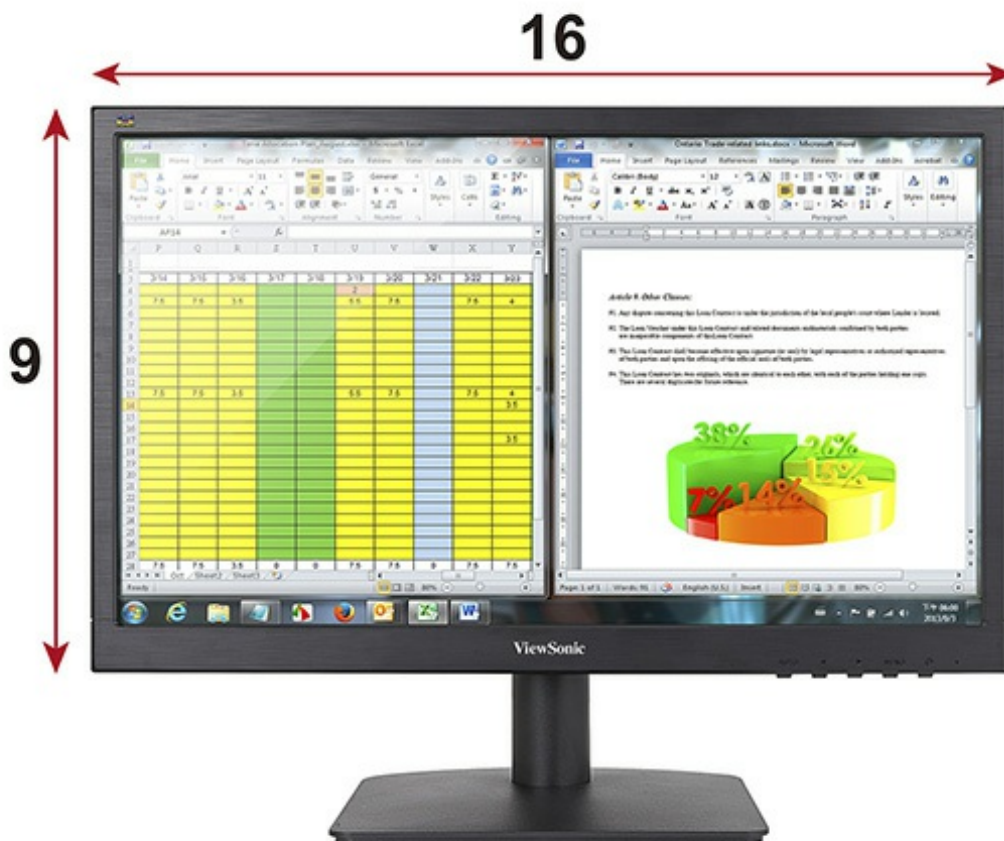

Режим Есо позволяет экономить электроэнергию

Режим Есо (собственная разработка компании ViewSonic) является неотъемлемой частью всех мониторов со светодиодной подсветкой, позволяя экономить до 25 % электроэнергии с помощью настроек "Optimise (75 %)" и "Conserve (50 %)". Режим Есо регулирует яркость и улучшает видимость, особенно при низком уровне освещенности, что позволяет уменьшить напряжение глаз и продлить срок службы лампы монитора. Использование режима Есо позволяет сократить затраты на электроэнергию и замену ламп.

100%

75%

50%



Eco-mode



Экологичная светодиодная подсветка без использования ртути

Светодиодная подсветка повышает качество отображения, обеспечивает широкий цветовой диапазон и регулирует коэффициент контрастности изображения с высокой степенью детализации. Применяемая компанией ViewSonic экологичная светодиодная подсветка без использования ртути позволяет экономить до 25 %* электроэнергии по сравнению со стандартными мониторами. Кроме того, благодаря светодиодной подсветке корпус получается легким и тонким и занимает мало места на рабочем столе.



Отличная цветопередача благодаря управлению цветом

Встроенная система управления цветом от компании ViewSonic поддерживает строгие стандарты цветовой температуры и коррекции баланса белого, обеспечивая максимально точный уровень белого для визуализации изображений. Различные цветовые настройки экранного меню (Прохладный, Холодный, Естественный, Теплый) позволяют подбирать соответствующие настройки цветовой температуры.



Крепление VESA

Монитор ViewSonic VA1903a оснащен креплением VESA 75 x 75 мм, которое позволяет устанавливать монитор на подставку или закреплять его на стене в зависимости от ситуации. Можно без труда отвинтить основание, а затем установить монитор на новую подставку или повесить его на стену.



Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ	Тип	18,5-дюймовый цветной широкоэкранный ЖК-монитор с активной матрицей a-Si TFT
	Область отображения	409,8 x 230,4 мм
	Оптимальное разрешение	1366 x 768
	Яркость	200 кд/м2
	Коэффициент контрастности	600:1 (типичный)
	Углы обзора	90° / 65°

Время отклика	Tr+Tf: 5 мс (типичное)
Подсветка	Световая полоса WLED
Срок службы подсветки	30 000 часов
Цвет	16,7 млн
Поверхность панели	Антибликовый тип, твердость 3H

РАЗЪЕМЫ	Видео	VGA x1
	Электропитание	Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22) x1

ВХОДНОЙ СИГНАЛ	Аналоговый	Аналоговый RGB (75 Ом, 0,7 / 1,0 В пик. ампл.)
	Частота	По горизонтали: 24-82 кГц, по вертикали: 50-75 Гц
	Синхронизация	Раздельная

СОВМЕСТИМОСТЬ	ПК	VGA до 1366 x 768 с построчной разверткой
	Mac®	Power Mac до 1366 x 768

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Напряжение	Перем. ток 100-240 В (универсальное); 50/60 Гц
	Энергопотребление	15 Вт (типичное)
	Оптимизированный режим	13 Вт (типичное)
	Энергосберегающий режим	10 Вт (типичное)

ЭРГНОМИКА	Наклон: -3°-18°
------------------	-----------------

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура (°C)	0-40 °C
	Влажность	10-90 % (без конденсата)

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм)	Упаковка (мм)	502 x 349 x 105 мм
	Физические с подставкой (мм)	438 x 344 x 170 мм
	Физические без подставки (мм)	438 x 271 x 48 мм

МАССА	Общая (кг)	2,9 кг
	Чистая с подставкой (кг)	2,0 кг
	Чистая без подставки (кг)	1,8 кг

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	VESA®	75 x 75 мм
----------------------------	-------	------------

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	CU, CE, Erp, REACH SVHC List & DoC
-------------------------------	------------------------------------

**ПЕРЕРАБОТКА /
УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными законами

ГАРАНТИЯ

* Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от региона продажи

**КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ**

ЖК-монитор, кабель электропитания, видеокабель D-Sub, краткое руководство

* Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от региона продажи

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.