



- Tích hợp cổng USB kiểu A để sạc
- Công nghệ SuperColor™
- loa hình lập phương 2W
- Đắm chìm trong hình ảnh 3D
- Đầu vào VGA, Composite và HDMI

Máy chiếu ViewSonic PA502XP XGA cho thuyết trình mang lại hiệu suất phát đa phương tiện choáng ngợp từ nhiều thiết bị trong phòng họp và lớp học có kích thước nhỏ đến vừa. Với cường độ sáng cao 3.500 ANSI Lumen và công nghệ SuperColor™, máy chiếu đảm bảo chiếu hình ảnh nhất quán và sống động như thật ngay cả trong môi trường chói sáng. Máy chiếu tích hợp các đầu vào VGA, Composite, HDMI và loa 2W, đáp ứng nhu cầu trình chiếu nội dung đa phương tiện bao gồm thiết bị đa phương tiện và video trực tuyến. Ngoài ra, với cổng nguồn USB kiểu A, có thể trình chiếu không dây thông qua dongle không dây HDMI để phát đa phương tiện hoặc trình chiếu nội dung từ thiết bị di động. Máy chiếu cũng được trang bị một tính năng sử dụng năng lượng thông minh hiệu quả năng lượng giúp giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ bóng đèn trung bình lên tới 15.000 giờ.

Hình ảnh tươi sáng trong bất kỳ môi trường nào


Cường độ sáng 3.500 ANSI Lumen và tỷ lệ tương phản cao 22.000:1 đảm bảo tái tạo hình ảnh sáng trong bất kỳ môi trường nào bao gồm các phòng có ánh sáng môi trường xung quanh cao.



3,500 Lumens

Nguồn điện tích hợp

Cổng USB kiểu A tích hợp với công suất đầu ra (5V/1A) có thể sử dụng để cấp điện tới các dongle HDMI không dây, không cần sử dụng bộ điều hợp nguồn riêng cho các dongle được kết nối.

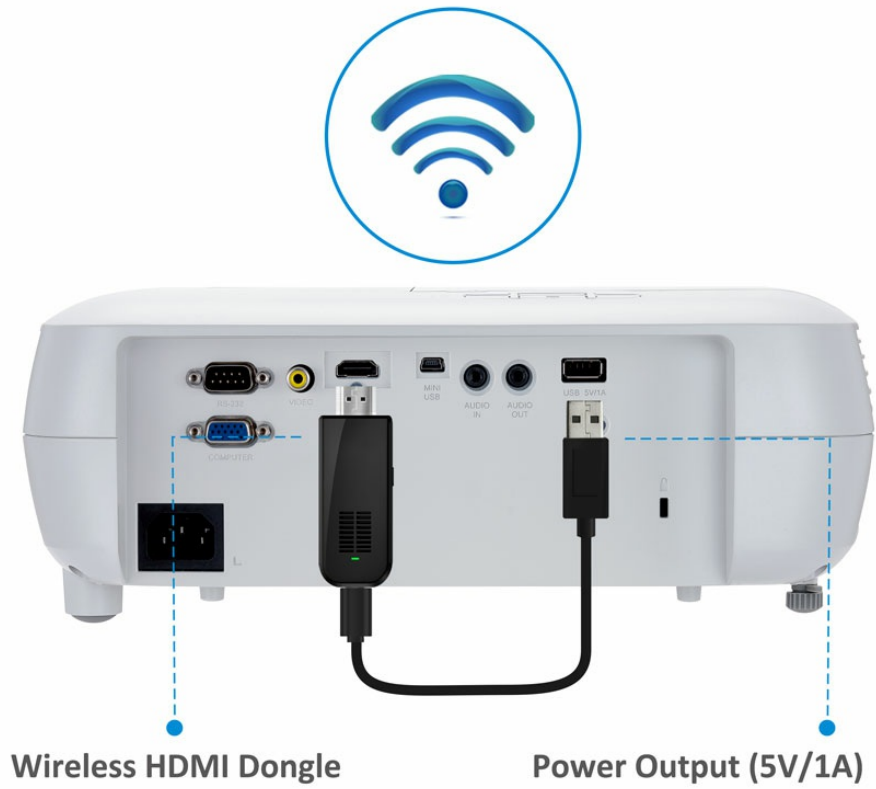


SuperColor™: Màu sắc hiển thị tuyệt vời

Công nghệ SuperColor™ độc quyền của ViewSonic cho dải màu rộng hơn, đảm bảo người dùng được trải nghiệm trình chiếu màu sắc sống động như thật trong cả môi trường sáng và tối.



Normal

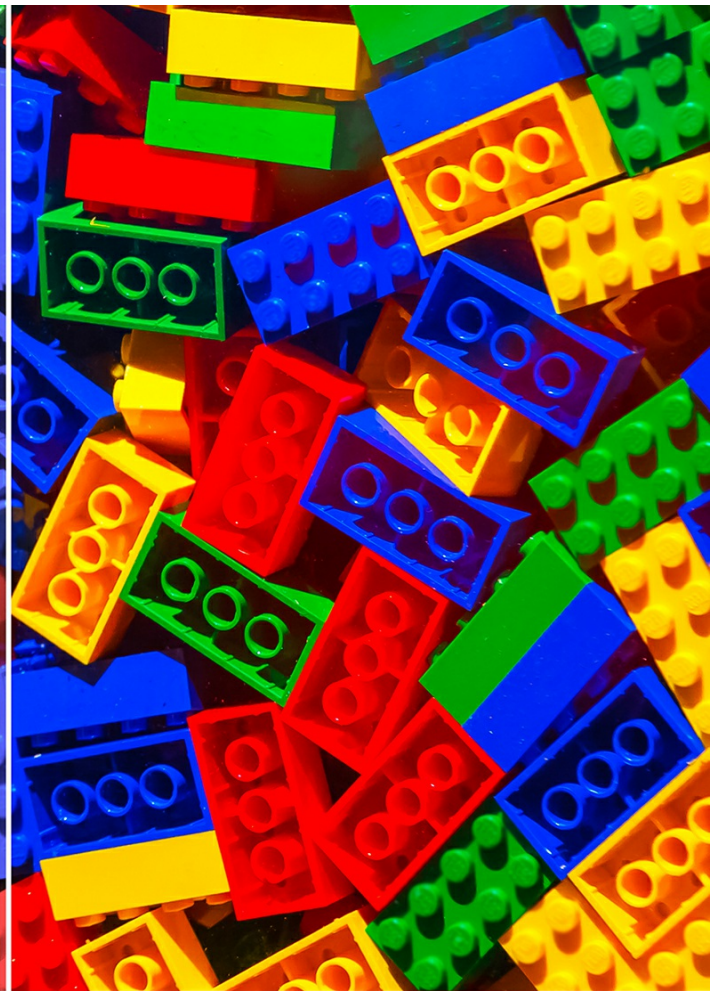

SuperColor™ Technology

Cá nhân hóa trải nghiệm xem

Chọn từ 5 chế độ xem độc lập để được trải nghiệm xem lý tưởng:

- **Chế độ sáng nhất:** Đối với các môi trường yêu cầu độ sáng tối đa
- **Chế độ trình chiếu:** Cường độ sáng cao và tỷ lệ tương phản cao để trình chiếu trong môi trường chói sáng
- **Chế độ tiêu chuẩn:** Màu sắc được tăng cường đến mức giống với màu của PC hoặc Notebook.
- **Chế độ ảnh:** Màu sắc tự nhiên đối với chế độ xem thông thường
- **Chế độ xem phim:** Màu sắc bão hòa để được trải nghiệm xem phim tốt hơn trong môi trường tối



Movie Mode

Trang bị loa

Được tích hợp loa 2W, máy chiếu này kết hợp khả năng trình chiếu tuyệt đỉnh với âm thanh trong mọi kiểu trình chiếu đa phương tiện.



2W

Đắm chìm trong hình ảnh 3D

Cổng HDMI của PA502XP cho phép người dùng chiếu nội dung 3D trực tiếp từ đầu phát 3D Blu-ray và các thiết bị hỗ trợ HDMI như laptop, máy tính bảng và trình phát đa phương tiện.



Tuổi thọ dài

Người dùng có thể lựa chọn chế độ bóng đèn khác để kéo dài tuổi thọ của bóng đèn. Khi cài đặt tiết kiệm năng lượng được kích hoạt và không có bất kỳ đầu vào tín hiệu nào, máy chiếu sẽ tự động chuyển sang chế độ Eco và SuperEco

- **Chế độ Eco:** Máy chiếu này tự động chuyển từ chế độ bình thường sang Eco khi máy được để không trong 5 phút.
- **Chế độ SuperEco:** Khi máy chiếu chưa nhận được tín hiệu đầu vào trong 20 phút, các hình ảnh được trình chiếu sẽ mờ xuống mức 70% độ sáng, do vậy kéo dài được tuổi thọ bóng đèn lên đến mức trung bình 15.000 giờ.



Bộ hẹn giờ ngủ tự động

Việc quên tắt máy chiếu là chuyện phổ biến, đặc biệt tại các nơi công cộng như lớp học và phòng họp. Bộ hẹn giờ ngủ của PA502XP cho phép bạn chọn khoảng thời gian không thao tác để máy chiếu tự chuyển sang chế độ ngủ.



Tự động tắt nguồn

Khi phát hiện không có tín hiệu, máy chiếu sẽ tự động tắt nguồn để bảo toàn năng lượng và tuổi thọ bóng đèn.



Kích hoạt tức thì

Kích hoạt máy chiếu và chạy tức thì:

- **Bật nguồn trực tiếp:** Chỉ cần kết nối dây nguồn và khởi động; máy chiếu sẽ tự động bật nguồn.



Chức năng điều khiển từ xa

Máy chiếu có thể gán cho 8 mã điều khiển từ xa khác nhau thông qua một điều khiển từ xa duy nhất để dễ dàng chọn, cấu hình và vận hành máy chiếu khi giảng bài hoặc họp hành. Khi điều khiển từ xa có thể phát lệnh tới 8 máy chiếu khác nhau.




Chỉnh sửa ảnh nâng cao

Tính năng vuông hình dọc cho phép bạn chỉnh và sửa các ảnh méo một cách dễ dàng, cho phép lắp đặt linh hoạt.



Hỗ trợ quản lý thời gian

Bộ đếm giờ thuyết trình là một bộ đếm giờ tích hợp trên màn hình giúp người dùng quản lý thời gian khi thuyết trình. Khi đạt đến giới hạn thời gian xác định, máy chiếu sẽ báo hiệu thời gian này bằng tiếng bíp để đảm bảo thuyết trình kịp giờ.

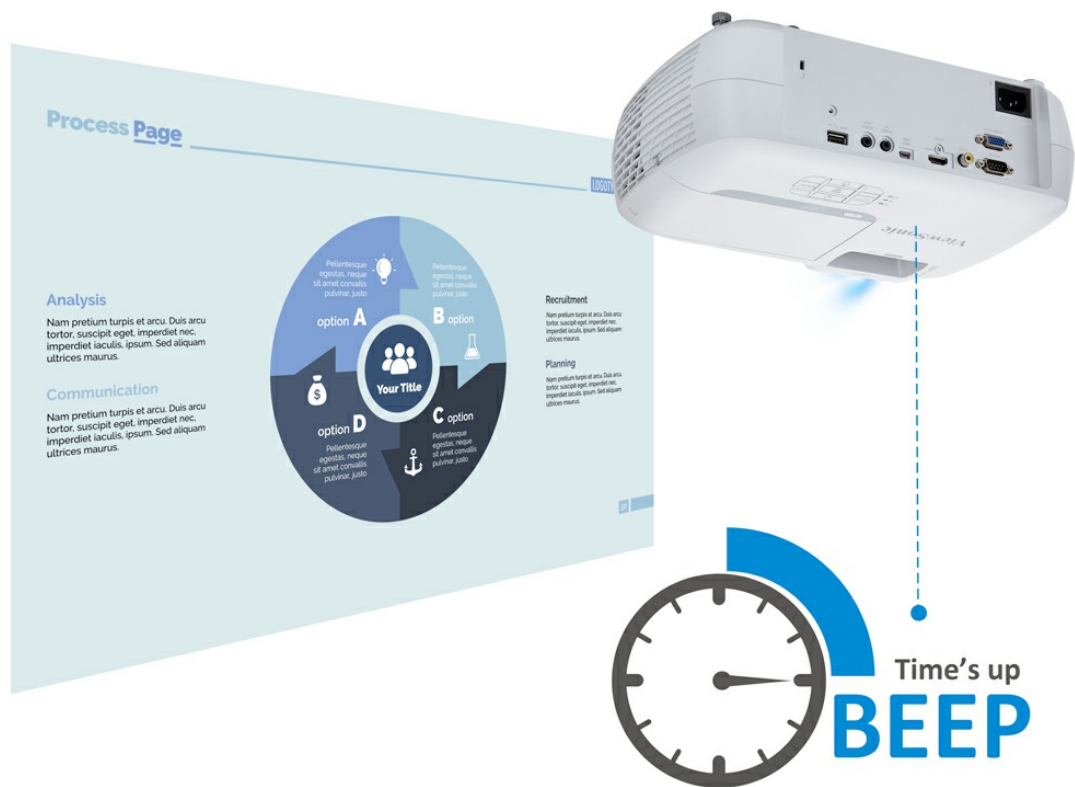

Cập nhật phần mềm máy chiếu đơn giản hơn

Bản cập nhật phần mềm máy chiếu ViewSonic sẵn có trực tuyến giúp cập nhật firmware máy chiếu dễ dàng và tiện lợi; bạn không cần phải mang máy chiếu đến trung tâm bảo dưỡng để cập nhật phần mềm.



Technical Specifications

Specification	Projection System	0.55" XGA
	Native Resolution	1024x768
	DC Type	DC3
	Brightness	3500
	Contrast Ratio with SuperEco Mode	22000:1
	Display Color	1.07 Billion Colors
	Light Source	Lamp
	Light Source Life (Nor/SuperEco)	5000/15000
	Lamp Watt	190W

	Lens	F=2.5-2.7, f=22.08-24.28mm
	Projection Offset	125%+/-5%
	Throw Ratio	1.97-2.17
	Image Size	30" - 300"
	Throw Distance	1.16m-13.42m(100" @ 3.97m)
	Keystone	+/- 40° (Vertical)
	Optical Zoom	1.1x
	Audible Noise (Eco)	30dB
	Response Time	16ms
	Resolution Support	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
	HDTV Compatibility	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video Compatibility	NTSC, PAL, SECAM
	Horizontal Frequency	15K~102KHz
	Vertical Scan Rate	23~120Hz
Input	Computer in (share with component)	1
	Composite	1
	Audio-in (3.5mm)	1
	HDMI (HDCP)	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Output	Audio out (3.5mm)	1
	Speaker	2W
	USB Type A (Power)	1 (5V/ 1A)
Control	RS232	1
	USB Type Mini B (Services)	1
Others	Power Supply Voltage	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
	Power Consumption	Normal: 240WStandby: <0.5W
	Operating Temperature	0~40°C
	Carton	Brown
	Net Weight	2.1kg
	Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot	320x210x123mm
	Language	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese
Standard Accessory	Power Cord	1
	VGA Cable	1
	Remote Control	1
	QSG	1
Optional Accessory	Lamp/Light Source	RLC-111
	Carry Bag	PJ-CASE-008